Wash-Ware® 3401 serija

Elipsiniai modeliai – 1, 2 arba 3 vietos



3402-2-F

Įranga gali rodyti kai kurias galimas parinktis

Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

Elipsiniai modeliai – 1, 2 arba 3 vietos

Dubuo pagamintas iš 14 kalibro 304 tipo nerūdijančio plieno su satininio paviršiaus apdaila, turi integruotą apsauginę sienelę ir purkštuvą. Tvirti S formos spaustukai patikimai pritvirtina apsauginę sienelę prie sienos. Purkštuvas turi savaiminio ištuštinimo, oro cirkuliacijos muilo laikiklius.

Standartinis korpusas pagamintas iš juodo vinilo danga padengto cinkuoto plieno. Pagrindas pagamintas iš storio 304 tipo nerūdijančio plieno su satininio paviršiaus apdaila.

-1 Nuo grindų pakeltos įrangos atitinka ADA reikalavimus. Nuo grindų pakeltos jutiklinės ir rankiniu būdu valdomos įrangos atitinka ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus. Atitiktis priklauso nuo vietos kodeksų institucijos interpretacijos ir reikalavimų.

Sektorių valdymas yra standartinis. Vienas mygtukas arba jutiklis įjungia vieną stotį.

Rankiniai mygtukai (papildoma galūnė -H) valdo dozavimo oro reguliavimo vožtuvus be atidarymo fiksavimo funkcijos ir gali būti nustatomi vietoje taip, kad srautas truktų nuo 5 iki 60 sekundžių.

Elektroninis jutiklinis valdymas (priesagos parinktis -SO) apima atskirus solenoidinius vožtuvus, kuriuos aktyvuoja infraraudonieji jutikliai. Pateikiamas žemos įtampos transformatorius.

Pėdų mygtukai (priesagos parinktis -F) valdo tiesioginio veikimo nematuojančius oro reguliavimo vožtuvus, kurie leidžia vartotojui kontroliuoti plovimo ciklo trukmę. Ši parinktis nėra prieinama su -1 montavimo ant grindų įranga ir -ES serijos kontūrinio pagrindo pjedestalo korpuso įrenginiams. Ši opcija neatitinka ADA reikalavimų.

Purškimo antgaliai yra atsparūs vandalizmui ir kiekvienoje stotelėje užtikrina koncentruotą 0,5 GPM purškimo srautą.

Karšto ir šalto vandens tiekimas sumaišomas ASSE 1070 reikalavimus atitinkančiame temperatūros/slėgio balansavimo maišymo vožtuve su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais. Reikalingas mažiausiai 30 PSI tiekimo slėgis.

Nuotekų jungtis yra 1-1/2" išorinio skersmens x 4" galinis elementas.

SPECIFIKACIJŲ GIDAS

Pateikite ir sumontuokite gamintojo iš anksto surinktą „Acorn Washfountain“ plautuvę (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas) su atskiru kiekvienos sekcijos valdymu. Dubuo turi būti pagamintas iš 14-ojo storio nerūdijančio plieno ir turėti integruotą apsauginę sienelę su vandalizmo atspariu (-iais) purkštuku (-ais) bei 0,5 GPM srauto reguliatoriumi (-ais). Ant purkštuvo galvutės įrengti savaiminio nusausinimo muilo laikiklius su oro cirkuliacija. Ant grindų ir ne ant grindų montuojami modeliai turi turėti prie sienos pritvirtintą apsauginę sienelę ir korpuso rėmą. Sienos konstrukcija turi būti sustiprinta, kad išlaikytų įrenginį. Standartiniai ant grindų montuojami modeliai turi turėti papildomą tvirtinimą prie grindų. Pateikite ASSE 1070 standartą atitinkantį temperatūros/slėgio balansavimo maišymo vožtuvą su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais karšto ir šalto vandens tiekimo linijose bei vietoje nustatytą vandens temperatūrą 105 laipsnių Farenheito. Kai nurodomi rankiniai, neužsilaikantys dozavimo vožtuvai, laiko ciklas turi būti nustatytas vietoje maždaug (nurodyti) sekundžių. Ant grindų montuojami įrenginiai turi atitikti ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus.

Wash-Ware® : 3401 elipsiniai modeliai – 1, 2 arba 3 stotys

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS

PAGRINDINIAI MODELIŲ NUMERIAI (būtina nurodyti)

❑ 3401 Elipsinis, viena stotelė
❑ 3402 Elipsinis, dvi stotys
❑ 3403 Elipsinis, trijų vietų

TVIRTINIMO IR NUOTEKŲ JUNGTI (būtina nurodyti)
(Standartiškai tiekiamas 1-1/2" išorinio skersmens jungiamasis elementas)

❑-1 Nuo grindų, sieninis išėjimas, atitinka ADA reikalavimus
❑-2 Ant grindų, sieninis išvadų


OPERACIJA (būtina nurodyti)

❑ -F Pėdų valdymas (-2 tik grindų modeliams)
❑ -H Valdymas ranka
❑ -PPZ Programuojamas pjezo mygtukas su elektroniniu dozavimu
❑ -SO Jutiklio valdymas
❑ -SO-BAT Valdymas jutikliu (baterijos neįtrauktos)


PRODUKTO PASIRINKTYS

❑ -EG „Enviro-Glaze“ spalva, dubuo ir purkštuvas
Nurodykite: _____
❑ -HB Žarnos jungtis, nurodykite: ❑ Kairė pusė ❑ Dešinė pusė (neatitinka ADA reikalavimų.)
❑ -JH31 31" „Junior“ krašto aukštis
❑ -SPX 16 kalibro nerūdijančio plieno korpusas
❑ -ST Vieno temperatūros vožtuvas


Naujausias technines specifikacijas rasite svetainėje



3402 RODOMA




3401 / 3402

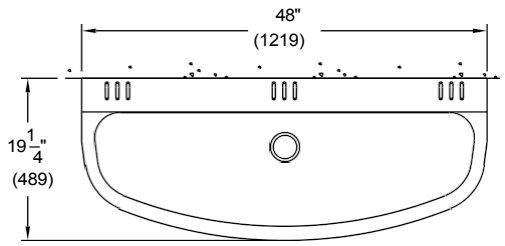


3403


PASTABOS:
1. Purškimo antgalis.
2. -H mygtukas.

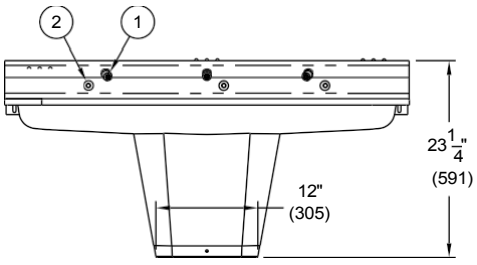

3403

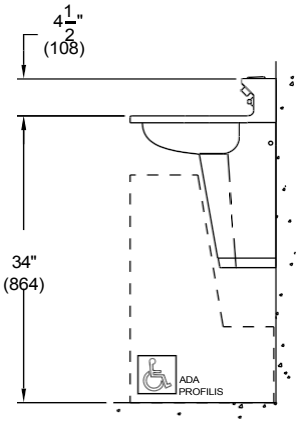

3401 / 3402

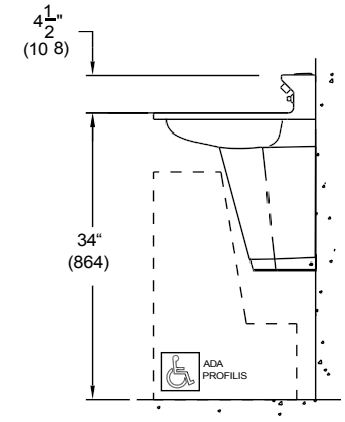

3403

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu įrenginiu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.
Matmenys gali skirtis nuo gamintojo nurodytų ±1/4" ir keistis be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą. © Autorinės teisės 2006 „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka	Patvirtinta gamybai
Modelio Nr. ir pasirinkimas_____	Įmonė_____ Pareigos_____
Kiekis_____	Parašas_____ Data_____

Atnaujinta: 2022 m. balandžio 3 d.

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • Faksas: (626) 961-2200 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com