Wash-Ware® 3493

Kieto paviršiaus 36 colių pusapvalė gili kriauklė su fontanu – trys vietos – atitinka ADA/CBC reikalavimus



3493-SO-SSO

Įranga gali rodyti kai kurias galimas parinktis



3493-SO-SSO-OCC11M

Įranga gali rodyti kai kurias galimas parinktis

SĄSAJOS: Gilus dubuo, atskiri naudotojų stendai, 0,35 GPM purkštuvo srautas, atitinkantis LEED v4 reikalavimus, iš anksto surinkti komponentai, palengvinantys montavimą, rankų neliečiamieji valdikliai, sertifikuotas maišymo vožtuvas, lengvai prieinamas atlenkiamas sifono gaubtas, rankų neliečiamo skysto muilo galimybė, 32 uncijų muilo bakas.

„Solid Surface“ 36 colių pusapvalė giliavandė rankų plovimo kriauklė – ADA/CBC reikalavimus atitinkantis trijų vietų įrenginys

su atskirais vartotojo valdymo elementais ir purkštukais, padedantis taupyti vandenį. Montuojamas prie sienos, ne ant grindų, todėl galima pasirinkti vidutinio aukščio arba vaikams pritaikytą kraštą. Pasirenkama – „SO“ rankų neliestinis valdymas ir „SO“ jutiklinis skysto muilo dozatorius užtikrina saugų ir sveiką rankų plovimą. Vidurinė stotelė atitinka ADA ir CBC (Kalifornijos T24) reikalavimus. Pasirenkama galima įsigyti sifono gaubtą, atitinkantį OBC (Ontario statybos kodeksą).

Kriauklė susideda iš 7-3/4 colių gylio dubens su integruotu, išlenktu 3 colių aukščio užpakaliniu skydeliu, pagaminta iš „Corterra®“ sutankintos kietos paviršiaus medžiagos. Standartinė spalva – OCC01A „Smokey Granite“ (galima rinktis ir kitas spalvas). Komplekte yra chromuotas grotelinis filtravimo nutekėjimo įtaisas, išleidimo vamzdelis ir 1-1/2 colių PVC P-formos sifonas.

-SO elektroninio jutiklio valdymo opcija suteikia rankų nereikalaujančius infraraudonuosius jutiklius su žemos įtampos, 9 V DC maitinimo šaltiniu. Infraraudonasis jutiklis veikia ne ilgiau kaip 90 sekundžių, siekiant užtikrinti atsparumą vandalizmui. Išsamią informaciją rasite montavimo instrukcijose.

-SO-BAT baterijomis maitinamas jutiklinis valdymas suteikia galimybę **naudoti** rankų neliečiamus infraraudonuosius jutiklius, kai nėra elektros energijos. Baterijos nėra įtrauktos.

-H mygtukinio valdymo variantas įjungia dozavimo ir oro reguliavimo vožtuvus, kurie gamyklos nustatymuose yra sukonfigūruoti 10 sekundžių veikimo laikui, tačiau vietoje juos galima reguliuoti nuo 5 iki 60 sekundžių. ADA reikalavimus atitinkantys mygtukai yra atsparūs vandalizmui ir neturi atidarymo fiksavimo funkcijos.

-SSO jutiklinio skysto muilo variantas leidžia naudotis rankų neliesti, naudojant 32 oz. (1000 ml) muilo butelį, iš kurio išpilama apie 0,8 ml skysto muilo, o vieno butelio užpildymo pakanka 1250 naudojimų. Galima įsigyti tik su -SO rankų neliesti jutikliniu valdymu. *(Baterijinis -SSO jutiklinis skystas muilas nesiūlomas.)*

Purkštukų antgaliai yra atsparūs vandalizmui su koncentruotu 0,35 GPM purškimo srautu, atitinkančiu LEED v4 vandens taupymo reikalavimus. Purkštuko dangtelis pagamintas iš „Corterra®“ kieto paviršiaus medžiagos ir priderintas prie pasirinktos kriauklės spalvos. Stovas apima 304 tipo nerūdijančio plieno sieninį laikiklį su #4 satino apdaila.

Karštas ir šaltas vanduo sumaišomi ASSE 1070/ASSE 1069 sertifikuotame, bešvininiame termostatinio maišymo vožtuve (standartinis). Reikalingas mažiausiai 30 PSI tiekimo slėgis. -ST vienos temperatūros tiekimas yra pasirinktinis.

Sifono korpusas paslepia vožtuvą, muilo buteliuką ir santechnikos vamzdžius. Nuo vandalizmo apsaugotas priekinis dangtis užrakinamas cilindrine spyna (raktas LL24) ir atlenkiamas montavimo bei muilo buteliuko pildymo metu. Priekinis dangtis pagamintas iš 16-ojo storio 304 tipo nerūdijančio plieno, poliruoto iki #4 satino blizgesio arba, pasirinktinai, padengto „EG Enviro-Glaze®“ spalva.

Įrenginiai atitinka Vieningąjį santechnikos kodeksą (UPC), Kanados nacionalinį santechnikos kodeksą (cUPC), ASME A112.19.3, ANSI Z124.6 ir atitinka NSF/ANSI 372 standartus.

Sieninio montavimo detalės ir sieniniai tvirtinimo elementai tiekiami atskirai, kad atitiktų sienos konstrukciją.

Wash-Ware® 3493: Tvirtos paviršiaus pusapvalė gili kriauklė-šaltinis – atitinka ADA reikalavimus

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS

PAGRINDINIAI MODELIO NUMERIAI (būtina nurodyti)

❑ 3493 36 colių kietos paviršiaus pusapvalė, trijų darbo vietų

VEIKIMAS (būtina nurodyti)

❑ -H Rankinis valdymas – dozavimo mygtukas

❑ -SO Jutiklinis valdymas – be rankų
(reikalingas elektros maitinimas)

❑ -SO-BAT Jutiklio valdymas (baterijos neįtrauktos)

PRODUKTO PASIRINKTYS

Corterra® kieto paviršiaus spalva

(Standartiškai tiekiamas „Smokey Granite“ OCC01A)
(Tiekiamas atitinkamos spalvos "Corterra® purkštuvo dangtelis)

Spalva: _____*(Spalvas rasite nuorodoje)*

PRODUKTO PASIRINKTYS *(tęsinys)*

❑ -EG Enviro-Glaze® miltelinis dažymas
(Kolektoriaus gaubtas, atrama, purkštuvas)

_____

Dangtis, atitinkantis OBC (Kanados) reikalavimus

❑ -SSO Skystas muilas, valdymas be rankų su jutikliu


❑ -ST Vienos temperatūros vožtuvas


Bazinis vandens šildytuvas

(Pristatomas atskirai, skirtas montuoti atskirai)

❑ -H240 Bakinis vandens šildytuvas, 20 A, 240 V
(Chronomite # CM20L/240 104F-NPT08)


❑ -H120 Bakinis vandens šildytuvas, 20 A, 120 V
(Chronomite # CM12L/120 104F-NPT08)

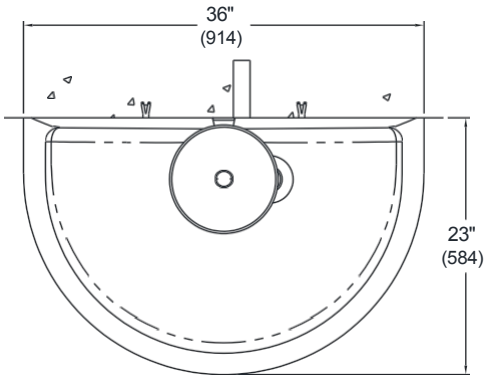

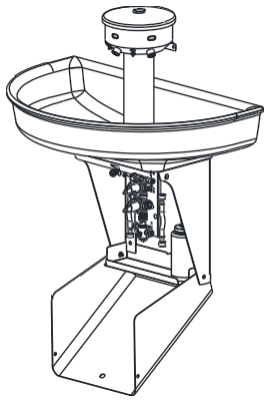


Pastabos:
1. Purškimo antgalis
2. Atverčiamas nerūdijančio plieno stačiakampis gaudyklės korpusas
3. Pasirenkama – SSO (jutiklinis) muilo dozatorius
4. Cilindrinė spyna
5. 1-1/2” PVC P-formos sifonas (pridedamas)
6. Montavimo detalės (kiti gamintojai)
7. Pasirenkama – OBC sifono dangtelis


Maintenance Advantage®
Water Cooler by Murdock Manufacturing

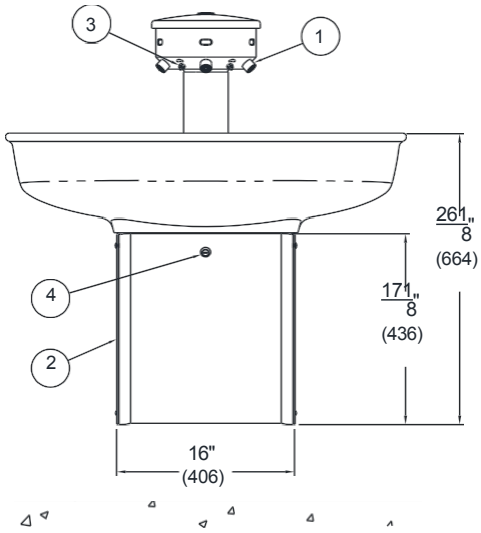

Vaizdas iš priekio

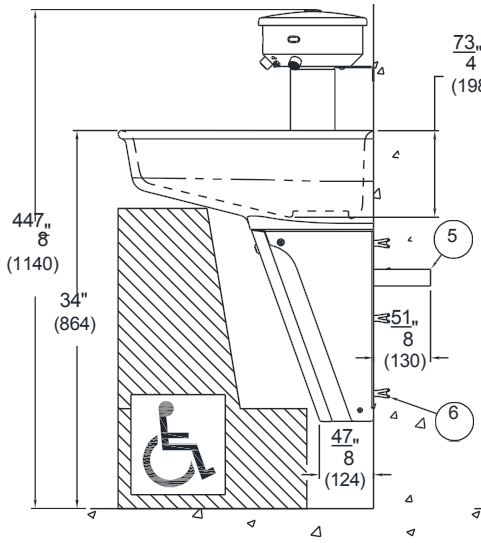

ADA vaizdas iš šono

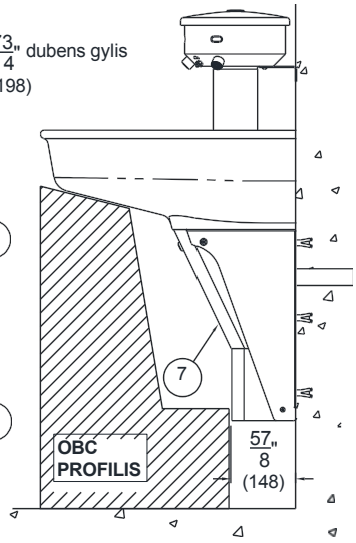

OBC šoninis vaizdas

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu įrenginiu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.
Matmenys gali skirtis nuo gamintojo nurodytų ±1/4" ir keistis be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą. © Autorinės teisės 2007 „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka	Patvirtinta gamybai
Modelio Nr. ir pasirinkimas_____	Įmonė_____Pavadinimas_____
Kiek_____	Parašas_____Data_____

Atnaujinta: 2024 m. rugsėjo 10 d.

„Acorn Engineering Company“ • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com