Wash-Ware® 3644 serija

Corterra® Quad-Lav – 4 vietos – atitinka ADA reikalavimus



3644-2-SO-OCC01A



3644-2-SO-OCC11M

Įranga gali rodyti kai kurias galimas parinktis

Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

Corterra® Quad-Lav – 4 vietų – atitinka ADA reikalavimus

Kriauklė, purkštuvo galvutė ir pjedestalo šoniniai skydai pagaminti iš „Corterra®“ kietos paviršiaus polimerinės dervos. Kriauklės plotis – 46 coliai (1168 mm), į ją įeina apsauginis skydelis ir purkštuvo galvutė. Purkštuvo galvutėje yra prieigos dangtelis ir vandalizmui atsparūs purkštukai. Kriauklėje yra grotelės ir išleidimo jungtis. ***PASTABA: NEREKOMENDUOJAMA MONTUOTI LAUKE.***

Pjedestalo korpusas turi „Corterra®“ šoninius skydelius ir storą nerūdijančio plieno priekinį prieigos skydelį su vandalizmo atspariomis tvirtinimo detalėmis. Standartinio aukščio 4 vietų „Corterra® Quad-Lav“ rankų plovimo fontanas atitinka visus ANSI, UFAS ir ADA reikalavimus dėl pasiekiamumo, laisvos erdvės ir veikimo. Atitiktis priklauso nuo vietos statybos normų institucijos interpretacijos ir reikalavimų.

Sektorių valdymas yra standartinė funkcija. Vienas mygtukas arba jutiklis (nurodyti) įjungia vieną stotį.

Rankiniai mygtukai (priesagos parinktis -H) valdo atskirus, neužsilaikančius, oro valdomus dozavimo vožtuvus ir gali būti nustatomi vietoje, kad srautas truktų nuo 5 iki 60 sekundžių. Mygtukui aktyvuoti vožtuvą reikia mažiau nei 5 svarų jėgos.

Elektroninis jutiklio valdymas (priesagos parinktis -SO) apima atskirus solenoidinius vožtuvus, kuriuos įjungia infraraudonieji jutikliai. Pateikiamas įkišamasis transformatorius.

Šiame modelyje nėra **pėdinių mygtukų**.

Purškimo antgaliai yra atsparūs vandalizmui ir užtikrina koncentruotą 0,5 GPM purškimo srautą kiekvienoje stotyje.

Karštas ir šaltas vanduo sumaišomas ASSE 1070 standartą atitinkančiame temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuve su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais. Reikalingas mažiausiai 30 PSI tiekimo slėgis.

Įrenginio sertifikatas atitinka IAPMO IGC 156, CSA B45 serijos ir ASME A112.18.1/CSA B125.1 reikalavimus.

Medžiagos sertifikatas: „Corterra®“ fizikinės savybės atitinka CSA B45.5/IAPMO Z124 ir ANSI/ISCPA SS-1 reikalavimus, be to, jai suteiktas „GREENGUARD Gold“ sertifikatas.

SPECIFIKACIJOS GIDAS

Pateikite ir sumontuokite „Corterra® Quad-Lav“ praustuvę (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas). Praustuvės dubuo, purkštuvo galvutė ir pjedestalo šoniniai skydai turi būti pagaminti iš „Corterra®“ kieto paviršiaus polimerinės dervos. Įrenginys su 34 colių standartinio aukščio kraštu, atitinkančiu ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo standartus. Pateikite ASSE 1070 reikalavimus atitinkantį temperatūros/slėgio balansavimo maišymo vožtuvą su integruotais atbuliniais vožtuvais ir filtrais karšto ir šalto vandens tiekimo linijose bei nustatykite vandens temperatūrą 105 laipsnių Farenheito. Pateikite grotelių filtrą ir nuotekų išleidimo jungtį. Veikimas (nurodyti): Pateikti atskirus solenoidinius vožtuvus, aktyvuojamus infraraudonųjų spindulių jutikliais su prijungiamu transformatoriumi. Purkštukai turi būti atsparūs vandalizmui su 0,5 GPM srauto reguliatoriais.

Acorn Engineering Company • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

Wash-Ware®: 3644 Corterra® Tri-Lav – 4 vietos – atitinka ADA reikalavimus

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS:

PAGRINDINIS MODELIO NUMERIS (būtina nurodyti)

☑ 3644 Corterra® 4 vietų Tri-Lav

ĮRENGINIO MONTAVIMAS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS (būtina nurodyti)

❑ -1 Ant grindų, sieninis išleidimas

❑ -2 Ant grindų, sieninis išvadų

VEIKIMAS (būtina nurodyti)

❑ -H Rankinis valdymas

❑ -PPZ Programuojamas pjezo mygtukas Elektroninis matavimas

❑ -SO Jutiklio valdymas

❑ -SO-BAT Valdymas jutikliu, maitinimas baterijomis (baterijos neįtrauktos)

CORTERRA® **SPALVŲ PASIRINKTYS (būtina nurodyti)**

Spalva: _____

(Galimas spalvų pasirinkimas pateiktas https://www.acorneng.com/corterra-solid-surface

PRODUKTO PASIRINKTYS

❑ -PDM Skysto muilo dozatorius

❑ -ST Vienos temperatūros tiekimas

NE STANDARTINIS RIMŲ AUKŠTIS (-2 MODELIAI)


Pastaba: Maksimalus krašto aukštis 34 coliai – atitinka ADA, OBC ir CBC reikalavimus

❑ -JH31 31 colių ADA/CBC vaikų krašto aukštis (30-1/2 colių -2 ant grindų, sieninis išėjimas)

TIEKIMAS IR VENTILIACIJA


Netaikoma šiam modeliui.

Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

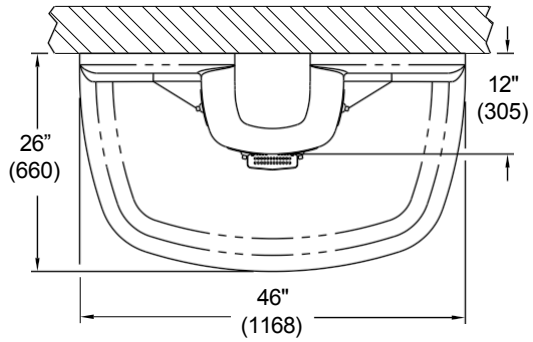


PASTABOS:


1. -H Rankinis mygtukas
2. Purškimo antgalis
3. Prieigos skydelis
4. -SO jutiklio valdymas

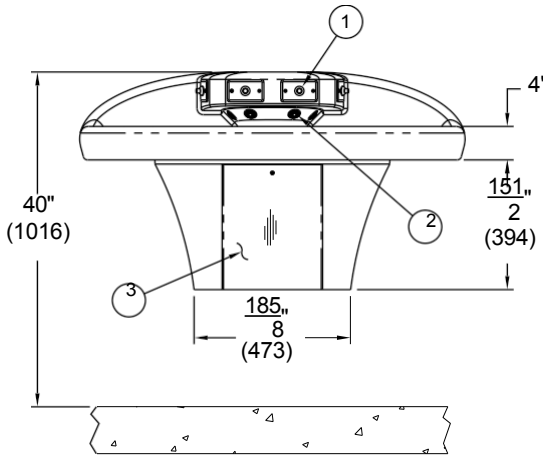

MODELIS Nr. 3644-1-H

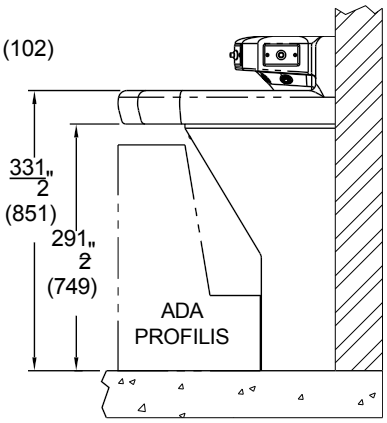

MODELIS Nr. 3644-2-H

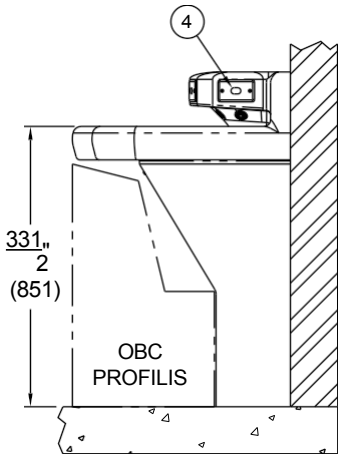

MODELIS Nr. 3644-2-SO

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu šviestuvu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.

Matmenys gali skirtis nuo nurodytų ne daugiau kaip ±1/4 colio, atsižvelgiant į gamintojo nustatytus nuokrypius, ir gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą.

© 2009 m. „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka	Patvirtinta gamybai
Modelio Nr. ir pasirinkimas_____	Įmonė_____ Pareigos_____
Kiekis_____	Parašas_____ Data_____

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo 15 d.

Acorn Engineering Company • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

Acorn Engineering Company • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com