"Wash-Ware®" 3516ADA serija

Apvalus modelis su ADA reikalavimus atitinkančia stotele



3516ADA-3-SO-BO

Įrangoje gali būti rodomos kai kurios galimos parinktys

Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

Apvalus modelis – 6 stotys, atitinkančios ADA reikalavimus

Atitiktis ADA reikalavimams: Įrenginiai turi vieno naudotojo stotį, atitinkančią ANSI, UFAS ir ADA prieinamumo reikalavimus. Atitiktis priklauso nuo vietos kodeksų institucijos interpretacijos ir reikalavimų.

Dubuo ir purkštuvas pagaminti iš 304 tipo nerūdijančio plieno su satininio paviršiaus apdaila. Dubens skersmuo yra 38-1/4 colio, o jame įmontuotas 15 colių skersmens ir 5-1/4 colio aukščio purkštuvas. Purkštuvo dangtelis yra nuimamas, todėl galima papildyti papildomą muilo rezervuarą; jis pritvirtintas vandalizmui atspariais tvirtinimo elementais, kuriuos nuimti reikia specialaus įrankio.

Korpusas pagamintas iš 16 kalibro 304 tipo nerūdijančio plieno, o atviros paviršius poliruotas iki #4 satino paviršiaus. Įrenginiai pristatomi iš anksto surinkti.

Muilo gabaliukų / tualeto reikmenų dėklas ant purkštuvo galvutės turi iškeltas perforacijas ir yra tiekiamas kaip standartinė įranga.

Sektorių valdymas yra standartinis. Vienas mygtukas arba jutiklis įjungia vieną stotelę.

Rankiniai mygtukai (papildoma galūnė -H) valdo dozavimo oro reguliavimo vožtuvus be atidarymo fiksavimo funkcijos ir gali būti nustatomi vietoje taip, kad srautas truktų nuo 5 iki 60 sekundžių.

Elektroninis jutiklio valdymas (priesagos parinktis -SO) apima atskirą solenoidinį vožtuvą, kurį įjungia kiekvienoje stotyje esantys infraraudonųjų spindulių jutikliai. Pateikiamas žemos įtampos transformatorius.

Šiuose modeliuose nėra **pėdinių mygtukų**.

Purškimo antgaliai yra atsparūs vandalizmui, juos nuimti reikia specialaus įrankio, o kiekvienoje stotyje jie užtikrina koncentruotą 0,5 GPM purškimo srautą.

Papildomai siūlomi **muilo dozatoriai**, skirti miltelių arba skystam muilui, su vidiniu muilo rezervuaru, kurį galima pripildyti nuėmus purkštuvo dangtelį. Muilo dozatoriai neatitinka ADA reikalavimų. Standartiškai tiekiamas **karštas ir šaltas vanduo** sumaišomas ASSE 1070 reikalavimus atitinkančiame temperatūros ir slėgio balansavimo maišymo vožtuve su integruotu atbuliniu vožtuvu ir filtrais. Reikalingas ne mažesnis kaip 30 PSI vandens tiekimo slėgis.

Papildomai siūlomas „-ST" vienos temperatūros vožtuvas komplektuojamas su atbuliniu vožtu v u ir filtru. Reikalingas ne mažesnis kaip 30 PSI vandens tiekimo slėgis.

Siūlomi **nuotekų jungiamieji** elementai yra 2 colių be movos, skirti viršutiniam arba apatiniam tiekimui ir leidžia ventiliuoti per įrenginį arba atskirai. Pasirenkamas -SC tiekimo dangtelis rekomenduojamas viršutinio tiekimo ir ventiliacijos per įrenginį modeliams.

Esamų įrenginių modernizavimas. Šie įrenginiai idealiai tinka senų modelių apvaliems rankų plovimo kriauklėms pakeisti, ypač tais atvejais, kai jų priežiūra yra pernelyg sudėtinga arba kai sąlygos yra antisanitarinės.

Acorn Engineering Company • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com

Wash-Ware® 3516ADA: Vienvietė stotelė – atitinka ADA reikalavimus

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTYS

PAGRINDINIAI MODELIO NUMERIAI (būtina nurodyti)

❑✓ 3516-ADA	38 colių apvalus salos tipo, šešių vietų (Viena stotelė, atitinkanti ADA reikalavimus)

ARMATŪROS MONTAVIMAS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS (būtina nurodyti)

❑✓ -3	Ant grindų, grindų išleidimo anga

VEIKIMAS (būtina nurodyti)

❑ -H	Rankinis valdymas
❑ -SO	Valdoma jutikliu
❑ -SO-BAT	Valdomas jutikliu, maitinamas baterijomis (baterijos neįtrauktos)

Pastaba: šiuose modeliuose nėra pėdos valdymo funkcijos.

MAITINIMAS IR VENTILIACIJA (būtina nurodyti)

❑ -BO	Tiekimas iš apačios; išleidimas per išleidimo angą
❑ -BT	Tiekimas iš apačios; ventiliacija per įrenginį
❑ -TO	Viršutinis tiekimas; išleidimas per nuotekų vamzdį
❑ -TT	Viršutinis tiekimas; ventiliacija per įrenginį

Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.acorneng.com***.

PRODUKTO PASIRINKTYS

Pasirenkami muilo dozatoriai


❑ -DP	Matuojantis miltelių muilo dozatorius (neatitinka ADA reikalavimų)
❑ -DV	Skysto / losjoninio muilo dozatorius (neatitinka ADA reikalavimų)
❑ -PDM	Skysto muilo dozatorius (Negalima įsigyti su -BT, -PCB, -SC, -TM, -TO, -TS arba -TT.) (neatitinka ADA reikalavimų)

Papildomos galimybės

❑ -EG	„Enviro-Glaze“ spalva, dubuo ir purkštuvas Nurodykite: _____
❑ -HB	Žarnos jungtis, nurodykite: ❑ Kairė pusė ❑ Dešinė pusė (neatitinka ADA reikalavimų)
❑ -JH31	31 colių „Junior“ krašto aukštis (vietoj 34 colių krašto)
❑ -PCB	Vamzdžių kolonos atrama (vamzdžiai tiekiami kitiems gamintojams)
❑ -SC	Tiekimo / ventiliacijos dangtis. Nurodykite lubų aukštį: _____
❑ -ST	Vienos temperatūros vožtuvas
❑ -TM	C arba daugkartinio sulankstymo popierinių rankšluosčių laikiklis (neatitinka ADA reikalavimų)
❑ -TS	Vienkartinių popierinių rankšluosčių laikiklis (neatitinka ADA reikalavimų)

PASTABOS:

1. -Pavaizduotas SO jutiklis (nurodyti)
2. -H RANKINIS MYGTUKAS (Nurodyti)
3. PURŠKIMO ANGA
4. PATEIKTA ADA REIKALAVIMUS ATITINKANTI STOTELĖ (1)

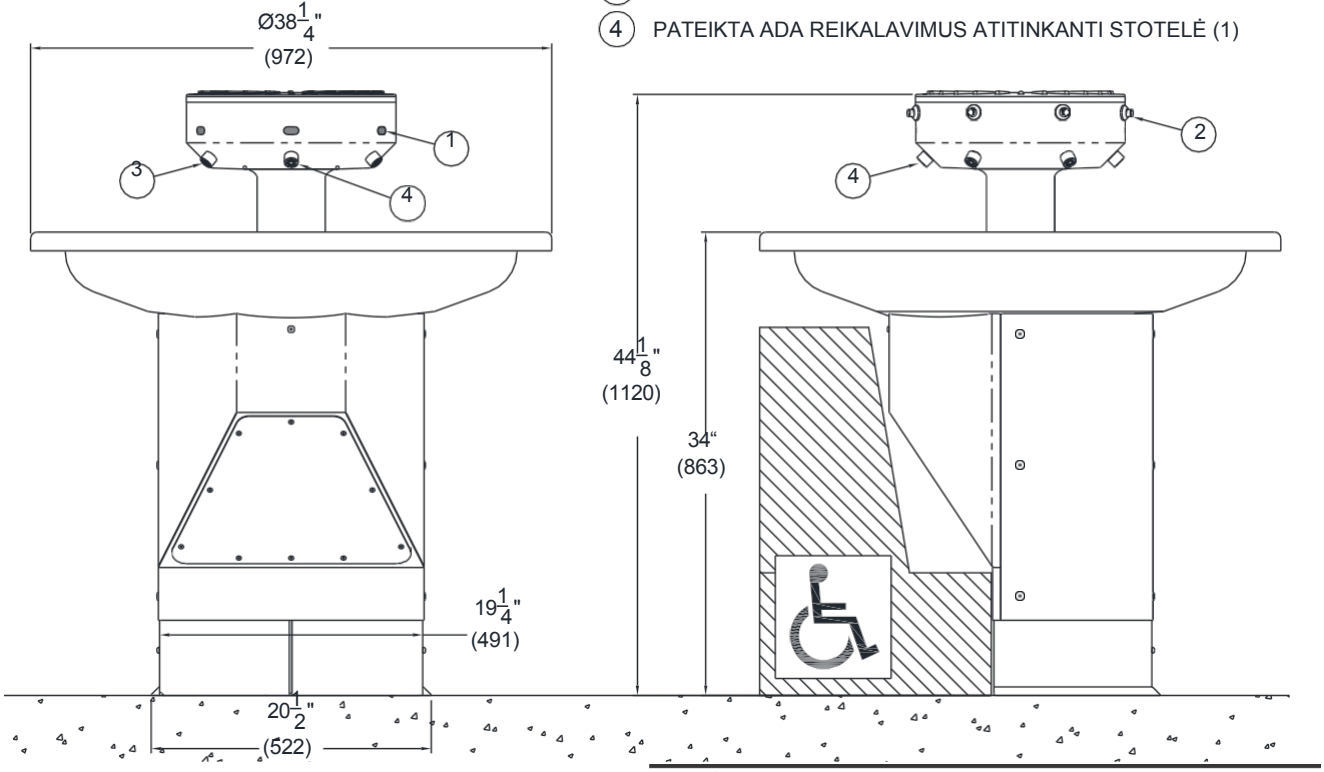

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Svarbu: Montavimo instrukcijos ir dabartiniai montavimo brėžiniai pateikiami su kiekvienu įrenginiu. Nemontaukite be patvirtintų matmenų.

Matmenys gali skirtis nuo gamintojo nurodytų ±1/4 colio ir gali keistis be išankstinio įspėjimo. „Acorn“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą. © Autorinės teisės 2007 „Acorn Engineering Company“

Pasirinkimo santrauka	Patvirtinta gamybai
Modelio Nr. ir pasirinkimas_____	Įmonė_____ Pavadinimas_____
Kiek_____	Parašas_____ Data_____

Atnaujinta: 2023 m. sausio 11 d.

Acorn Engineering Company • 15125 Proctor Avenue • P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 JAV Tel.: (800) 488-8999 • (626) 336-4561 • www.acorneng.com • El. paštas: info@acorneng.com