Padalinys
„Acorn Engineering Company" ®
A MEMBER OF MORRIS GROUP INTERNATIONAL

Naudojimas

S serijos
110 galonų
Stacionarus sūkurinis

WHS-110-S


WHS-110-S

Whitehall S-110-S stacionaraus sūkurinio vonios rezervuaro talpa yra 110 galonų.

Sūkurinės vonios rezervuaras yra 56 colių ilgio, 24 colių pločio ir 25 colių gylio, pagamintas iš storio 304 tipo nerūdijančio plieno, suvirintas be siūlių ir poliruotas iki satino blizgesio. Rezervuaro kraštas sutvirtintas paslėpta nerūdijančio plieno strypu. Rezervuaro dugnas yra be siūlių, išgaubtas (apvalus), kad būtų galima veiksmingai valyti. Rezervuaras taip pat turi prailgintą nerūdijančio plieno apvalkalą, kuris siekia grindų liniją, kad paslėptų vidinius nuotekų vamzdžius. Įrengtas 2 colių kombinuotas išleidimo ir perpildymo antgalis bei pripildymo antgalis.

Turbinos kėlimo ir nuleidimo įtaisas leidžia reguliuoti norimą aukštį ir vandens maišymo kryptį link kūno srities naudojant sūkurinę vonią. Jis yra balansuojamas spyruokle ir turi fiksavimo įtaisą.

Turbinos mazgas yra įrengtas „Underwriters Laboratory" sertifikuotu 1/2 AG srautinio siurblio varikliu, apsaugotu ABS plastiko korpusu, automatine terminio perkrovos apsauga ir visam tarnavimo laikui užsandarintais guoliais.
Visos su vandeniu besiliečiančios dalys yra pagamintos iš nerūdijančio plieno, chromuoto žalvario arba bronzos.

Termometras turi dvigubą skalę, reguliuojamą kalibravimą, o jo kotas įkišamas į fiksatorių, kad nesibrazdėtų sūkurinės vonios maišymo metu.

REKOMENDUOJAMOS SPECIFIKACIJOS

Pateikite „Whitehall Stationary Whirlpool" (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas) su 110 galonų talpa, 56 colių ilgio, 24 colių pločio ir 25 colių gylio. Sūkurinė vonia turi būti pagaminta iš storio 304 tipo nerūdijančio plieno. Konstrukcija turi būti suvirinta be siūlių, o atviros paviršius turi būti poliruoti iki satino blizgesio. Bakas turi turėti sustiprintą kraštą ir būti įrengtas nerūdijančio plieno apvadu, lygiu su grindų linija.
Bako dugnas turi būti be siūlių, suapvalintas. Įrengti 2 colių kombinuotą išleidimo ir perpildymo angą bei pripildymo snapelį. Įrengti turbinų bloką su kėlimo ir nuleidimo įtaisu, kuris veikia kaip maišytuvas ir leidžia reguliuoti norimą aukštį, vandens maišymo kryptį bei gali būti užfiksuotas vietoje. Turbinos mazgas turi būti UL sertifikuotas 1/2 HP srautinis siurblio variklis su automatine terminio perkrovimo apsauga ir visam tarnavimo laikui užsandarintais guoliais. Pateikite termometrą su strypo fiksatoriumi, kad sūkurinė vonia veiktų be triukšmo.

Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.whitehallmfg.com****.*

Perdirbamas produktas

Whitehall Manufacturing®
Manufacturer of Healthcare and Rehabilitation Products since 1946

Sportiniai sūkuriniai vonios

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTINOS FUNKCIJOS

Serija

☑ WHS Sporto serija

Talpa

☑ -110 galonai

Tipas

☑ -S Stacionarus sūkurinis

Turbinos elektros reikalavimai

❑ 115 V kintamosios srovės / 60 Hz (6,2 A)

❑ 230 V kintamosios srovės / 50 Hz (3,5 A)

Naudojimo šalis

Maišymo vožtuvui:
Išsamią informaciją rasite papildomame lape MXT15-OTG ir DU-1.

Priesagos variantai (išsami informacija pateikta skyriuje „Whirlpool variantai“)

❑ -AS2 Reguliuojama pakabinama sėdynė


❑ -EG ”Enviro-Glaze®“ spalvotas miltelinis dažymas – nurodykite spalvą: https://www.whitehallmfg.com/enviro-glaze

❑ -GFI Žemės nuotėkio pertraukiklis

❑ -LOGO Taikomi logotipai: komandos, įstaigos, įmonės logotipai

❑ -SDO Atskirasis nuotekų pertekėjimo mazgas

❑ -TTS2 Bakelio viršutinė sėdynė

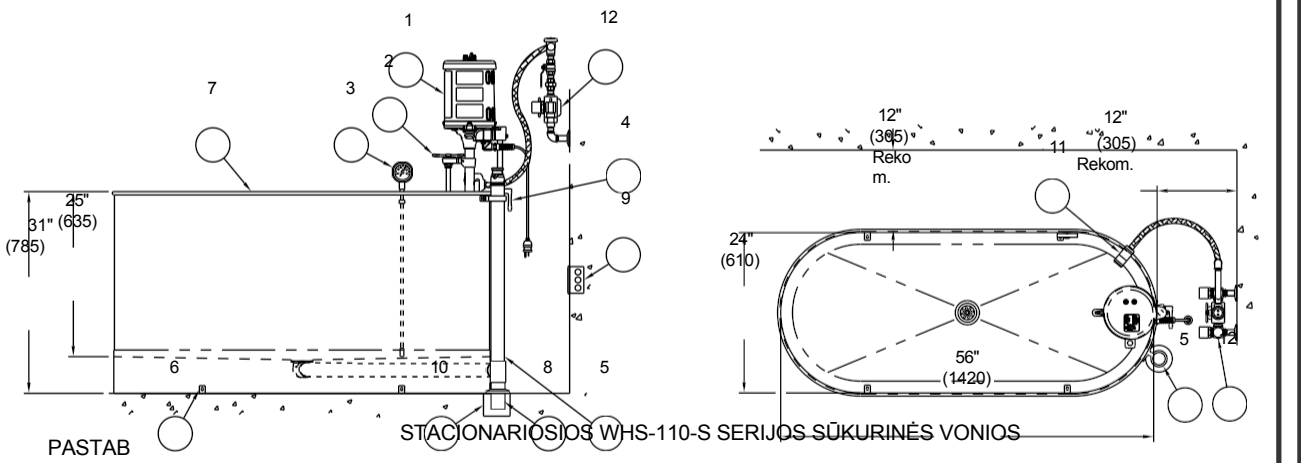

STACIONARIOSIOS WHS-110-S SERIJOS SŪKURINĖS VONIOS

PASTABOS:

1. 1/2 AG srautinio siurblio variklis nenurodytas
2. Kintamo slėgio reguliatorius
3. Termometras
4. Turbinos kėlimo ir nuleidimo įtaisas
5. Kombinuotas nuotekų ir pertekėjimo vožtuvas Surinkimas
6. „L“ formos laikikliai – po 4 vnt.
7. Nerūdijančio plieno bakas
8. 2 colių išorinis skersmuo x 5 colių galinė dalis
9. 3 polių GFI lizdas, gamintojas
10. Kito gamintojo grindų nuotekų išleidimo anga
11. Pripildymo snapelis
12. Maišymo vožtuvas, pateiktas tik kaip pavyzdys

ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Visi matmenys yra nominalūs ir gamintojas gali juos keisti be išankstinio įspėjimo.
„Whitehall“ neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą ©
„Whitehall Manufacturing“, „Morris Group International“ narė.
Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.whitehallmfg.com***

ATRANKOS SANTRAUKA IR PATVIRTINIMAS GAMYBAI

Modelio numeris ir pasirinkimo galimybės_____Kiekis_____

Įmonė_____Data_____

Kontaktinis asmuo_____Pavadinimas_____

Gamybos patvirtinimas/Parašas_____