SMITH®

ORIENTUOTI Į KLIENTĄ

ARMATŪROS LAIKIKLIAI

SKIRTI KRIAUKLĖMS, PLAUTUVAMS, VANDENS AUŠINTUVAMS IR LIGONINIŲ ĮRENGINIAMS

TECHNINIAI DUOMENYS


Įrenginių laikikliai suprojektuoti tualetams, kriauklėms, elektriniams vandens aušintuvams, ligoninių aptarnavimo ir plovimo kriauklėms bei daugeliui kitų ant grindų nestovėjusių įrenginių pritvirtinti ir palaikyti. Šių įrenginių laikikliai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: ant grindų montuojami laikikliai ir ant sienos montuojami laikikliai.

„SURE-SET“ PASLĖPTI LAIKIKLIAI

Nuo grindų pakeltų praustuvų, kriauklių ir panašių įrenginių specifikacija ir montavimas smarkiai pagreitėjo dėl jų daugybės pranašumų. „Smith“ inžinieriai, įvertinę šią tendenciją, žymiai patobulino esamus šių įrenginių tvirtinimo būdus, o tarp šių patobulinimų „Sure-Set“ paslėptos atramos yra patikimiausias būdas tvirtinti praustuvus ant paslėptų atramų.



„SMITH“ „SURE-SET“ PASLĖPTŲ LAIKIKLIŲ TECHNINĖS SAVYBĖS

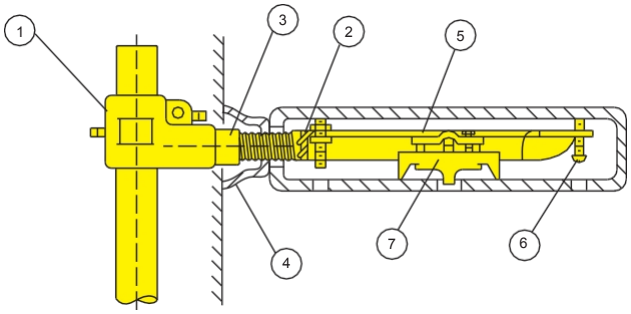

① **Reguliuojama mova** – reguliuojama vertikaliai, kad atitiktų konkrečius montavimo aukščius, o viduje yra sriegis, skirtas paslėptam laikikliui pritvirtinti.

② **Srieginis paslėptas laikiklis** – lengvai įsukamas į reguliuojamą movą, užtikrinant patikimą šviestuvo tvirtinimą.

③ **Išsikišusi fiksavimo veržlė** – pasiekiama iš gatavos sienos pusės ir patikimai užfiksuoja paslėptą laikiklį vietoje.

④ **Srieginė rozetė** – chromuota ir prisukta prie paslėpto laikiklio, nuolat laikosi savo vietoje.


⑤ **Reguliavimo anga** – leidžia lengvai reguliuoti fiksavimo įtaisą, kad jis atitiktų nurodytų šviestuvų montavimo matmenis.

⑥ **Išlyginimo varžtai** – skirti tinkamai išlyginti įrenginį.

⑦ **„Sure-set“ fiksavimo įtaisas** – du dantyti fiksavimo paviršiai apgaubia praustuvo apačią, nuolatinai pritvirtindami įrenginį prie laikiklio. Fiksavimo įtaiso iškyša išsikiša pro praustuvo apačioje esantį išpjovimą, kad praustuvas negalėtų būti nuimtas nuo laikiklio.


⑧ **Pakuotė** – rankos supakuotos atskirai, visiškai surinktos ir paruoštos montavimui.

TIPINIAI GRINDŲ IR SIENŲ TVIRTINIMO LAIKIKLIŲ IŠDĖSTYMAI

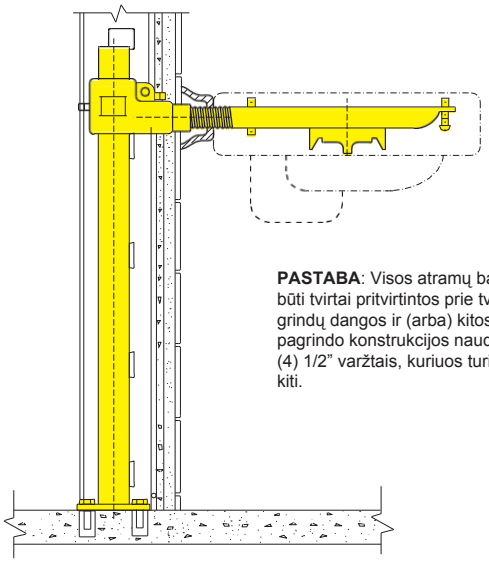

PASTABA: Visos atramų bazės turi būti tvirtai pritvirtintos prie tvirtos grindų dangos ir (arba) kitos tvirtos pagrindo konstrukcijos naudojant (4) 1/2” varžtais, kuriuos turi pateikti kiti.

„PRO-SET“ GRINDŲ MONTAVIMO STOVAS – „Pro-Set“ yra „Smith“ sistemos, kurioje naudojami prie pagrindo plokščių privirinti vertikalūs atraminiai strypai, prekės pavadinimas. Tai taikoma apvaliems arba stačiakampiams vertikaliems strypams. Atramos paskirtis – užtikrinti galimybę montuoti nuo grindų pakeltą įrenginį taip, kad vertikalūs apkrovą laikančios dalys būtų visiškai paslėptos sienos viduje. Ši sistema neturi jokio išorinio sąlyčio su patalpos viduje esančiomis apdailintomis grindimis.

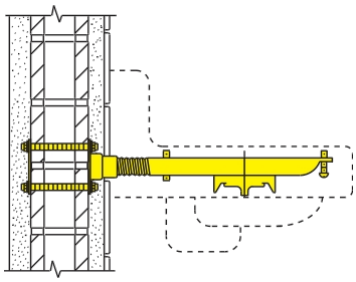

SĄRĖMIS, MONTUOJAMAS PRIE SIENOS – Šio sąrėmio paskirtis yra užtikrinti įrenginio tvirtinimą prie sienos tose vietose, kur neįmanoma įrengti prie grindų montuojamo sąrėmio. Sienos konstrukcija turi būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų visą įrenginio svorį.

PASTABA: Siūlomos atskiros plokštės baterijoms montuoti. Žr. pav. 0722, 0722 (-E), 0728 ir 0728 (-E).

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDĖTIS: Ant grindų arba prie sienos montuojami laikikliai su paslėptais arba atvirais laikikliais ir (arba) su plokštele bei tvirtinimo kaiščiais, kaip nurodyta pasirinktame paveikslo numeryje. Atvirų laikiklių mazgai padengti rūgštims atspariu sluoksniu. Ant grindų montuojamų laikiklių pagrindo atramos yra privirintos prie vertikalių atramų. Rozetės ir atviros apdailos detalės yra chromuotos.


PASTABA: „Smith“ teikia šviestuvų laikiklių pasirinkimo vadovus, kuriuose išvardyti tinkami laikikliai nurodytam šviestuvui. Kartu su kiekviena šviestuvų laikiklių siunta taip pat pateikiamos nurodytų laikiklių montavimo instrukcijos.

PATEIKIAMA, KAI NURODYTA – Atvirų laikiklių plokštė ir kaiščiai su vandalizmo atspariomis apdailos detalėmis. Norėdami tai nurodyti, prie pageidaujamo laikiklio numerio pridėkite priesagą -U.

PASTABA: Užsakant praustuvus, skirtus naudoti su paslėptais laikikliais, apie tai reikia pranešti įrangos gamintojui, kad būtų pateikta tinkama įranga, skirta naudoti su paslėptu laikikliu.


Nors paslėptų laikiklių tipas šiuo metu yra populiariausias dėl įvairių montavimo ir estetinių savybių, yra dar du pagrindiniai laikiklių tipai.

ATVIRO RANKENOS LAIKIKLIS

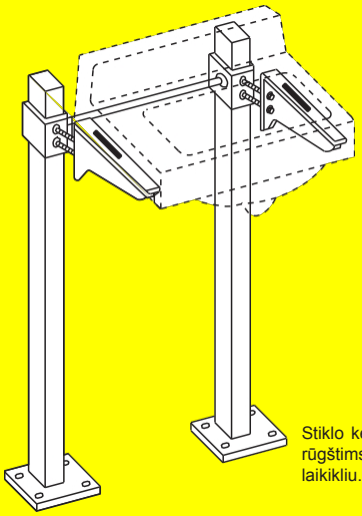

Stiklo keramikos praustuvas, skirtas naudoti su rūgštims atspariu dengtu atviru rankenos laikikliu. Nurodykite pav. 0870 (-M31).


KABINIMO TIPO ATRAMOS

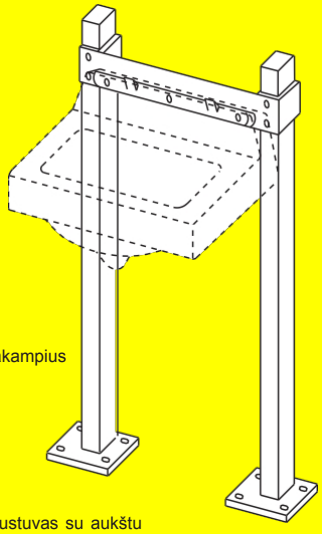


PASTABA: Rekomenduojama naudoti priesagą -M31, 1 x 3 stačiakampius statramsčius (kaip parodyta) nešančiose sienose.

Emalio dengtas plieninis praustuvas su aukštu atlošu, pritvirtintas prie pakabinamojo tipo laikiklio. Nurodykite pav. 0800 (-M31).

ATRAMOS LIGONINIŲ IR NEĮGALIŲJŲ ĮRENGINIAMS

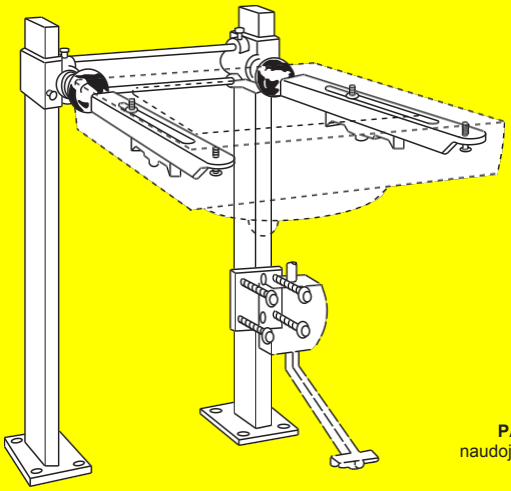

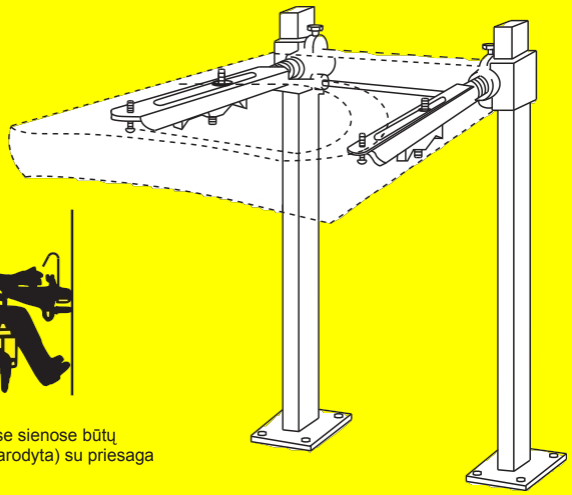





PASTABA: Rekomenduojama, kad nešančiose sienose būtų naudojami 1 x 3 stačiakampiai statramsčiai (kaip parodyta) su priesaga -M31.

Chirurgo praustuvas – su pedalu valdomu maišymo vožtuvu, skirtas naudoti pacientų priežiūros zonose. Nurodykite pav. 0700 (-E-KW-M31).

Neįgaliųjų vežimėlių praustuvė – ši praustuvė specialiai suprojektuota neįgaliųjų vežimėlių pacientų poreikiams. Po ja yra pakankamai vietos neįgaliųjų vežimėliui. Nurodykite pav. 0700 (-27-M31).

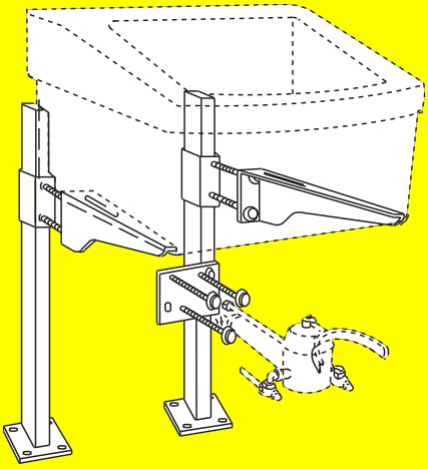

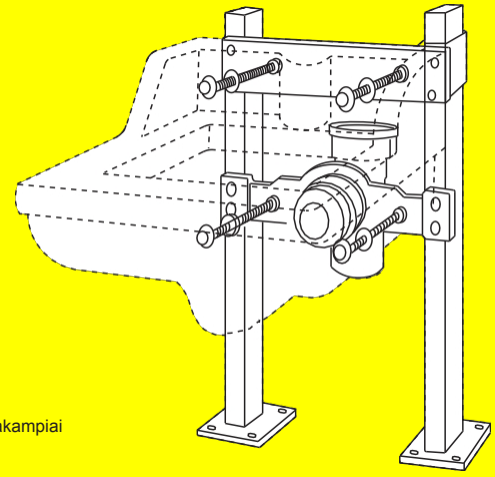


PASTABA: Rekomenduojama, kad priedas -M31, 1 x 3 stačiakampiai statramsčiai (kaip parodyta) būtų naudojami nešančiųjų sienų konstrukcijose.

Chirurgo rankų plovimo kriauklė – skirta naudoti rankų plovimo patalpose, skubios pagalbos skyriuose ir gydymo zonose, su kelio spaudimu valdomu vožtuvu.
Nurodykite pav. 0870 (-KW-M31).


Klinikos aptarnavimo kriauklė – skirta naudoti pagalbinėse patalpose, skubios pagalbos skyriuose ir valymo patalpose. Nurodykite pav. 0915 (-M31). Šis laikiklis tiekiamas su nuotekų jungtimi ir reguliuojama mova.

Visada nurodykite įrenginio gamintoją, numerį ir dydį. Prireikus nurodykite kelio arba pedalo vožtuvo pavadinimą ir numerį.


VARIANTAI IR MONTAVIMAS

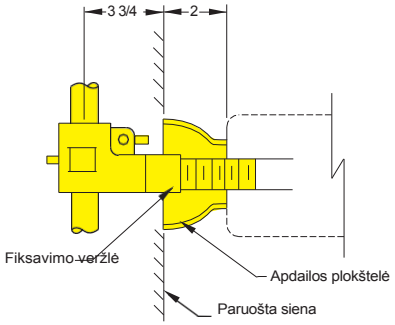

PRIEŽODIS -E Srieginė apdaila. Naudojant plokščio tipo praustuvus, gamintojas reikalauja, kad atstumas nuo sienos paviršiaus iki praustuvo galinės dalies būtų 2". Šis 2" atstumas neleidžia vandeniui kauptis prie sienos ir sukelti jos gedimų. Apdaila yra chromuota ir tinka visiems paslėptų laikiklių tipams. Prie reikiamo skaičiaus pridėkite priesodį -E.

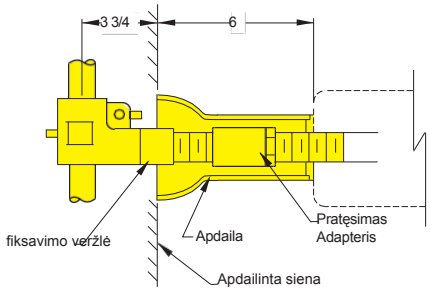


SUFIKSAS -E6 6" ilgio srieginė apdaila. Kai plokščios plokštės tipo praustuvai turi būti montuojami toliau nuo sienos nei įprastai (2"), naudojama 6" ilgio apdaila su tokia pačia sriegine konfigūracija kaip ir įprasta 2" apdaila. Ši apdaila yra chromuota ir tinka visiems paslėptų laikiklių tipams. Prie reikiamo skaičiaus pridėkite sufiksą -E6.

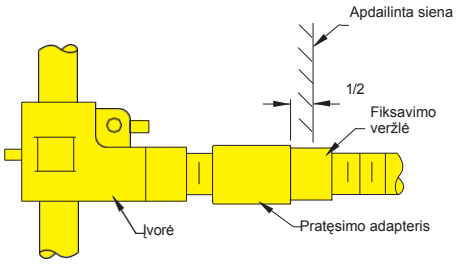


SUFFIX -M24 prailginimo adapteris paslėptam laikikliui. Kai standartinis atstumas (3 3/4") nuo sienos paviršiaus iki laikiklio vertikaliosios dalies vidurio linijos, kaip parodyta iliustracijoje, yra viršytas, naudokite Suffix -M24 prailginimo adapterį. Pratęsimo adapterio priekinis paviršius turi būti 1/2" atitrauktas nuo apdailintos sienos, kad, nepriklausomai nuo sienos storio, prausyklei būtų galima naudoti standartinę paslėptą atramą ir fiksavimo sistemą. Pridėkite priesagą -M24 prie reikiamo pav. Nr.


PASTABA: Visada nurodykite bendrą sienos storį ir atramos vidurio linijos vietą.

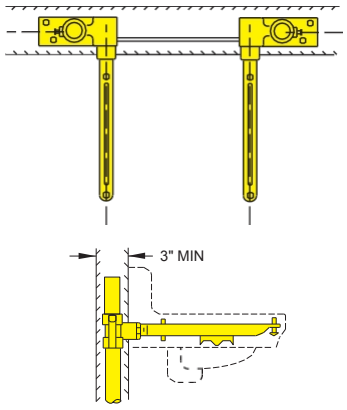


SUFIKSAS -Z Specialus siauras įdėklas ir pagrindas paslėptam laikikliui. Kai paslėptas praustuvo laikiklis turi būti montuojamas siauroje sienoje, šiam montavimo tipui yra prieinami specialūs siauri paslėpto laikiklio įdėklai ir pagrindai. Prie reikiamo brėžinio numerio pridėkite sufiksą -Z.

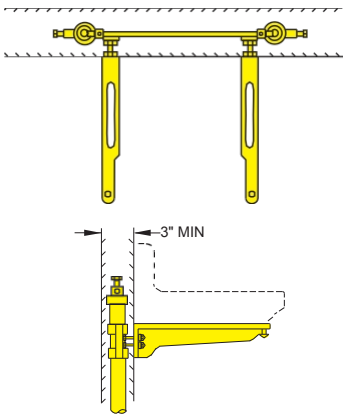


SUFIKSAS -Z Specialus siauras įvorė ir pagrindas atviram rankos atraminiam strypui. Kai atviras rankos atraminis strypas, skirtas praustuvui ar kriauklei, turi būti montuojamas siauroje sienoje, šiam montavimo tipui yra prieinama speciali siaura įvorė ir pagrindas. Prie reikiamo figūros numerio pridėkite sufiksą -Z.

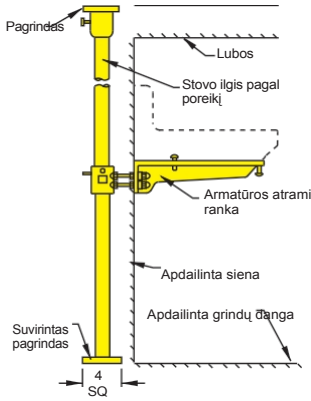


SUFIKSAS -M11 Nuo grindų iki lubų einantys statramsčiai Jei reikia, prie grindų montuojami tvirtinimo elementai gali būti tiekiami su nuo grindų iki lubų einančiais statramsčiais, skirtais pritvirtinti prie grindų ir viršutinių lubų. Prie reikiamo skaičiaus pridėkite sufiksą -M11.

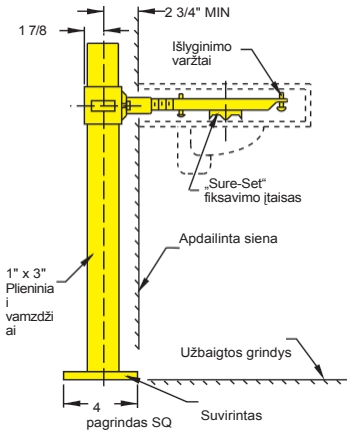

SUFIKSAS -M31 Stačiakampiai plieniniai statramsčiai su suvirintais pagrindais. Skirti naudoti su metaliniais strypais ir gipso kartono sienų konstrukcijomis. Stačiakampio formos statramsčiai užtikrina didesnį konstrukcinį tvirtumą ir nereikalauja sienos konstrukcijos kaip tvirtinimo atramos. Stačiakampio formos statramsčiai sumažina deformaciją iki minimumo. Skirti naudoti su visais ant grindų montuojamais tvirtinimo laikikliais. Prie reikiamo skaičiaus pridėkite sufiksą -M31.

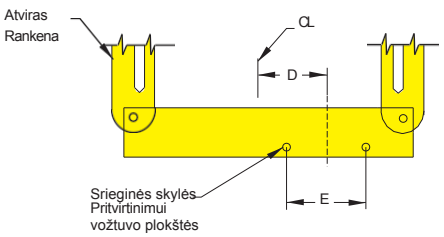


SUFIKSAS -KF Atraminė juosta, skirta ant tvirtinimo įtaiso montuojamam alkūninio veikimo vožtuvui. Gali būti montuojama ant bet kurio atviro rankenos, sieninio arba grindinio kriauklės laikiklio. Prie reikiamo brėžinio numerio pridėkite sufiksą -KF.

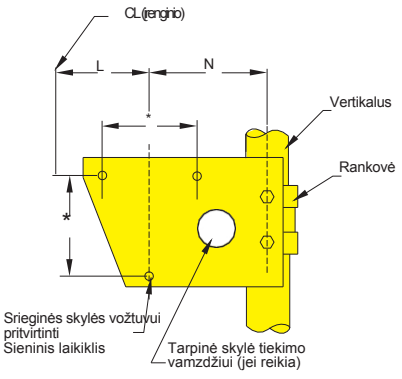

*Matmenys priklauso nuo naudojamo vožtuvo.

SUFIKSAS -KW Atraminė plokštė sieniniam alkūniniam vožtuvui. Gali būti montuojama ant bet kokio ant grindų montuojamo praustuvo ar kriauklės laikiklio. Prie reikiamo skaičiaus pridėkite sufiksą -KW.

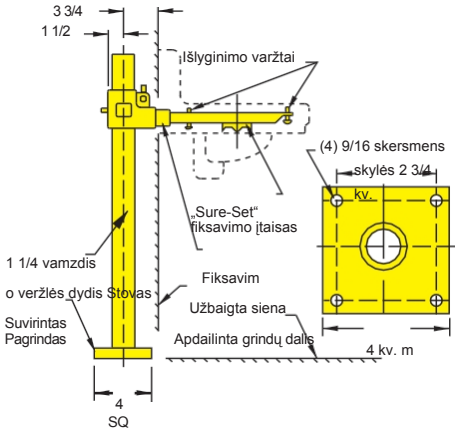

SUVIRINTA PAGRINDINĖ DALIS Standartinė komplektacija. Apvalus plieninis statramstis su suvirinta pagrindine dalimi. Naudojamas su prie grindų tvirtinamais laikikliais. Pagrindinė dalis turi būti tvirtai pritvirtinta prie grindų konstrukcijos naudojant (4) 1/2" varžtus. (Gaminama kitų gamintojų)