
SMITH
SINCE 1926

JAY R. SMITH MFG. CO.®
MEMBER OF MORRIS GROUP INTERNATIONAL

„SMITH CONTRACTOR“ LABOR SAVER PRODUKTAI



Nuo išankstinio surinkimo iki montavimo – šie produktai padeda sutaupyti laiko ir pinigų kiekviename projekto etape.

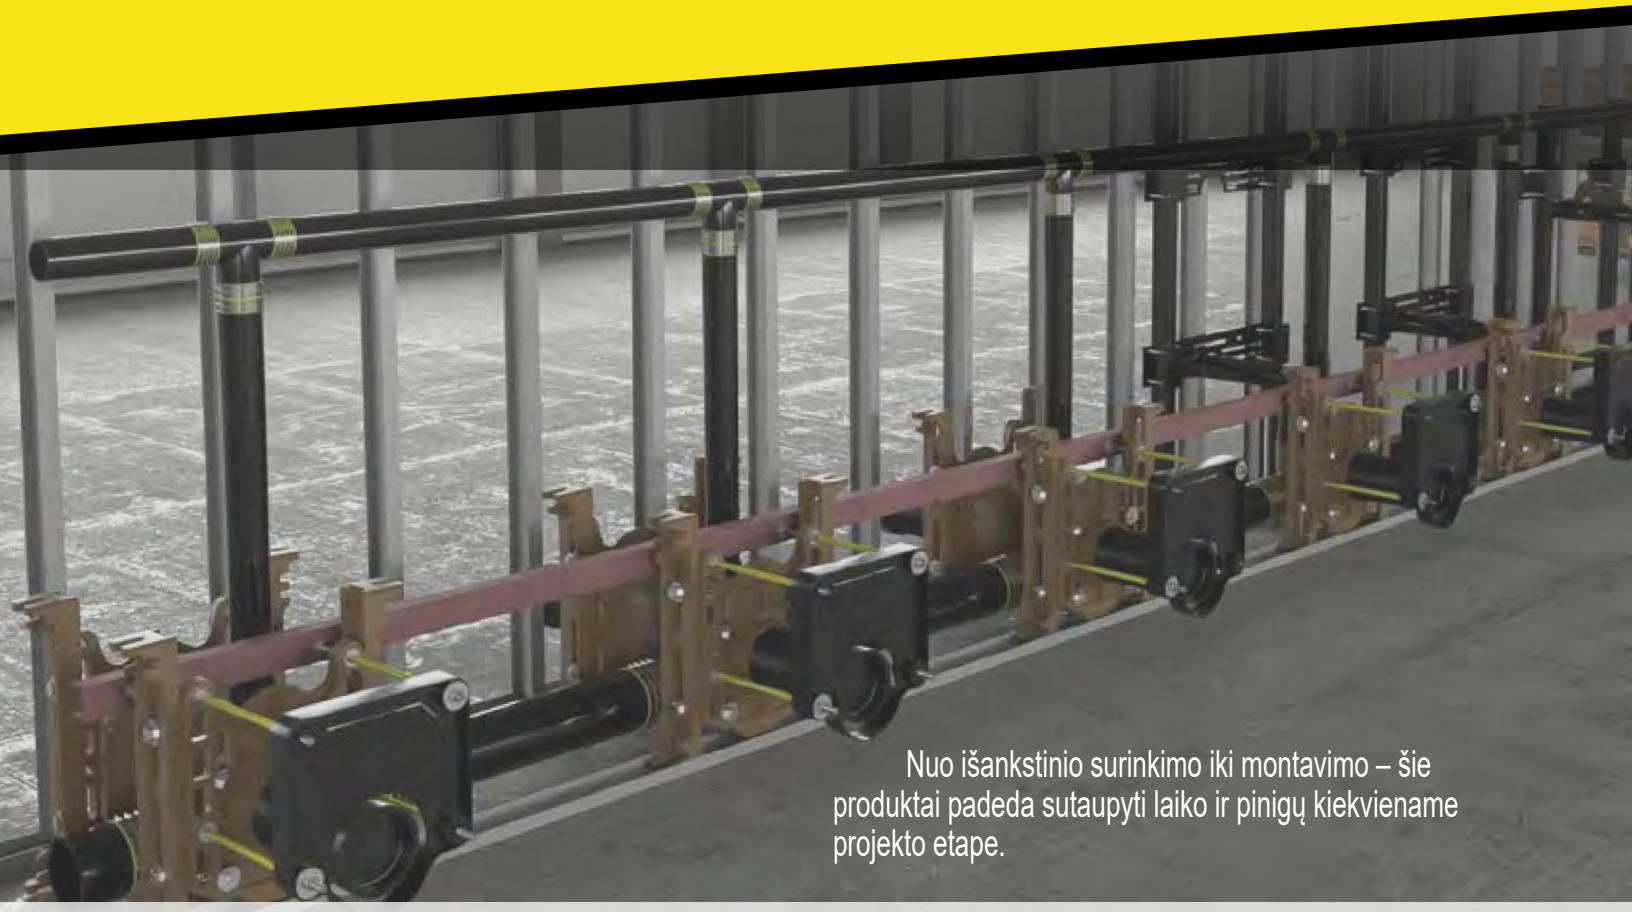

Pav. Nr. 4020



Pav. Nr. 1015



Pav. Nr. 5515



Pav. Nr. 5515-R



Pav. Nr. 0211Y-M54-M58



Pav. Nr. 0710

TAUPYKITE LAIKĄ IR PINIGUS SU „JAY R. SMITH MFG. CO.“

” Labor Saver®“ tvirtinimo elementai, skirti tualetams, praustuvams ir unitazams, padės jums atlikti darbus greičiau ir efektyviau.

LAIKAS SUSIDEDA

Kiekvienas „Labor Saver“ tvirtinimo elementas leidžia sutaupyti 15–20 minučių montavimo laiko. Per visą darbą tai sudaro ne vieną valandą!

KAIP?

„Labor Saver“ tvirtinimo elementai tiekiami iš anksto surinkti! Tvirtinimo elementai yra vientisos, sujungtos konstrukcijos, o „Quarterback“ tualeto tvirtinimo elementas tiekiamas su jau pritvirtintomis kojomis ir priekinė plokštele.

- **IŠ ANKSTO SURINKIMAS REIŠKIA...**
  - Nėra trūkstamų dalių
  - Greitesnis surinkimas gamykloje, todėl montavimas statybvietėje vyksta greičiau
  - Mažiau atliekų


- **ATRANKOS PARUOŠIMAS SIUNTIMUI**
  - Greitesnis užsakymų vykdymas
  - Galimybė imtis skubių projektų

IŠPLĖSTOS IŠANKSTINIO GAMINIMO GALIMYBĖS

- Surinkite bet kokį tvirtinimo elementų skaičių
- Daugybė baterijų surinkimo variantų
- Visi laikikliai turi daug tvirtinimo taškų, užtikrinančių maksimalų lankstumą.
- Visą bateriją į statybvietę galima transportuoti kaip vieną vientisą elementą.

PARENGIMAS IŠ ANKSTO LEIDŽIA SUTAUPYTI

- Laiko
- Darbo jėgą
- Pinigus

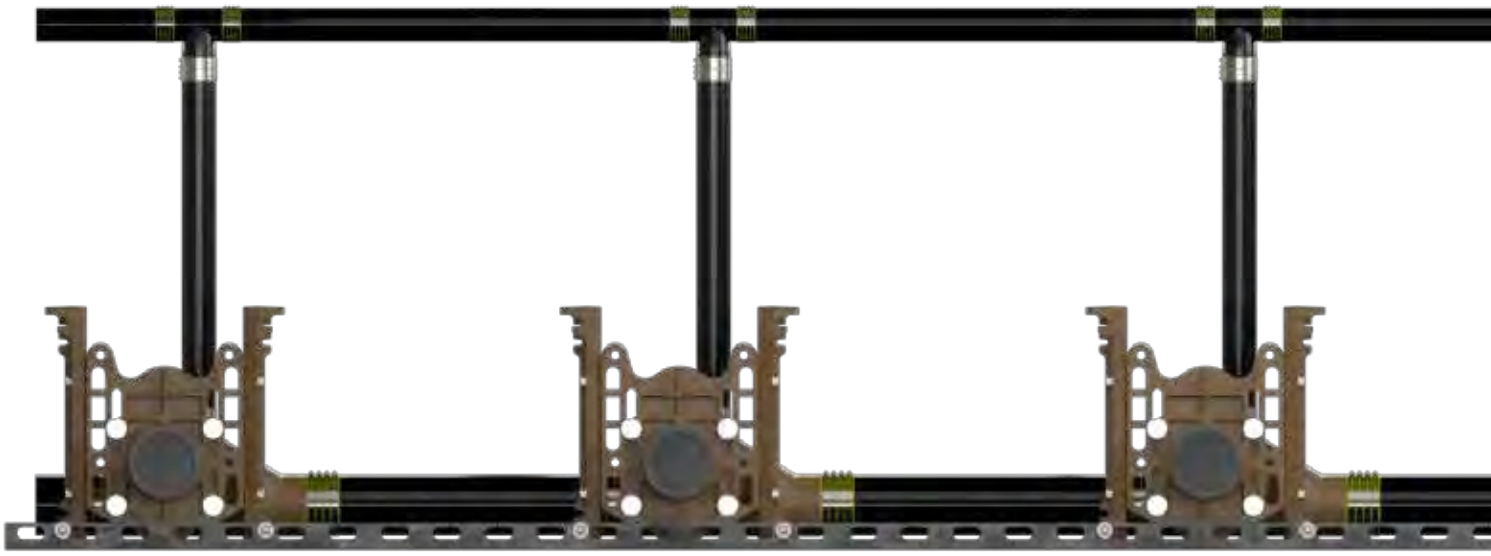

Mūsų darbo jėgą taupančios tvirtinimo detalės turi keletą tvirtinimo taškų, todėl baterijas lengva surinkti ir sujungti prieš transportuojant į statybvietę.

„LABOR SAVER®“ ATRAMOS




Pisuaro atrama su pakabinimo plokštele
Pav. Nr. 0617

- Ant grindų montuojamos kojos
- Lengvai reguliuojamos montavimo vietoje
- Tinka siauroms sienoms ir metalinių strypų konstrukcijoms
- Pasirinkus TAB variantą, vienai kojai galima naudoti du tvirtinimo elementus (pav. Nr. 0710-TAB)
- Specialiai šiam tvirtinimui pritaikyti laikikliai pašalina papildomą darbo krūvį, susijusį su ilgai trunkančiu konfigūravimu ir (arba) reguliavimu montavimo vietoje
- Aukščio ir šoninio poslinkio reguliavimas atliekamas iš atramos priekio, naudojant keturias veržles




Tualeto atrama su paslėptais laikikliais
Pav. Nr. 0710

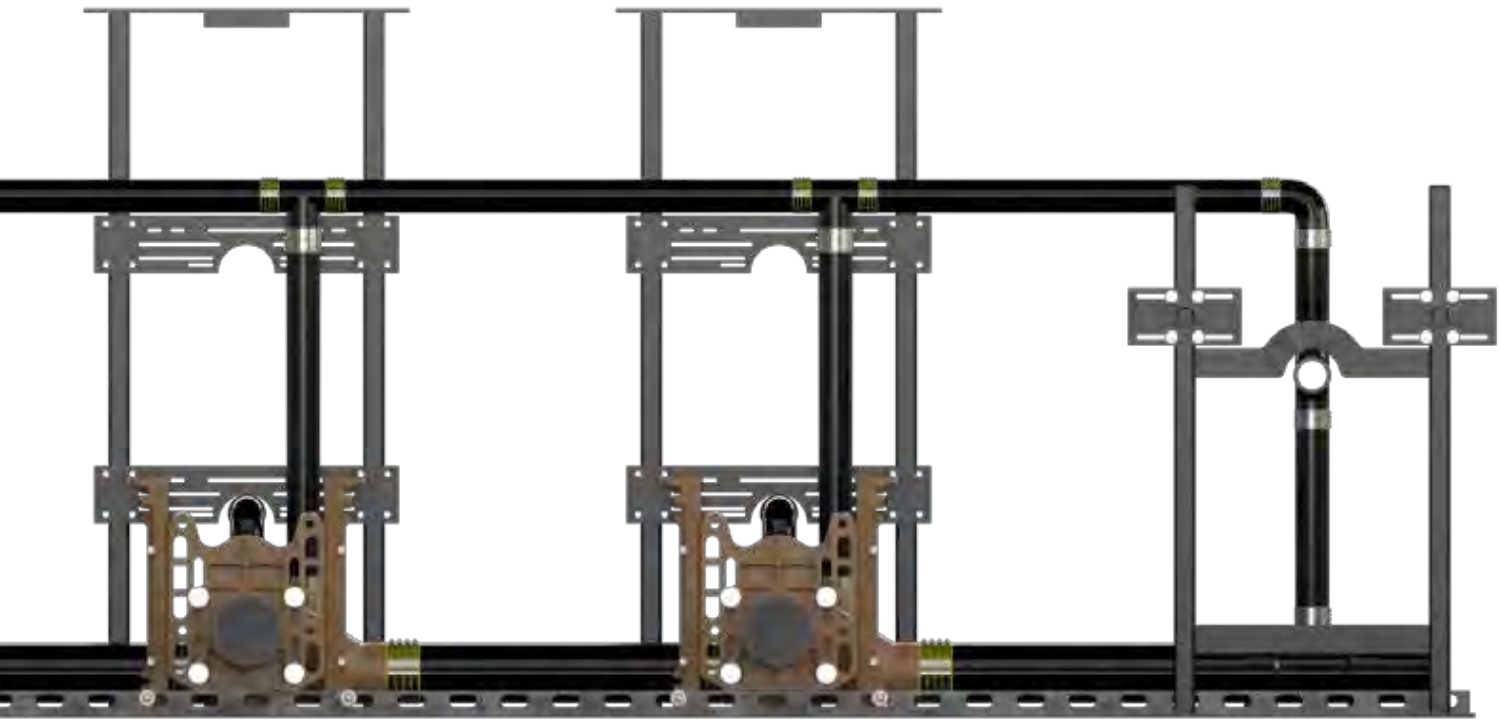

QUARTERBACK® TUALETO ATRAMOS

„Quarterback“ tualeto atrama
Fig. Nr. 0211Y-M54-M58

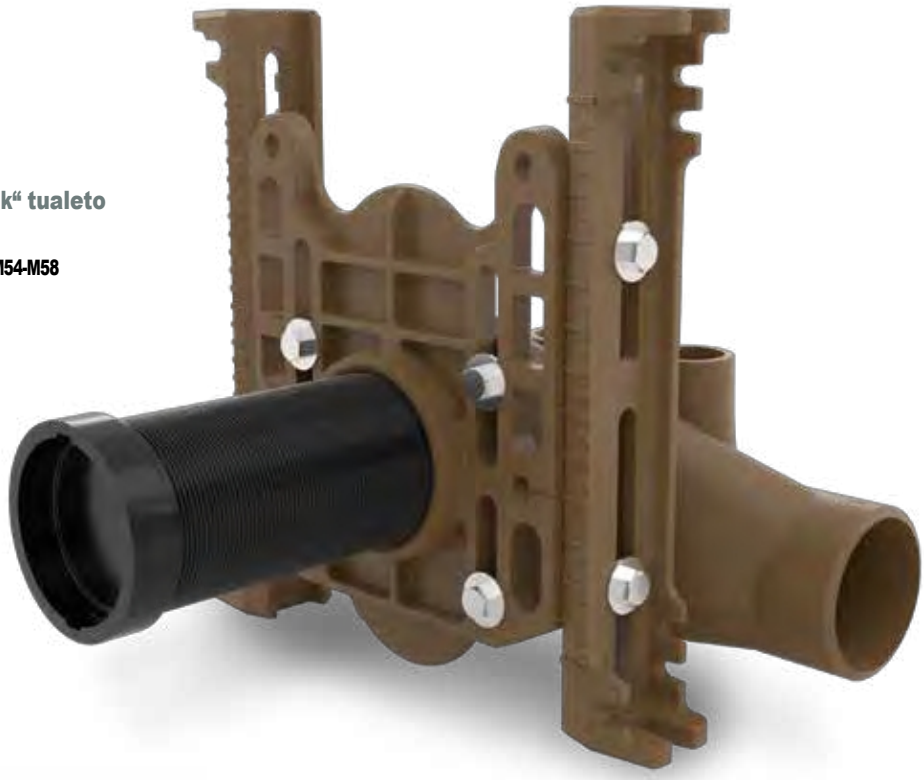



Galima rinktis kairiuosius, dešiniuosius, dvigubus ir vertikalius jungiamuosius elementus. Jungiamieji elementai su papildomo įvado galimybe leidžia prijungti netoliese esantį pisuarą ar praustuvę

Papildomas įleidimo jungimas (pasirenkamas)



36 colių ilgio cilindriniai tvirtinimo elementai sujungia tualetų laikiklius tarpusavyje, pašalindami vamzdžių jungtis ir galimas nuotėkio vietas

DARBO JĖGOS TAUPYMO FUNKCIJOS



Kojelės suteikia daug montavimo galimybių, skirtų įrenginių atramų komplektų surinkimui arba nuleidimo vožtuvo tiekimo linijos atramai

Kojelės suteikia pakankamai erdvės reguliavimui statybvietėje tarp strypų



Lengva prieiga prie priekinės plokštės varžtų, leidžianti greitai atlikti reguliavimą surinkimo metu



Priekinės plokštės komplektas tiekiamas su kojelėmis, iš anksto pritvirtintomis prie priekinės plokštės.
Siūlomi prie sienos pritaikomi ir su O-žiedais aprūpinti priekinės plokštės rinkiniai



Vienas tvirtinimo elementas kiekvienai kojelei, užtikrinantis greitą ir lengvą montavimą (tvirtinimo elementas įdedamas per išpjovą kojelės apačioje)

BATTERY PREFABR



KAMPINIO PLIENO / KANALINĖS KOJOS Tvirtinimas



KANALINIS VIRŠUTINIS Tvirtinimas



TINKLELINIS GRINDINIS TVIRTINIMAS

Pavaizduoti akumuliatoriai skirti tik išankstiniam surinkimui ir pateikiami tik kaip pavyzdžiai; tai nėra nuolatinio akumuliatoriaus tvirtinimo būdai.

ĮRENGIMO GALIMYBĖS



Ant geležies montuojamas viršutinis tvirtinimas su laikikliais



KAMPINIS PLIENINIS GRINDINIS TVIRTINIMAS



KAMPINIO PLIENO VIRŠUTINIS GALINIS TVIRTINIMAS

QUAD CLOSE® „STINK STOPPER“ SĄVAROS UŽSANDARINIMO ĮTAISAS

10 metų garantija, paprasta montuoti ir lengva nuimti – nereikia jokių specialių įrankių, tinka beveik bet kuriam grindų nutekėjimui

Sprendimas retai naudojamų grindų nuotekų išleidimo angų ir kanalizacijos dujų kvapų



1. Kanalizacijos dujų išsiskyrimas yra tikra problema.



2. Tai darbas „Stink Stopper“!



3. „Stink Stopper“ įdedamas į filtro angą...



4. Ir kanalizacijos dujų išsiskyrimas užsandarintas.





„Quad Close“ sifono sandarinimo įtaisas
Paveikslas Nr. 2692

Lengva montuoti – įkiškite įrenginį į nuotekų išvadą, kol jis bus viename lygyje su nuotekų dugno arba išvadinio vamzdžio viršumi. Jei naudojate filtrus, įkiškite uždarymo įrenginį kuo giliau į filtro angą.

Nauda pirkėjui – suprojektuotas taip, kad tiktų įvairių skersmenų vamzdžiams ir vidiniams nuotekų korpusams. Galima įmontuoti į esamus nuotekų vamzdžius




Galimi dydžiai: 1-1/2”, 2”*, 3”*, 3-1/2”*, 4”* ir 6”

Išbandytas ir patikimas sprendimas – įtrauktas į IAPMO sąrašą: bylos Nr. 7479.* Įtrauktas į ASSE sąrašą: standartas 1072 – įrašo Nr. 1435*

TWIST-TO-FLOOR® REGULIUOJAMI VALYMO ANGAI

Reguliavimo lankstumas prieš ir po betono išliejimo

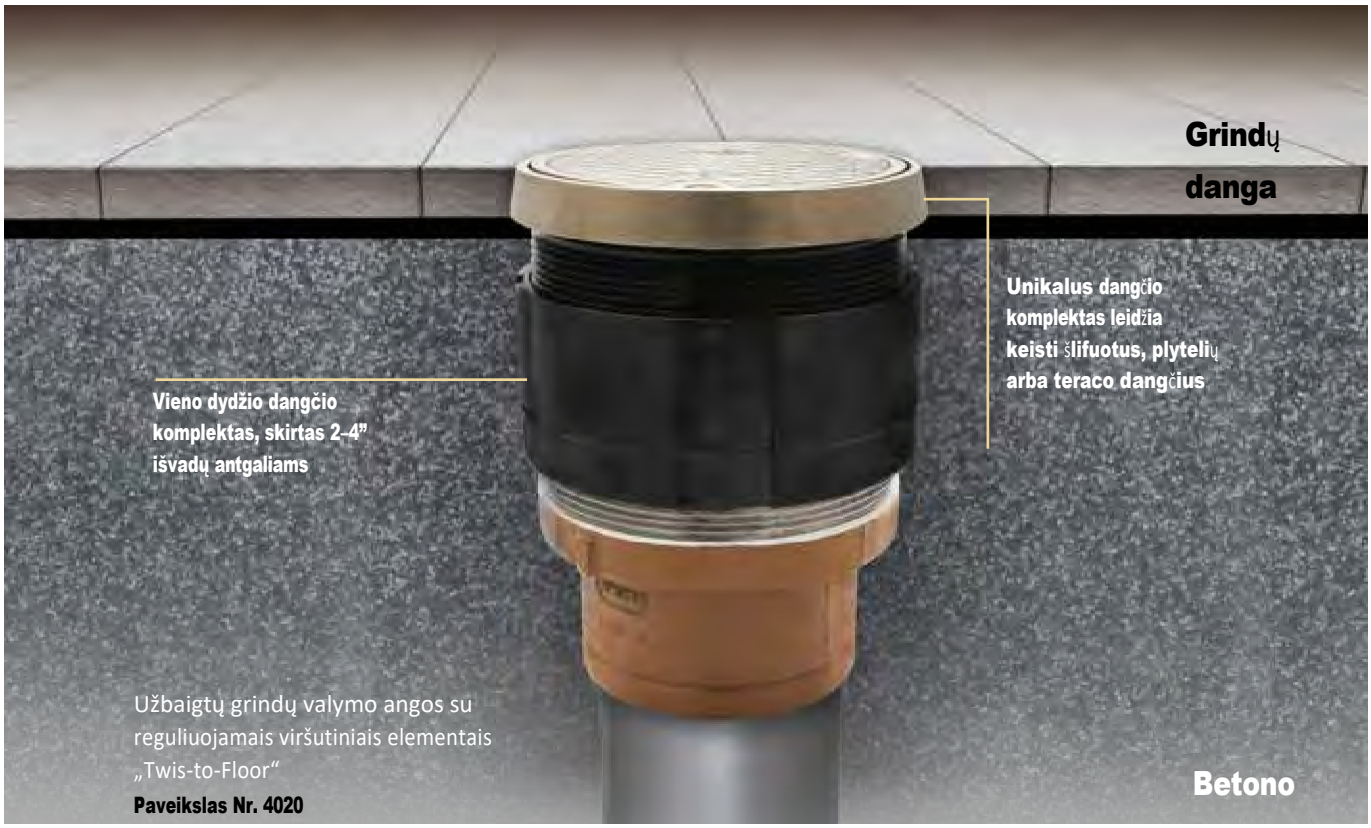

Užbaigtų grindų valymo angos su reguliuojamais viršutiniais elementais „Twis-to-Floor"
Paveikslas Nr. 4020



- Viršutinis rėmas lieka savo vietoje, kai dangtis nuimamas
- Storesnis gatavo grindų dangos sluoksnis, sustiprintas atraminėmis briaunomis, užtikrinančiomis tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Lygus viršutinės dalies išorinis paviršius ir putoplasto žiedas su sraigto apsauga užtikrina maksimalų reguliavimą tiek betonavimo metu, tiek po jo




MUFOS KONSTRUKCIJOS YPATUMAI:

- Viršutinis mazgas lengvai pritvirtinamas prie jungties.
- Lengvai montuojamas fiksavimo įtaisas.
- Ketaus fiksavimo įtaisas, užtikrinantis maksimalią fiksavimo jėgą membranai.

REGULIUOJAMAS STOGO DRENAŽAS

Lengvai reguliuojamas, kad prisitaikytų prie skirtingo izoliacijos storio

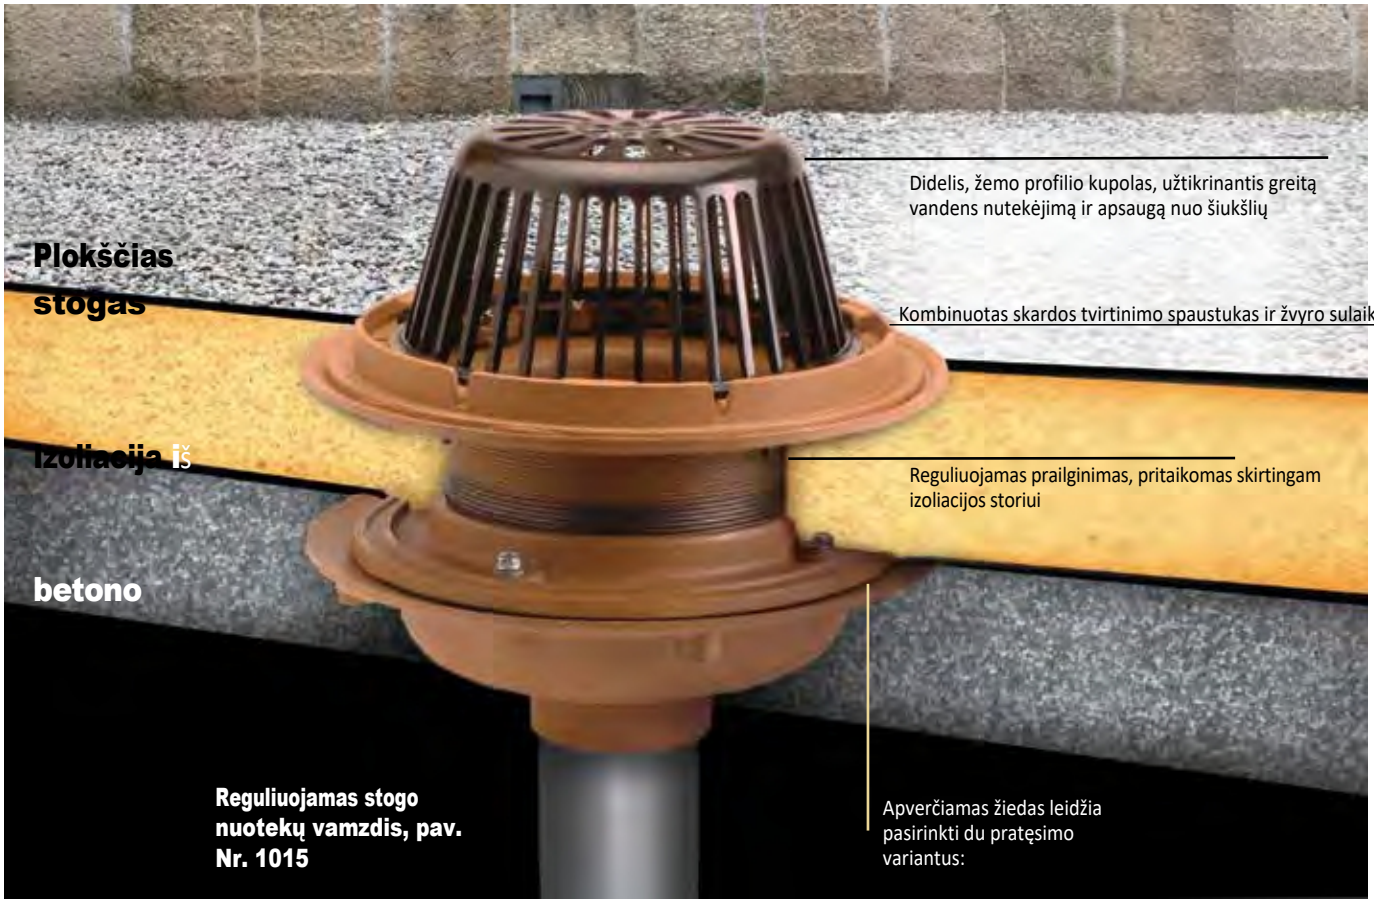



Atliekant darbus, svarbu sutaupyti kiekvieną akimirką.


Naudodami reguliuojamą stogo nuotekų vamzdį, galite:

- Supaprastinti darbą, naudodami vieną gaminį, o ne kelis skirtingų dydžių
- Prireikus greitai atlikti reguliavimus
- Prisitaikyti prie įvairių dydžių – nuo 1 1/4" iki 4"

Naudojama bet kokios konstrukcijos plokščiuose stoguose

SIFONINIS STOGO DRENAŽAS

Pilno skersmens srautas mažesniuose vamzdžiuose sumažina medžiagų sąnaudas

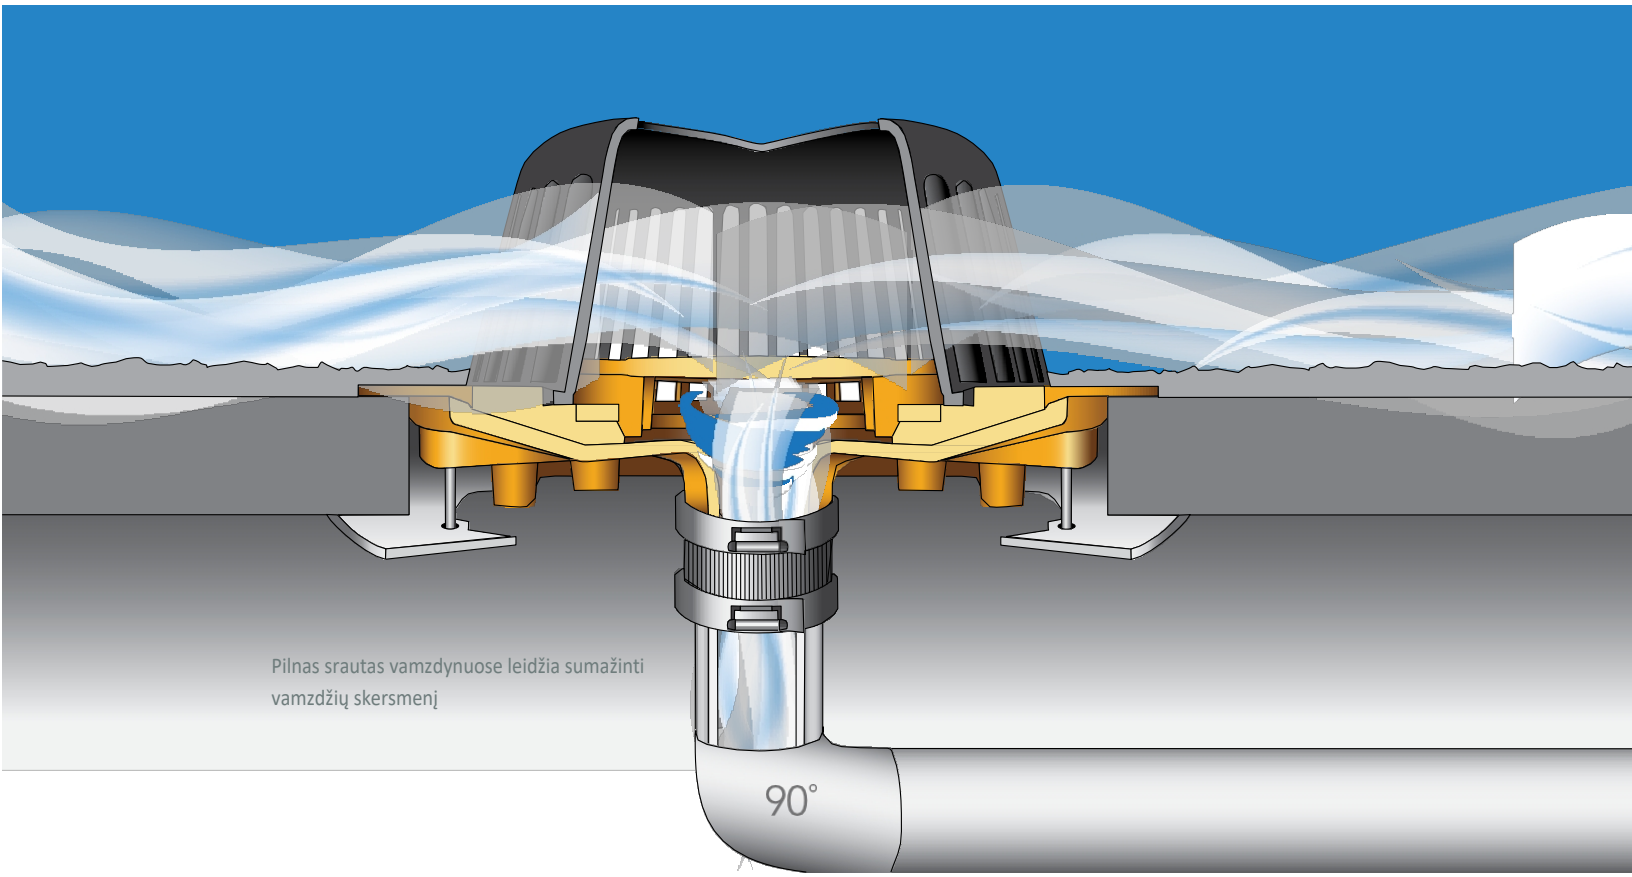



Sifoninis stogo nuotekų vamzdis

Paveikslas Nr. 1005



Sifoninis latako drenažas

Paveikslas Nr. 1605

- Sifoninis veikimas nepriklauso nuo vamzdžių žingsnio ar nuolydžio.
- Mažesnio skersmens vamzdžiai leidžia maksimaliai išnaudoti atvirą erdvę ir sumažinti medžiagų sąnaudas
- Sumažina plokščių montavimo išlaidas
- Skatina savaiminį nešvarumų pašalinimą iš vamzdžių sistemos.
- Išsamiai išbandyta ir sertifikuota pagal ANSI/ASTM A112.6.9 „Sifoniniai stogo nuotekų vamzdžiai“

Sukuria lygų paviršių, ant kurio montuojamas nuotekų surinkėjas

* Išėmos yra šiek tiek nuožulnios, kad nesikauptų vanduo
* Iš anksto surinkite denio plokštę su nutekėjimo angomis, taip sutaupydami laiko statybvietėje
* Dangčio plokštėms su keliais nutekėjimais reikia tik vienos stačiakampės angos



Žemo profilio kupolas su denio plokšte
Pav. Nr. 1010-RDP

Iš anksto surinkite nuotekų išleidimo angą ir stogo dangos plokštę ir montuokite kaip vieną detalę Galimos vienos ir kelių nuotekų išleidimo angų konfigūracijos



Stogo drenažo ir pertekėjimo drenažo sistema su denio plokšte
Pav. Nr. 1800

ANT STOGO MONTUOJAMAS NUOTEKŲ KELIAMASIS ĮTAISAS

Reguliuojamas, laiką taupantis įrenginys pašalina papildomų gaminių poreikį

- Reguliuojamas, kad būtų galima kompensuoti izoliacijos storį. Bendras reguliavimo aukštis – 6-3/4”
- Drenažo keltuvas yra už vandens nutekėjimo kanalo ribų, todėl išvengiama nuotėkių
- Reguliavimas viršuje, ant denio, užtikrina lengvesnį ir saugesnį montavimą

Lieto sriegio konstrukcija leidžia greitai reguliuoti aukštį – aukštyn arba žemyn vos vienu pasukimu



Viršutinio montavimo apverčiamas žiedas pašalina būtinybę naudoti tradicinį prailginimą, tvirtinimą po stogu ir surinkimo talpyklą

Viršutinio montavimo nuotekų keltuvas
Pav. Nr. 1010DEK




Pakelia 1005, 1010, 1070 ir 1080 tipo stogo drenažus

„GUARDIAN PLUS“ DVIGUBOS PATIKROS HIDRANTAS

Remontuokite, kai jums patogu

Uždarykite vandenį tiesiai prie hidranto – nereikia uždaryti vandens tiekimo visam pastatui!

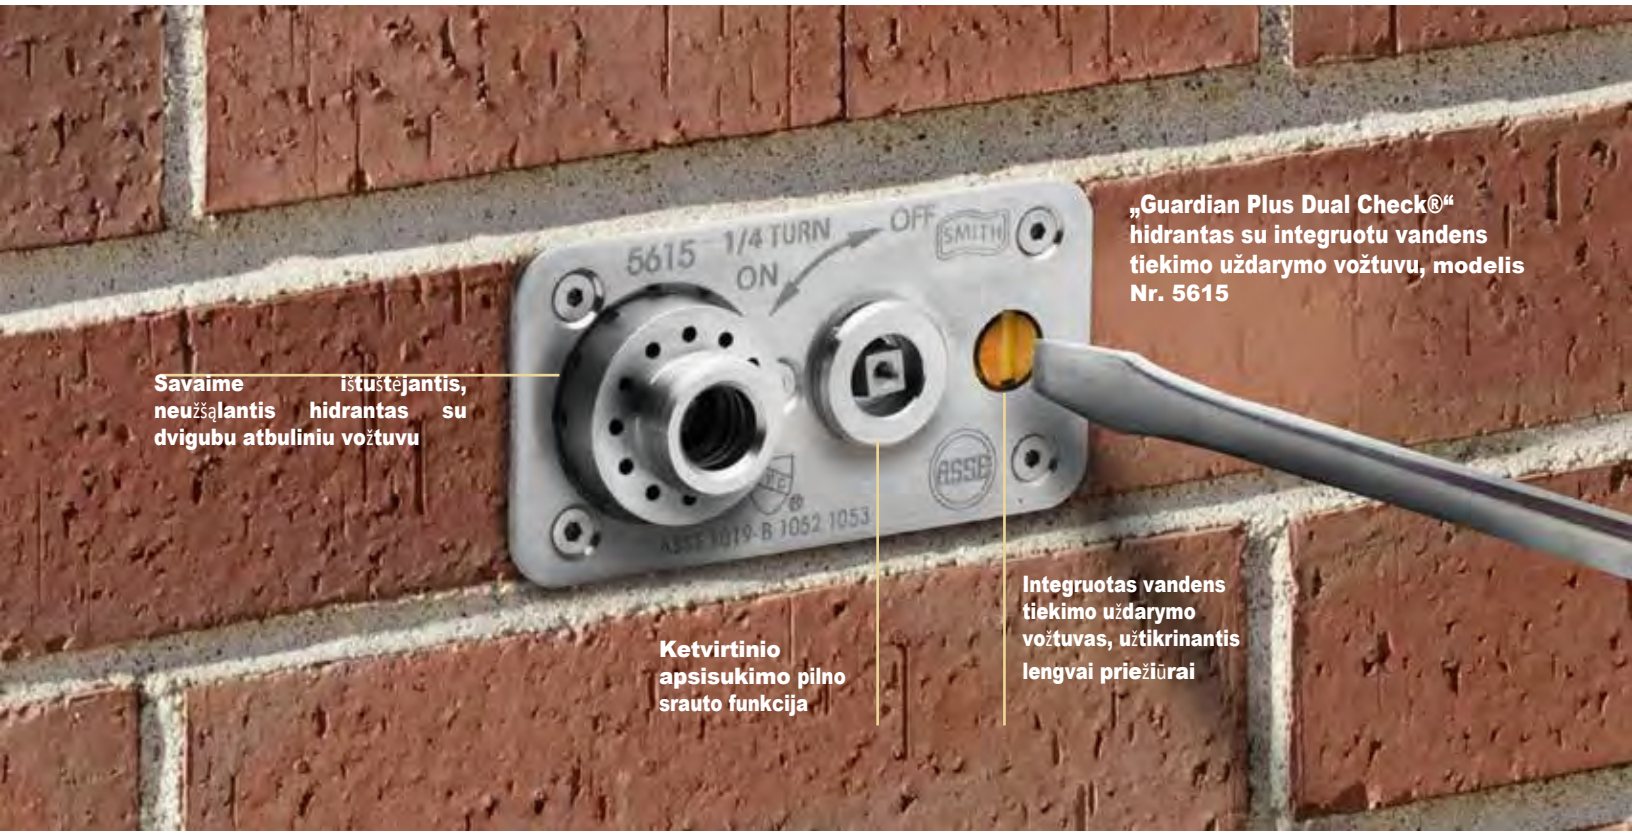



„Guardian Plus Dual Check®“ dėžinis hidrantas su integruotu vandens tiekimo uždarymo vožtuvu ir apsauga nuo užšalimo
Pav. Nr. 5515

- Savaime ištuštėjantis, nuo užšalimo apsaugotas hidrantas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir integruotu vakuumo pertraukikliu
- 3/4” (19) įvadas ir žarnos jungtis
- Bronzinis hidrantas su nerūdijančio plieno priekinės dalies apdaila
- Įmontavimas lygiagrečiai su paviršiumi pašalina užsikimšimo taškus
- Dydis pritaikytas vienam standartiniam plytui
- Galima rinktis su apsauginiu užrakinamu korpusu arba be jo


Techniniai duomenys:

- Atitinka ASME A112.21.3M reikalavimus
- Atitinka ASSE 1019B, 1052 ir 1053 reikalavimus
- Įtrauktas į IAPMO sąrašą, bylos Nr. 2749

DARBO LAIKĄ SUTRUMPINKITE 75 %

Hidrantinė dėžė su išgręžtu skylės centru leidžia lengvai montuoti betoniniuose pastatuose

Ši hidrantų dėžė, suprojektuota tilt-up tipo betoniniams pastatams, leidžia sutrumpinti montavimo laiką 75 % ar daugiau. Pastatą pastatę ir įrengę vandentiekį, tiesiog išgręžkite 6 colių skylę sienoje ir į ją įstumkite hidrantą.

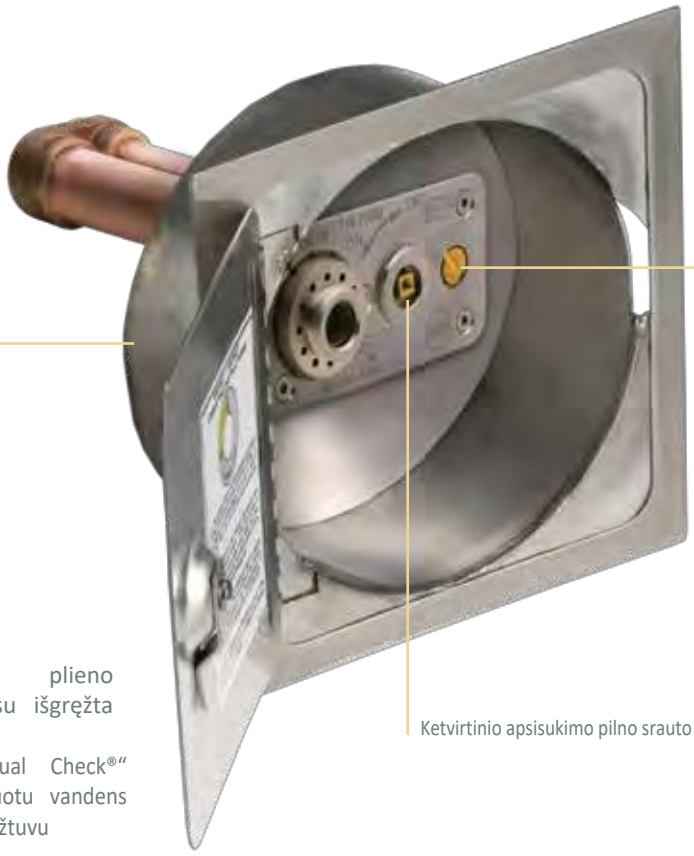

Tinka 6 colių skersmens išgręžtai skylei

Integruotas vandens tiekimo uždarymo vožtuvas, palengvinantis techninę priežiūrą

Ketvirtinio apsisukimo pilno srauto funkcija

Nerūdijančio plieno hidrantinė dėžė su išgręžta skyle ir „Guardian Plus Dual Check®“ hidrantu su integruotu vandens tiekimo uždarymo vožtuvu

Paveikslas Nr. 5515-R

- Savaime ištuštėjantis, nuo užšalimo apsaugotas hidrantas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir integruotu vakuumo pertraukikliu
- Rėmas, dangtis ir korpusas pagaminti iš 16 gauge, 304 tipo nerūdijančio plieno
- 3/4” įvadas ir žarnos jungtis
- Fiksacinis atverčiamas dangtis atsidaro 180º kampu
- Įmontavimas lygiagrečiai su paviršiumi pašalina užsikirtimo taškus

Techniniai duomenys:

- Atitinka ASME A112.21.3M standartą
- Atitinka ASSE 1019B, 1052 ir 1053 standartus
- Įtrauktas į IAPMO sąrašą, bylos Nr. 2749