ATGALINIO SRAUTO VOŽTUVŲ TECHNINIAI DUOMENYS IR DUOBĖS TIPO ATGALINIO SRAUTO VOŽTUVAI

SMITH®
ORIENTUOTI Į KLIENTĄ

Apsauga nuo atbulinio vandens srauto

•PER DIDELIS LIETUS •POTVYNIŲ SĄLYGOS •NEPAKANKAMAS PRALAIDUMAS

PASTABA: Šios sąlygos gali sukelti žalingą atgalinį potvynį, užtvindantį rūsius ir žemai esančias vietas, taip pat sugadinti prekes ir įrangą; atgalinis srautas gali netgi pakenkti pastato konstrukcijai. Kita svarbi grėsmė – užterštų nuotekų keliamas pavojus sveikatai. Išvengite nepatogumų – įrengkite „SMITH“ atgalinio srauto vožtuvus, kurie užtikrina apsaugą nuo atgalinio srauto. Atgalinis srautas užkertamas, kai vožtuvas nėra užkimštas šiukšlėmis ar dumblu. Naudokite tik gravitaciniam srautui, ne slėginiams įrenginiams.

Pratęsimas iki gatavo grindų lygio – Jei reikia pratęsti vožtuvo prieigos dangtį iki gatavo grindų lygio, reikia pasirinkti „Smith 7022“ modelį. Pratęsimas atliekamas naudojant iki reikiamo ilgio nupjautą kanalizacijos vamzdį.


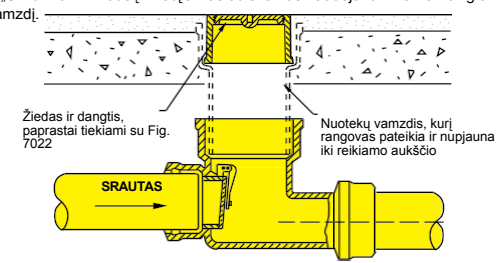


Fig. 7022

Montavimas kanalizacijos linijos galiniuose taškuose – Galinis vožtuvas „Fig. 7070“ užtikrina apsaugą nuo atgalinio vandens srauto galiniame taške, kur lietaus ar sanitarinės kanalizacijos vamzdžiai išteka į surinkimo šulinius, šulinius ar nuotekų baseinus.

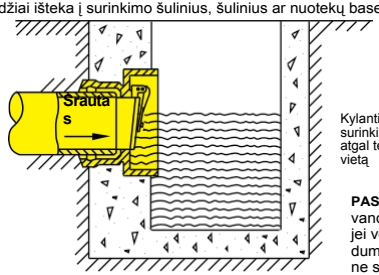

7070

PASTABA: Šie vožtuvai apsaugo nuo atgalinio vandens srauto. Atgalinis srautas užkertamas, jei vožtuvas nėra užsikimšęs nuolaužomis ar dumblu. Naudokite tik gravitaciniam srautui, o ne slėginiams įrenginiams.


Išpjova turi būti pakankamai ilga, kad išlįstų išėjimo pusės stebulė, o įėjimo pusėje turi būti pakankamai vietos įterpiamajam jungiamajam elementui.

Į liniją įmontuotas rankinis uždarymo sklendės vožtuvas

7150 serijos pav.

Pav. 7150 „In-Line“ rankinis atbulinio srauto uždarymo vožtuvas gali būti montuojamas naujose arba esamose kanalizacijos linijose. „Smith Engineers“, supratusi, kad dauguma montavimo darbų atliekama esamose linijose, kuriose nuolydis jau yra nustatytas, sukūrė „In-Line“ tipo rankinį uždarymo vožtuvą. Nuo įėjimo iki išėjimo nėra aukščio skirtumo, todėl vožtuvą galima įdėti į esamą liniją beveik nepakeičiant nuolydžio. „In-Line“ savybė ypač naudinga tais atvejais, kai esamo kanalizacijos vamzdyno nuolydis yra minimalus.

PASTABA: Tuo metu, kai rankinis uždarymo vožtuvas yra uždarytas, reikia vengti naudoti pastato santechnikos įrenginius ir nuotekų išleidimo angas.

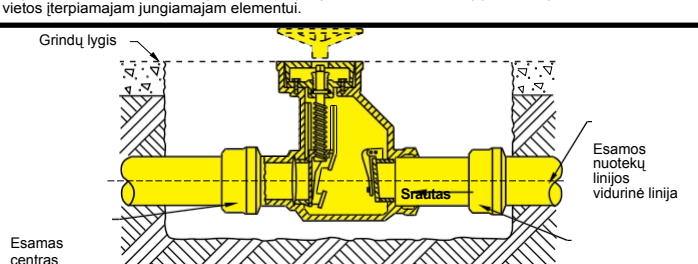

ĮRENGIMAS ESAMAME NUOTEKŲ VAMZDYNE