SMITH®
SINCE 1926

JAY R. SMITH MFG. CO.®

NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO GAMINIAI



Nerūdijančio plieno latako tipo drenažo sistema
Modelis Nr. 9675

Specialios paskirties krašto srauto drenažas, br. Nr. 9614

Bendrosios paskirties grindų drenažo sistema
Modelis 9630–9633

GRINDŲ DRENAŽAS • GRINDŲ PLOVYKLĖS • VALYMO ANGOS
TRANŠĖJINIS DRENAŽAS • SURINKĖJAI

SUPROJEKTUOTI IR PAGAMINTI JAY R. SMITH MFG. CO. ®

MORRIS GROUP INTERNATIONAL

WWW.MORRISGROUPINT.COM



Turinys

Nerūdijančio plieno įvadas 3

Rekomenduojami produktai pagal pramonės šaką ar paskirtį 4–6

„Smith“ nerūdijančio plieno riebalų gaudyklė 7

„Smith“ nerūdijančio plieno 9600 serija – surenkami nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiai 7–11

„Smith“ nerūdijančio plieno 9700 serija – lietos nuotekų surinkimo sistemos ir valymo angos 12–13

„Smith Stainless“ griovių ir lovių drenažai 14

„Smith Stainless“ griovių grotelės 15

Rekomenduojamų produktų pagal pramonės šaką ar paskirtį lentelė 16–19

Nerūdijantis plienas

Geriausia medžiaga

Nerūdijantis plienas yra viena iš populiariausių ir plačiausiai naudojamų medžiagų šiandien dėl savo išvaizdos, patvarumo ir ilgaamžiškumo. Unikalus nerūdijančio plieno privalumas yra jo chromo kiekis. Chromas labai gerai jungiasi su deguonimi ir ant plieno paviršiaus suformuoja chromo oksido plėvelę, kuri apsaugo nuo dėmių ir korozijos. Tai užtikrina lengvą valymą ir higienišką išvaizdą, kuri išlieka daugelį metų.

Ši medžiaga puikiai tinka tiems atvejams, kai gaminiai gali būti intensyviai naudojami ar netinkamai eksploatuojami, nes ji neišsikreipia ir nesulūžta net ekstremaliomis sąlygomis. Dėl šio patvarumo nerūdijantis plienas yra ideali medžiaga grindų nuotekų šulinėliams, grindų kriauklėms, grindų valymo angoms ir tranšėjų nuotekų šulinėliams. Daugeliu atvejų nerūdijantis plienas yra ekonomiškiausias sprendimas, nes jam reikia mažiau priežiūros ir jis tarnauja ilgiau nei kitos medžiagos.

Pramonės šakos ir taikymo sritys

- Išpilstymo gamyklos
- Alaus daryklos
- Chemijos gamyklos
- Komercinės virtuvės
- Pieninės
- Iškastinio kuro gamyklos
- Pėsčiųjų eismo zonos, dušai arba tualetai
- Maisto tvarkymas, restoranai ir valgyklos
- Sveikatos priežiūros įstaigos, ligoninės, slaugos namai
- Laboratorijos
- Branduolinė energetika, atominės elektrinės
- Farmacinės įstaigos, švarieji kambariai, laboratorijos

„SMITH“ NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO GAMINIAI

Pritaikymo sritys

FARMACIJA, LABORATORIJOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪRA



VYNO DARYKLOS, ALAUS DARYKLOS IR IŠPILSTYMO GAMYKLOS



KOMERCINĖS VIRTUVĖS



Nerūdijančio plieno riebalų gaudyklė
Modelis Nr. 8000SS-8100SS

Nerūdijančio plieno lovio tipo kanalizacijos latakas Nr. 9675

Universalus grindų drenažas
Nr. 9630–9633

„SMITH“ NERŪDIJANČIO PLIENO DREAVIMO GAMINIAI
8000SS–8100SS ir 9600 serijos

8000SS serija – „Jay R. Smith Mfg. Co.“ gamina patvarius, higieniškus ir atsparius korozijai riebalų surinkėjus, kurie tarnauja visą gyvenimą ir pasižymi patobulintu išskirtiniu dizainu. Gaminami iš 14 ir 16 kalibro 304 tipo nerūdijančio plieno arba 316 tipo medžiagos (jei nurodyta).

8000SS–8100SS

NERŪDIJANČIO PLIENO RIEBALŲ SURINKĖJAS

Galima rinktis iš įvairių dydžių. Daugiau informacijos rasite www.jrsmith.com.



Modelis Nr.
8000SS-8100SS

„Smith’s“ nerūdijančio plieno riebalų gaudyklė, specialiai suprojektuota intensyvaus eismo maisto pramonės įmonėms, užtikrina virtuvės švarą, sulaikydama perteklinius riebalus, aliejus ir tepalus (FOG). Riebalų gaudyklės sumažina į nuotekų šalinimo sistemas ir kanalizacijos vamzdžius patenkančių FOG kiekį, padėdamos išlaikyti kokybės kontrolę ir švarą.

9600 serija – „Jay R. Smith Mfg. Co.“ gamina patvarius, higieniškus ir atsparius korozijai nuotekų surinkėjus, kurie tarnauja visą gyvenimą ir pasižymi patobulintu, individualizuotu išvaizdos dizainu.
Gaminami iš 14 ir 16 kalibro 304 tipo nerūdijančio plieno arba 316 tipo medžiagos (jei nurodyta).

9600

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ KANALAS SU REGULIUOJAMU FILTRU IR FIKSAVIMO ŽIEDU, SKIRTAS NEDIDELIAM APKROVIMUI

5” arba 6” apvalus arba kvadratinis filtras



Modelis Nr.
9600-A05SS

Bendrosios paskirties grindų drenažo anga su reguliuojamu filtru ir fiksavimo žiedu, skirta nedideliam krūviui, idealiai tinka ten, kur reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9610

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ KANALAS, SKIRTAS VIDUTINIO INTENSYVUMO NAUDOJIMUI

6” apvalus viršus



Modelis
Nr. 9610

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo grindų drenažo anga, skirta naudoti apdailintose ir neapdailintose patalpose, idealiai tinka vietose, kuriose reikalingas aukštas higienos lygis, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9614-S

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ĮTAISAS

8” kvadratinis viršus



Modelis Nr.
9614-S

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo grindų drenažo anga, skirta naudoti apdailintose ir neapdailintose vietose, kuriose eismas yra vidutinio intensyvumo.
Idealiai tinka vietoms, kuriose reikalingas aukštas higienos lygis, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

„SMITH“ NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO GAMINIAI
9600 serija

9614-RF-SRF

SPECIALIOS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ DRENAŽAS SU YPAČ PATVARIU APVADU IR GROTELĖMIS

8 colių kvadratinis arba apvalus viršus



Modelis Nr. 9614-SRF

Specialios paskirties grindų drenažo anga su tvirtu kraštu ir srauto grotelėmis, skirta naudoti ten, kur reikalingas perimetrinis drenažas. Idealiai tinka vietose, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9620-9621-S

BENDRO NAUDOJIMO GRINDŲ NUOTEKŲ ĮTAISAS

10” kvadratinis viršus su 4-3/4” giliu surinkimo rezervuaru -S 10” kvadratinis viršus su 6-3/4” giliu surinkimo rezervuaru -S




Modelis Nr. 9620-S

Bendrosios paskirties lengvojo naudojimo grindų drenažo anga, skirta naudoti apdailintose ir neapdailintose vietose, kuriose eismas yra vidutinio intensyvumo. Idealiai tinka vietoms, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9614–9615

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ŠULINYS, SKIRTAS VIDUTINIO INTENSYVUMO NAUDOJIMUI

8 colių skersmens apvalus viršus su 4 arba 6 colių gylio surinkimo duobute 8 colių skersmens kvadratinis viršus su 4-3/4 colių gylio surinkimo duobute – 9614-S

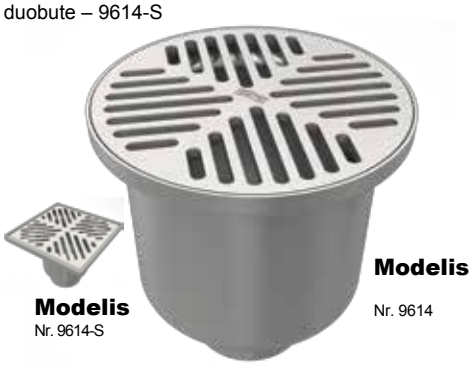

Modelis Nr. 9614-S


Modelis Nr. 9614

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo grindų drenažo anga, skirta naudoti apdailintose ir neapdailintose vidutinio eismo intensyvumo zonose; idealiai tinka vietose, kuriose reikalingas aukštas higienos lygis, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9620-9621-RF-SRF-SBG

SPECIALIOS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ĮTAISAS SU YPAČ PATVARIU GROTELIU

10” apvalus kraštas su 4-1/2” arba 6-1/2” giliu surinkimo rezervuaru -RF
10” kvadratinis „Rim Flow Top“ su 4-1/2” arba 6-1/2” giliu surinkimo rezervuaru – SRF
10” kvadratinis grotelių dangtis su 5-1/4” arba 7-1/4” gylio surinkimo duobę – SBG (vidutinio intensyvumo)

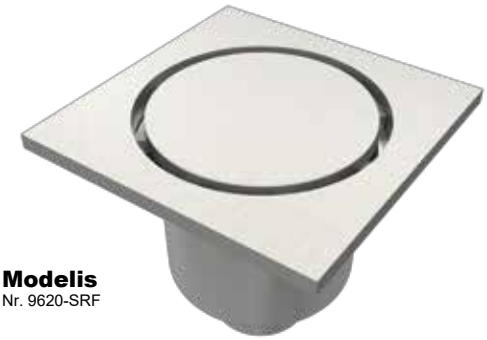

Modelis Nr. 9620-SRF

Specialios paskirties grindų drenažo anga su ypatingai tvirtu apvadu. Srauto grotelės, skirtos naudoti ten, kur reikalingas perimetrinis drenažo. Idealiai tinka vietose, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9620–9622

BENDROS PASKIRTIES, MAŽOS APKROVOS GRINDŲ NUOTEKŲ GROTELĖ

10” apvalus viršus su 4”, 6” arba 8” gilumo surinkimo duobute



Modelis
Nr. 9620

Bendrosios paskirties lengvojo naudojimo grindų drenažo anga, skirta naudoti apdailintose ir neapdailintose vietose, kuriose eismas yra vidutinio intensyvumo. Idealiai tinka vietoms, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9630-32-SBG

BENDROS PASKIRTIES VIDUTINIO APKROVIMO PLOTŲ/GRINDŲ NUOTEKŲ ĮLEIDIMAS

12” kvadratinis viršus su grotelėmis ir 5-1/4”, 7-1/4” arba 9-1/4” giliu surinkimo rezervuaru



Modelis Nr.
9630-SBG

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo patalpų / grindų drenažo sistema su grotelėmis, skirta naudoti apdailintose ir neapdailintose patalpose, kuriose reikalingas didelis pralaidumas. Idealiai tinka naudoti patalpose, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9630-9632-RF-SRF

SPECIALIOS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ GROTELĖS SU YPAČ PATVARIU APVADU

12 colių skersmens apvalus „Rim Flow“ dangtis su 4-1/2”, 6-1/2” arba 8-1/2” gylio surinkimo duobute – RF
12” kvadratinis „Rim Flow“ dangtis su 4-1/2”, 6-1/2” arba 8-1/2” gilumo surinkimo rezervuaru – SRF



Modelis Nr. 9630-SRF

Specialios paskirties grindų drenažo grotelės su ypatingai patvariu kraštu, skirtos naudoti ten, kur reikalingas perimetrinis drenažas. Idealiai tinka vietose, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9630–9633

BENDROS PASKIRTIES, MAŽOS APKROVOS GRINDŲ NUOTEKŲ GROTELĖS

12 colių skersmens apvalus viršus su 4, 6, 8 arba 10 colių gylio surinkimo duobę



Modelis Nr.
9630

Bendrosios paskirties lengvas grindų drenažo įrenginys, skirtas naudoti apdailintose ir neapdailintose vietose, kuriose eismas yra vidutinio intensyvumo. Idealiai tinka vietoms, kuriose reikalingas aukštas higienos lygis, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

„SMITH“ NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO GAMINIAI
9600 serija

9635-9638-RF-SRF

SPECIALIOS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ GROTELĖSS SU YPAČ PATVARIU APVADU

14” kvadratinis „Rim Flow“ dangtis su 4-3/4”, 6-3/4”, 8-3/4” arba 10-3/4” gilumo surinkimo rezervuaru – SRF
14” apvalus „Rim Flow“ dangtis su 4-1/2”, 6-1/2”, 8-1/2” arba 10-1/2” gilumo surinkimo duobute – RF



Modelis
Nr. 9635-SRF

Specialios paskirties grindų drenažo grotelės su ypatingai patvariu kraštu, skirtos naudoti ten, kur reikalingas perimetrinis
drenažo. Idealiai tinka vietose, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9635-38-SBG

BENDROS PASKIRTIES PLOTAS/GRINDŲ NUOTEKŲ GROTELĖS

14” kvadratinis grotelių rėmas su 5-1/4”, 7-1/4”, 9-1/4” arba 11-1/4” gylio surinkimo duobute



Modelis Nr.
9635-SBG

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo patalpų / grindų drenažo grotelės su grotelėmis, skirtos naudoti apdailintose ir neapdailintose patalpose, kuriose reikalingas didelis pralaidumas.
Idealiai tinka patalpoms, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9642-9643 14

NERŪDIJANČIO PLIENO GRINDŲ, PATALPŲ IR NETIESIOGINIAI NUOTEKŲ KANALAI

8 colių kvadratinis viršus su 4 arba 6 colių gylio surinkimo duobute



Modelis
Nr. 9642

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo grindų nuotekų surinkėjas, skirtas naudoti apdailintose ir neapdailintose vietose, kuriose eismas yra vidutinio intensyvumo. Idealiai tinka vietoms, kuriose reikalingos aukštos higienos sąlygos, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9646

BENDROS PASKIRTIES, YPAČ DIDELIO APKROVIMO GRINDŲ DRENAŽAS

6” apvalus viršus • 6-1/2” kvadratinis viršus -S



Bendrosios paskirties specialiosios paskirties grindų valymo anga su rombo formos plokštės dangčiu ir ABS uždarymo kamščiu. Idealiai tinka naudoti vietose, kuriose reikalingas aukštas higienos lygis, atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas.

9691–9699

PLOTINIO IR NETIESIOGINIO NUOTEKŲ NULEIDIMO KUPOLINIS DRENAŽAS ARBA NUOSĖDŲ KIBIRAS

12 colių kvadratinis viršus



Modelis
Nr. 9691

Bendrosios paskirties grindų drenažo anga, skirta patalpoms, kuriose 304 tipo nerūdijančio plieno atsparumas korozijai yra pakankamas numatytai paskirčiai. Idealiai tinka patalpoms, kuriose reikalingas išskirtinis atsparumas korozijai, patvarumas ir ilgaamžiškumas.

9680

DIDELIS BENDROS PASKIRTIES STOGO DRENAŽAS

16 colių skersmens flanšas



Modelis
Nr. 9680

Didelis universalus stogo drenažo elementas, skirtas plokščio stogo konstrukcijoms. Didelio profilio kupolas užtikrina pakankamą laisvą plotą nuolatiniam lietaus vandens nuvedimui ir apsaugo drenažo šulinį bei prijungtus vamzdžius nuo daugumos nešvarumų patekimo. Platus tvirtinimo paviršius užtikrina apdailos ir stogo dangos medžiagų tvirtinimą be įdūrimų.

9682

BENDROS PASKIRTIES STOGO NUOTEKŲ DRENAŽAS 10 1/2” skersmens flanšas

Modelis Nr. 9682



Mažas universalus stogo nuotekų surinkėjas, skirtas plokščio stogo konstrukcijoms. Žemo profilio kupolas užtikrina pakankamą laisvą plotą nuolatiniam lietaus vandens nuvedimui ir apsaugo nuotekų surinkimo šulinį bei prijungtus vamzdžius nuo daugumos nešvarumų patekimo. Platus tvirtinimo paviršius užfiksuoja stogo apdailos elementus ir stogo dangos medžiagas jų neperduriant.

9685

STOGO DRENAŽAS



Modelis
Nr. 9685

„Scupper“ nuotekų surinkėjas, naudojamas parapeto ir stogo jungtyje. Kampuotas grotelių tinklelis neleidžia šiukšlėms užkimšti nuotekų sistemos.

9650

UNIVERSALUS P-TRAPAS



Modelis 9650

- Idealiai tinka ten, kur korozijai jautrioje instaliacijoje reikalingas P-formos sifonas
- Nominalus sienelės storis pagal 10 klasę
- Galima rinktis 3”, 4” ir 6” vamzdžių dydžius
- 304 tipo nerūdijantis plienas (standartinė versija), 316 tipo nerūdijantis plienas (pasirenkama)

9654

BENDROS PASKIRTIES DRENAŽAS



Modelis
Nr. 9654

- Idealiai tinka netiesioginiams nuotekų prijungimams
- Nominalus sienelės storis pagal 10 klasę
- Galimi dydžiai: 3” išėjimas (4” skersmuo viršuje), 4” išėjimas (6” skersmuo viršuje)
  ir 6 colių išėjimas (8 colių skersmuo viršuje).
- 304 tipo nerūdijantis plienas (standartinė versija), 316 tipo nerūdijantis plienas (pasirenkama).

„SMITH“ NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO GAMINIAI

9700 serija

„Jay R. Smith Mfg. Co.“ gamina patvarius, higieniškus ir atsparius korozijai nuotekų surinkimo įrenginius, kurie tarnauja visą gyvenimą ir pasižymi patobulintu išskirtiniu dizainu. Pagaminti iš ASTM-A351 (CF8) liejinio, atitinkančio 304 tipo nerūdijančio plieno su šiurkščiu paviršiumi. Galima tiekti ASTM (CF8M), atitinkantį 316 tipą (jei nurodyta).

9700

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ĮTAISAS SU REGULIUOJAMU FILTRU, SKIRTAS NEDIDELIAM APKROVIMUI

7 colių apvalus



Modelis Nr.
9700

Bendrosios paskirties patalpų / grindų drenažo anga, skirta vietoms, kuriose 304 tipo nerūdijančio plieno atsparumas korozijai yra pakankamas numatytam naudojimui. Idealiai tinka vietoms, kuriose reikalingas išskirtinis atsparumas korozijai, patvarumas ir ilgaamžiškumas.

9710–9715

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ĮTAISAS, SKIRTAS VIDUTINIO INTENSYVUMO NAUDOJIMUI

8 1/2” apvalus



Modelis
9705

Bendrosios paskirties vidutinio intensyvumo viršutinis grindų nuotekų surinkėjas, skirtas naudoti ant apdailintų arba neapdailintų grindų, kur turi būti išleidžiamos korozines medžiagas turinčios nuotekos. Idealiai tinka vietoms, kuriose numatomas vidutinis eismo intensyvumas ir reikalingas atsparumas korozijai.

9705

GRINDŲ NUOTEKŲ DRENAŽAS SU VIDUTINIO TANKUMO VIRŠUTINE DALIMI IR IŠPLĖSTU

integruotu flanšu



Modelis
Nr. 9705

Specialios paskirties vidutinio apkrovimo grindų nuotekų šulinėlis su prailgintu integruotu flanšu, skirtas naudoti tais atvejais, kai nuotekų šulinėlio korpusas yra privirintas prie grindų arba kai klojamos vandeniui atsparios grindų dangos.

9720

SPECIALIOS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ KANALAS SU TIKRU KORĖTU DANGČIU IR UŽDARYMO KIŠENĖLE, SKIRTAS VIDUTINIO APKROVIMO SĄLYGOMS

8 1/2” apvalus



Modelis
9710

Specialios paskirties vidutinio intensyvumo grindų drenažo anga su tvirtu šlakiniu dangčiu ir uždarymo kamščiu, skirta užkirsti kelią kanalizacijos dujų patekimui per . Idealiai tinka ten, kur reikalingas tvirtas dangtis ir atsparumas korozijai.

9725

BENDROS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ŠULINYS SU REGULIUOJAMU VIRŠU

8 1/2” apvalus



Modelis
9725

Bendrosios paskirties reguliuojamo viršaus grindų drenažo anga, skirta naudoti apdailintose arba neapdailintose patalpose, su reguliuojamu viršumi, leidžiančiu tiksliai nustatyti grotelių padėtį, kad jos atitiktų apdailintos grindų paviršiaus lygį. Idealiai tinka vietoms, kuriose numatomas vidutinis eismo intensyvumas ir reikalingas atsparumas korozijai.

9730

SEKLUS GRINDŲ NUOTEKŲ KANALAS, SKIRTAS INTENSYVIAM NAUDOJIMUI

12” apvalus



Modelis Nr.
9730

Bendrosios paskirties, didelio našumo viršutinis grindų drenažo įrenginys, skirtas naudoti vietose, kur nuotekose nėra nuosėdų ar šiukšlių, o konstrukcijai reikalingas sekli korpusas; idealiai tinka vietoms, kur numatomas intensyvus eismas ir reikalingas atsparumas korozijai.

9735

SPECIALIOS PASKIRTIES GRINDŲ NUOTEKŲ ĮTAISAS SU REGULIUOJAMU VIRŠU, TVIRTUu ŠLIFUOTU DANGČIU IR UŽDARYMO KIŠENĖLE

8 1/2” apvalus



Modelis
Nr. 9735

Specialios paskirties grindų nuotekų šulinys su reguliuojamu viršumi, skirtas naudoti ten, kur reikalingas tvirtas dangčio uždarymo kamštis ir atsparumas korozijai
. Reguliuojamas viršus neleidžia kanalizacijos dujoms patekti į pastatą ir leidžia tiksliai suderinti viršutinio dangčio padėtį su gatavo grindų paviršiumi.

9760

APVALI GRINDŲ VALYMO ANGA SU KIŠENĖLE

4-1/2”, 5-1/2” ir 7-1/2” apvalus viršus



Modelis
Nr. 9760

Naudojamas kaip grindų valymo anga drenažo linijose. Idealiai tinka vietoms, kur reikalingas dujų nepraleidžiantis raktinio tipo variantas ir atspari korozijai valymo anga .

9660

MODULINĖ NERŪDIJANČIO PLIENO TRANŠĖJINIO DRENAVIMO SISTEMA

6 colių pločio



Modelis
Nr. 9660

Modulinė nerūdijančio plieno griovio drenažo serija 9660 pagaminta iš 16 gauge storio 304 tipo nerūdijančio plieno ir skirta objektams, kuriuose būtina užtikrinti higieną, atsparumą korozijai ir matomumą. Siūloma 15 vnt. 1 metro ilgio nuožulnių, 4 vnt. 1 metro ilgio nenuožulnių ir 2 vnt. 1/2 metro ilgio nenuožulnių kanalų bei surinkimo šulinių. Pasirenkama 316L nerūdijančio plieno versija. Žr. grotelių variantus 15 puslapyje – nuo neslystančių iki pritaikytų šakiniams krautuvams.

9675

„TROUGH/KETTLE“ NERŪDIJANČIO PLIENO TRANŠĖJINIO DRENAVIMO SISTEMA

12” ir 18” pločio



Modelis
Nr. 9675

9675 – tai lengvosios paskirties „Trough/Kettle“ tipo griovinis drenažas, pagamintas iš 14 gauge storio 304 tipo nerūdijančio plieno, skirtas naudoti virtuvėse ir kitose maisto perdirbimo srityse. Drenažo korpusas standartine komplektacija tiekiamas su 4” NO-HUB išvadiniu jungtimi, nuosėdų surinkimo kibiru, tvirtinimo auselėmis ir lengvosios paskirties nerūdijančio plieno grotelėmis.

GALIMI DYDŽIAI	W	L	H
9675-1224	12” (305)	24” (610)	9 1/8” (232)
9675-1236	12” (305)	36” (914)	9 3/16” (233)
9675-1248	12” (305)	48” (1219)	9 1/4” (235)
9675-1260	12” (305)	60” (1524)	9 3/8” (238)
9675-1824	18” (305)	24” (1524)	9 1/8” (232)
9675-1836	18” (305)	36” (1524)	9 3/16” (233)
9675-1848	18” (305)	48” (1524)	9 1/4” (235)
9675-1860	18” (305)	60” (1524)	9 3/8” (238)

Nerūdijančio plieno lengvosios paskirties grotelės su 3/16” (5) x 1” (25,4) strypais, kurių tarpas yra 1/2” (13).

Pagal užsakymą gaminami individualūs loviai

9666 ir 9667

NERŪDIJANČIO PLIENO ADA LINIJINIAI DUŠO DRENAŽAI

2 colių pločio



Modelis Nr. 9667

9666 ir 9667 „Fine-Line®“ linijini[illegible]renažai pagaminti iš 18 kalibro 304 tipo nerūdijančio plieno ir [illegible] tinka komercinėms bei gyvenamosioms dušo kabinoms. Abu drenažai tiekiami su įvairiais nerūdijančio plieno perforuotais grotelėmis ir 2 colių „NO-HUB“ apatiniu išvadų jungtimi. Modelis 9666 gali būti komplektuojamas su vandalizmo atspariomis grotelėmis.

„SMITH“ NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO GAMINIAI

9660 serijos drenažo sistemos grotelės

SMITH TRENCH DRAIN

Apkrovos klasė A: lengvasis režimas

Lengvasis krūvis, EN1433 A klasė – 3 500 lbs – 70 psi, skirta pėstiesiems, neįgaliųjų vežimėliams ir dviračiams

Grotelės	Medžiaga	Grotelių brėžinio numeris	Ilgis	Svoris, svarai	Atviras plotas, kv. coliai	Apkrovos klasė	ADA	Atsparus kulnams	Dviračiai	Atsparumas slydimui	HS20	FAA
	Nerūdijančio plieno su grioveliais	9870-450-SS	1 m	5,9	35,20	A	X	X	X	29,9	X	X
	Su grioveliais, nerūdijančio plieno	9870-450-SS	,5 m	3,0	17,60	A	X	X	X	29,9	X	X
	Perforuotas nerūdijantis plienas	9870-451-SSPA	1 m	6,3	28,30	A	X	✓	✓	29,6	X	X
	Perforuotas nerūdijantis plienas	9870-451-SSPA	,5 m	6,3	14,10	A	X	✓	✓	29,6	X	X

Apkrovos klasė B: lengvasis eismas

Lengvasis eismas, EN1433 B klasė – 28 000 lbs – 580 psi, skirta pėstiesiems, neįgaliųjų vežimėliams ir dviračiams

	Tinklinis nerūdijantis plienas	9870-447-SSADA	1 m	8	93,70	B	✓	✓	✓	51,3	X	X
	Tinklinis nerūdijantis plienas	9870-447-SSADA	,5 m	4	46,9	B	✓	✓	✓	51,3	X	X

Apkrovos klasė C: didelio našumo

Didelio našumo, EN1433 C klasė – 56 000 lbs. 1 162 psi, skirta komerciniams pneumatinėms padangoms, šakiniams krautuvams ir vilkikų priekaboms

	Tinklinis nerūdijantis plienas	9870-430-SSM	1 m	7,8	121,00	C	X	X	✓	41,3	✓	X
	Tinklinis nerūdijantis plienas	9870-430-SSM	0,5 m	3,9	58,00	C	X	X	✓	41,3	✓	X
	Su grioveliais, nerūdijantis plienas	9870-455-SSHD	1 m	8,8	35,20	C	X	X	X	29,9	✓	X
	Su grioveliais, nerūdijantis plienas	9870-455-SSHD	,5 m	4,4	17,60	C	X	X	X	29,9	✓	X
	Perforuotas nerūdijantis plienas	9870-465-SSP	1 m	11,3	28,30	C	✓	✓	✓	29,6	✓	X
	Perforuotas nerūdijantis plienas	9870-465-SSP	0,5 m	5,7	14,10	C	✓	✓	✓	29,6	✓	X
	Nerūdijančio plieno grotelės	9870-466-SBG	1 m	15,25	94,60	C	X	X	X	–	✓	X
	Nerūdijančio plieno grotelės	9870-466-SBG	0,5 m	7,60	47,30	C	X	X	X	–	✓	X

Krovinio klasė E: ypač didelio svorio

Ypač didelio atsparumo, EN 1433 E klasė – 135 000 lbs. – 2 788 psi, skirta komerciniam eismui su kietosiomis padangomis, šakiniams krautuvams ir smūgiams nuo plieninių atramų ar metalinių ratų

	Su grioveliais iš nerūdijančio plieno	9870-490-SSHDE	1 m	13,7	35,20	E	X	X	X	29,9	✓	✓
	Su grioveliais, nerūdijantis plienas	9870-490-SSHDE	0,5 m	6,80	17,60	E	X	X	X	29,9	✓	✓

*QuickLok™ tvirtinimo įtaisas paprastai pateikiamas, jei nenurodyta kitaip.

JAY R. SMITH MFG. CO. NERŪDIJANČIO PLIENO INTERCEPTOR

Paveikslo numeris	Alaus daryklos ir išpilstymo gamyklos	Chemijos gamyklos (pastaba A)	Pieno pramonė	Maisto perdirbimas ir tvarkymas	Sveikatos priežiūra (ligoninės, klinikos, slaugos namai ir kt.)	Farmacija, švarieji kambariai ir laboratorijos	Energetika (iškastinis kuras ir branduolinė energetika) (A pastaba)	Komerciniai taikymo atvejai - Virtuvės	Komercinis pritaikymas – tualetai ir dušo patalpos	NSF sertifikuota sertifikuota	Atitinka ASME A112.14.3 PDI G101	Grotelių apkrovos klasė (eksploatacija)	Viršutinės dalies matmenys	Korpuso surinkimo duobės gylis
8000SS-8100ss								√			√			

JAY R. SMITH MFG. CO.® NERŪDIJANČIO PLIENO NUOTEKŲ VAMZDŽIAI

Paveikslo numeris	Alaus daryklos ir išpilstymo gamyklos	Chemijos gamyklos (pastaba A)	Pieno perdirbimo pramonė	Maisto perdirbimas ir tvarkymas	Sveikatos priežiūra (ligoninės, klinikos, slaugos namai ir kt.)	Farmacija, švarūs kambariai ir laboratorijos	Energetika (iškastinis kuras ir branduolinė energetika) (A pastaba)	Komerciniai taikymo atvejai - Virtuvės	Komercinis pritaikymas – tualetai ir dušo patalpos	NSF Sertifikuota	Atitinka ASME A112.6.3 standartą Grindų kanalizacija	Grotelių apkrovos klasė (eksploatacija)	Viršutinės dalies matmenys	Korpuso surinkimo duobės gylis
9600-A05SS	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Sunkus	5” skersmuo	1 pastaba
9600-A06SS	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	6” skersmuo	1 pastaba
9600-B05SS	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	5” kv.	1 pastaba
9600-B06SS	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	6” kv.	1 pastaba
9610	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	X Sunkus	6” skersmuo	4”
9614	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	8“ skersmuo	4”
9614-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	8 colių skersmuo	4-1/2”
9614-S	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	8” kv.	4-3/4”
9614-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	8” kv.	5-1/4”
9614-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	8” kvadratinis	4-1/2”
9615	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	8” skersmuo	6”
9620				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	10” skersmuo	4”
9620-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	10” skersmuo	4-1/2”
9620-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	10” kv.	4-3/4”
9620-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	10” kv.	5-1/4”
9620-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	10” kv.	4-1/2”
9621				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	10” skersmuo	6”
9621-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	10” skersmuo	6-1/2”
9621-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	10” kv.	6-3/4”
9621-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	10” kv.	7-1/4”
9621-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	10” kv.	6-1/2”
9622				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	10” skersmuo	8”

1 pastaba: Reguliuojamo filtro galvutės tipo išleidimo anga – filtro reguliavimas: min. ½ colio – maks. 1-1/2 colio.
pastaba: Atitinka ASME A112.36.2M valymo angų reikalavimus.
Galimi korpuso gyliai: 9691/96 – 4 coliai / 9692/97 – 6 coliai / 9693/98 – 8 coliai / 9694/99 – 10 colių.

4 pastaba: Atitinka ASME A112.6.4 „Stogo, terasos ir balkono drenažo sistemos“ reikalavimus.

Pastaba A: Energetikos (iškastinio kuro ir branduolinės energetikos) bei chemijos pramonės įmonėse naudokite „Smith“ 9700 serijos 2 Liejiniai nerūdijančio plieno drenažai. Žr. „www.jrsmith.com“, 9000 serija – specialieji, nerūdijančio plieno ir anglinio plieno. 3 pastaba:

JAY R. SMITH MFG. CO.® NERŪDIJANČIO PLIENO DRENAVIMO LINIJA

Paveikslo numeris	Alaus daryklos ir išpilstymo gamyklos	Chemijos gamyklos (pastaba A)	Pieno pramonė	Maisto perdirbimas ir tvarkymas	Sveikatos priežiūra (ligoninės, klinikos, slaugos namai ir kt.)	Farmacija, švarūs kambariai ir laboratorijos	Energetika (iškastinis kuras ir branduolinė energetika) (A pastaba)	Komercinis pritaikymas - Virtuvės	Komercinės taikymo sritys – tualetai ir dušo patalpos	NSF sertifikuota sertifikuota	Atitinka ASME A112.6.3 Grindų nuotekų šuliniai	Grotelių apkrovos klasė (eksploatacija)	Viršutinės dalies matmenys	Korpuso surinkimo duobės gylis
9630				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12″ skersmuo	4″
9630-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	12″ skersmuo	4-1/2″
9630-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12″ kv.	4-3/4″
9630-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	12″ kv.	5-1/4″
9630-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	12″ kv.	4-1/2″
9631				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12″ skersmuo	6″
9631-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	12″ skersmuo	6-1/2″
9631-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12″ kv.	6-3/4″
9631-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	12″ kv.	7-1/4″
9631-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	12″ kv.	6-1/2″
9632				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12″ skersmuo	8″
9632-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	12″ skersmuo	8-1/2″
9632-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12″ kv.	8-3/4″
9632-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	12″ kv.	9-1/4″
9632-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	12″ kvadratinis	8-1/2″
9633				√	√	√		√	√	√	√	Šviesa	12 colių skersmuo	10″
9635-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ skersmuo	4-1/2″
9635-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesus	14″ kv.	4-3/4″
9635-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	14″ kv.	5-1/4″
9635-SRF	√	√	√	√	√	√		√		√	√	Specialusis	14″ kvadratinis	4-1/2″
9636-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ skersmuo	6-1/2″
9636-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesus	14″ kv.	6-3/4″
9636-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	14″ kv.	7-1/4″
9636-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ kvadratinis	6-1/2″
9637-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ skersmuo	8-1/2″
9637-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesus	14″ kv.	8-3/4″
9637-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	14″ kv.	9-1/4″
9637-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ kvadratinis	8-1/2″

JAY R. SMITH MFG. CO.® NERŪDIJANČIO PLIENO NUOTEKŲ VAMZDŽIAI

Paveikslo numeris	Alaus daryklos ir išpilstymo gamyklos	Chemijos gamyklos (pastaba A)	Pieno pramonė	Maisto perdirbimas ir tvarkymas	Sveikatos priežiūra (ligoninės, klinikos, slaugos namai ir kt.)	Farmacija, švarūs kambariai ir laboratorijos	Energetika (iškastinis kuras ir branduolinė energetika) (A pastaba)	Komercinis pritaikymas - Virtuvės	Komercinis pritaikymas – tualetai ir dušo patalpos	NSF sertifikuota sertifikuota	Atitinka ASME A112.6.3 Grindų nuotekų šuliniai	Grotelių apkrovos klasė (eksploatacija)	Viršutinės dalies matmenys	Korpuso surinkimo duobės gylis
9638-RF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ skersmuo	10-1/2″
9638-S				√	√	√		√	√	√	√	Šviesus	14″ kv.	10-3/4″
9638-SBG	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	14″ kv.	11-1/4″
9638-SRF	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	Specialusis	14″ kvadratinis	10-1/2″
9642	√		√	√	√	√		√	√	√	√	X Sunkus	8″ kvadratinis	4″
9643	√		√	√	√	√		√	√	√	√	X Sunkus	8″ kvadratinis	6″
9646 Išvalymas	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√2 pastaba	Specialusis	6″ skersmuo	4″
9646-S Valymo anga	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√2 pastaba	Specialusis	6-1/2″ kvadratinis	4-3/8″
9691–9699				√	√	√		√	√	√	√	Šviesus	12″SQ	4″ – 10″ 3 pastaba
9691–9699–61				√	√	√		√	√	√	√	Šviesus	12″SQ	4″ – 10″ 3 pastaba
9691–9699–63	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Vidutinis	12″SQ	4″ – 10’ 3 pastaba
9691–9699–64	√		√	√	√	√		√	√	√	√	Sunkus	12″SQ	4″ – 10″ 3 pastaba
9691–9699–66	√		√	√	√	√		√	√	√	√	X Sunkus	12″SQ	4″ – 10″ 3 pastaba
9691–9699–69										√	√	X Sunkus	12″SQ	4″ – 10″ 3 pastaba
9680	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√4 pastaba	Didelis stogo nuotekų vamzdis	16 colių skersmens flanšas	N/A
9682	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√4 pastaba	Stogo nuotekų vamzdis	10-1/2″ Skersmuo su flanšu	N/A
9685	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√4 pastaba	Drenažo anga	N/A	Netaikoma

1 pastaba: Reguliuojamo filtro galvutės tipo išleidimo anga – filtro reguliavimas: min. ½″ – maks. 1-1/2″.
pastaba: Atitinka ASME A112.36.2M valymo angų reikalavimus.
Galimi korpuso gyliai: 9691/96 – 4″ / 9692/97 – 6″ / 9693/98 – 8″ / 9694/99 – 10″.

4 pastaba: Atitinka ASME A112.6.4 „Stogo, terasos ir balkono drenažo sistemos“ reikalavimus.

Pastaba A: Energetikos (iškastinio kuro ir branduolinės energetikos) bei chemijos pramonės įmonėse naudokite „Smith“ 9700 serijos 2 Liejiniai nerūdijančio plieno drenažai. Žr. „www.jrsmith.com“, 9000 serija – specialieji, nerūdijančio plieno ir anglinio plieno. 3 pastaba:

JAY R. SMITH M F G. CO. // 800. 41687. 64 8 4 // w w w.jrsmith. com

JAY R. SMITH MFG. CO.® LIETI NERŪDIJANČIO PLIENO NUOTEKŲ DRENAŽAI

Paveikslo numeris	Alaus daryklos ir išpilstymo gamyklos	Chemijos gamyklos	Pieno pramonė	Maisto perdirbimas ir tvarkymas	Sveikatos priežiūra (ligoninės, klinikos, slaugos namai ir kt.)	Farmacija, švarieji kambariai ir laboratorijos	Energetika (iškastinis kuras ir branduolinė energetika)	Komercinis pritaikymas – virtuvės	Komercinis pritaikymas – tualetai ir dušai Objektai	NSF sertifikuota	Atitinka ASME A112.6.3 Grindys Drenažai	Grotelių apkrovos riba (darbinis režimas)	Viršutinio paviršiaus matmenys	Korpuso surinkimo duobės gylis
9700	√	√		√	√	√	√	√	√		√		7 colių skersmuo	Pastaba 5
9703 Piltuvas	√	√	√	√	√	√	√	√				N/A	4″ skersmuo	4-1/4″
9704 Piltuvas	√	√	√	√	√	√	√	√				N/A	6″ skersmuo	4-1/2″
9705	√	√	√			√	√				√	N/A	8-3/4 X	4-1/2″
9710/9715											√		3-3/4″	xxxx
9713/9718	√	√	√			√	√				√		8-1/2″	1-1/2″
9720	√	√	√			√	√				√		8-1/2″	3-1/2″
9725	√	√	√			√	√				√		8-1/2″	1-1/2″
9730							√						8-1/2″	1-5/8″ Min.
9733													8-1/2″	3-5/8″ Maks.
9734														
9735							√							
9740														
9745														
9750														
9755														
9759														
9760							√							
9770														
9775														
9780														
9785														
9790														
9795														

1 pastaba: Reguliuojamo filtro galvutės tipo išleidimo anga – filtro reguliavimas: min. ½″ – maks. 1-1/2″.
pastaba: Atitinka ASME A112.36.2M valymo angų reikalavimus.
Galimi korpuso gyliai: 9691/96 – 4″ / 9692/97 – 6″ / 9693/98 – 8″ / 9694/99 – 10″.

4 pastaba: Atitinka ASME A112.6.4 „Stogo, terasos ir balkono drenažo sistemos“ reikalavimus.

Pastaba A: Energetikos (iškastinio kuro ir branduolinės energetikos) bei chemijos pramonės įmonėse naudokite „Smith“ 9700 serijos 2 Liejiniai nerūdijančio plieno drenažai. Žr. „www.jrsmith.com“, 9000 serija – specialieji, nerūdijančio plieno ir anglinio plieno. 3 pastaba:

KO RRIS GROUP IHTE RNATIOHAL

WW W. MORRISGROUPINT.COM

Gamybos padaliniai

VANDENS VALDYMO SISTEMOS

<t{t>co TROLS'

SAFETY

CHRONOMITE

DRAINAGE

AcornVac SMITH

SMITH TRENCH DRAIN

SANTECHNIKOS ĮRENGINIAI IR PRIEDAI

ELMDOR®

murdo«k

Negg,,,ro

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

FIRE PRO

CROKER

POTTER ROEMER

Larsen's

FireEnd

GAMYBOS PARAMA

ACORN BEEKEEPING EQUIPMENT

ACORMGENCON

AG PLASTICS

¥ § Gamyba

Gamyba 6

SMITH"

CHROMAVI MAS

MOBRIS GRUPĖ INOVACIJŲ CENTRAS

Pardavimai ir platinimas

Anconfv

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

THORN

ELMCO'+ ASSOC.

EMCO SILVER STATE

EMC@ SCHWART

Ï4OhhIS/NEE. LTü KANADA

MORRIS INDUSTRIES MEXICO'

MMI

ELMCO

SINCE 1926

GUNTER PARK DR. E.
MONTGOMERY, AL 36109

P.O. BOX 3237
MONTGOMERY, AL 36109

E-MAIL: SALES@JRSMITH.COM
INTERNETO SVETAINĖ: JRSMITH.COM

SPM0623 0726