Automatinis prie sienos montuojamas muilo dozatorius už veidrodžio SLZN 84A




Charakteristikos

Automatinis prie sienos montuojamas muilo dozatorius už veidrodžio
vidinis plastikinis konteineris ABS
Montavimas už veidrodžio
Paprastas muilo papildymas
Muilo ekonomija
- Viena muilo dozė teka, nes rankos yra aktyvioje zonoje po veidrodžiu (gali būti nustatyta 1,3–13 s).
  Standartas 2,6 S

Naudojimas viešajame sektoriuje, muilo konteineris 5 l
parametrų reguliavimas naudojant nuotolinio valdymo SLD 03
nerūdijančio plieno medžiaga AISI 304 (1.4301)

Matmenys

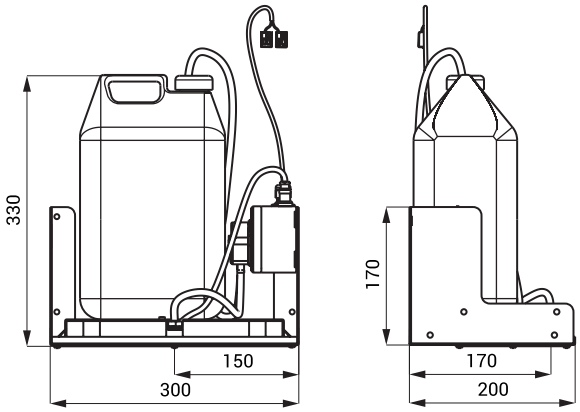

Techninė specifikacija

Matmenys	330 x 200 x 300 mm
Svoris	1,6 kg
Nerūdijančio plieno medžiagos storis	1 mm
Tūris	5 l
Darbinė įtampa	24 V DC
Maitinimo įvestis	3 W
Aktyvus diapazonas	0,14 - 0,2 m
Rekomenduojamas muilo klampumas	10 mPa*s – 5000 mPa*s (nenaudokite cheminių tirpiklių ir dezinfekcijos)

Tiekimo specifikacija

SLZN 84A – tiekimo Nr. 85840 nerūdijančio plieno laikiklis su muilo dipenseriu ir elektronika, įleidimo žarnomis, skysto muilo pompa, 5 l muilo indas

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y – tiekimo Nr. 05012 maitinimo šaltinis 24 V nuolatinė srovė, skirta iki 10 vienetų veikimui. muilo dozatorių
SLZ 01Z – tiekimo Nr. 05011 maitinimo šaltinis 24 V nuolatinė srovė, skirta daugiausia 20 vienetų veikimui. muilo dozatorių
SLZ 04Y – Tiekimo Nr. 05042 maitinimo šaltinis 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 10 vnt. muilo dozatorių veikimui
SLZ 04Z – Tiekimo Nr. 05041 maitinimo šaltinis 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 20 vnt. muilo dozatorių veikimui
SLZ 04X – Tiekimo Nr. 10049 maitinimo šaltinis 24 V DC DIN bėgiui, daugiausia 30 vienetų muilo dozatorių
SLZ 06 – tiekimo Nr. 05060 maitinimo šaltinis 24 V DC Pro maks. 1 vnt. muilo dozatoriaus
SLD 03 – Tiekimo Nr. 07030 nuotolinis valdymas parametrų reguliavimui

Automatinės sistemos už veidrodžio