

Automatinis rankų džiovintuvas, montuojamas už veidrodžio SLZN 84G

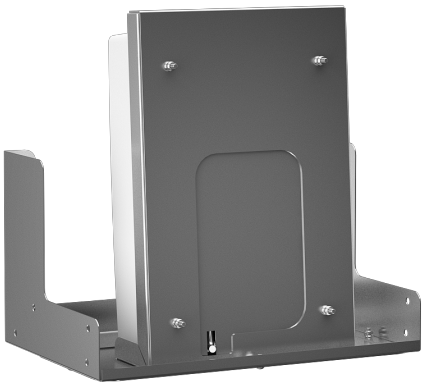

Charakteristikos

Automatinis bekontaktis rankų džiovintuvas, montuojamas už veidrodžio
Jame yra antibakterinis filtras su galimybe išjungti šildymą
Reaguoja į rankinį priartėjimą po veidrodžiu, paleisdamas šilto oro srautą
Šepetėlinis variklis
Nerūdijantis plienasa: AISI 304 (1.4301)

Matmenys

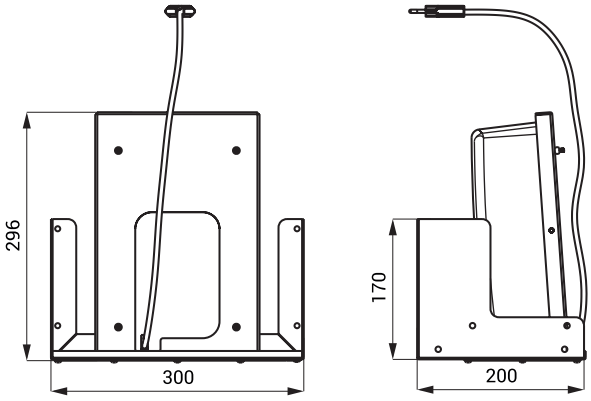

Techninė specifikacija

Matmenys	296 x 200x 300mm
Svoris	3,88 kg
Medžiagos storis	1,5 mm
Maitinimo įtampa	220–240 V AC
Dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo įvestis	225 - 1000 W
Oro greitis	191–300 km/h
Apsaugos reitingas	II klasė, IP 23
Triukšmo lygis	68 - 75 dB
Anglies šepetėlio tarn. laikas	apie 1 000 valandų

Tiekimo specifikacija

SLZN 84G – tiekimo Nr. 85843 nerūdijančio plieno modulis su rankų džiovintuvu

Įrenginys turi būti sumontuotas už plovimo zonos ribų!

Automatinės sistemos įrengimui už veidrodžio