
Nerūdijančio plieno baseino drenažai su plyšiais



Matmenys

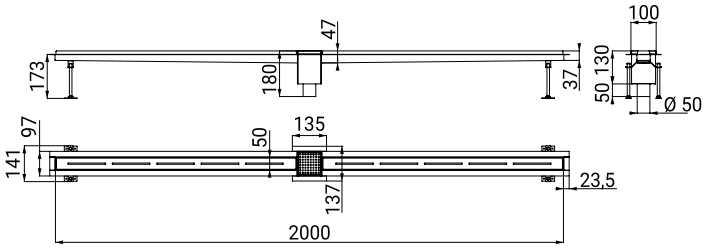

Charakteristikos

DRENAŽAS

- Apykaklė užtikrina tvirtą ir patikimą jungtį iki hidroizoliacijos
- Apykaklė su rėmu, sandariai apsaugotu nuo drėgmės
- Kojų montavimas (geresniam drenažo prie grindų pritvirtinimui)
- Sukibimo varžtas sujungimui su sujungimo laidininku
- Drenažo nuolydis 1 cm ant 1 m
- Galinė juostelė neįtraukta
- Ilgis 2000 mm
- Pagal užsakymą galėjo būti gaminami skirtingi ilgiai (maks. 2400 mm)
- Medžiaga AISI - 304, AISI - 316L

ATLIEKŲ IŠLEIDIMO VIETA

- Lengvai nuimamas ir valomas nerūdijančio plieno atliekų išleidimo lizdas su kvapo gaudyklėmis
- Maks. vienas vandens išėjimas 4 metrų ilgio drenaže Ø 50 mm, srauto greitis 48 l/min
- Skirtingų matmenų atliekų surinktuvus galima pagaminti pagal užsakymą
- Atliekų surinktuvų dydį galima pagaminti pagal užsakymą

GROTOS

- Plyšio matmenys: 6 x 50 mm (plotis x ilgis), saugu vaikams
- Medžiaga AISI - 304, AISI - 316L
- Šlifuotas paviršius
- Poliruotas paviršius gali būti gaminamas pagal užsakymą

Tiekimo specifikacija

SLKN 01 – Tiekimo Nr. 69010 drenažas (2 m, AISI – 304), nuotekų išleidimo anga su kvapo gaudykle, grotelės, tvirtinimo kojos, hidroizoliacinė juosta
SLKN 01L – tiekimo Nr. 69017 drenažas (2 m, AISI – 316L), nuotekų išleidimo anga su kvapo gaudykle, tinklelis, tvirtinimo kojos, hidroizoliacinė juosta

Nerūdijančio plieno baseino drenažai su plyšiais