
AU 159



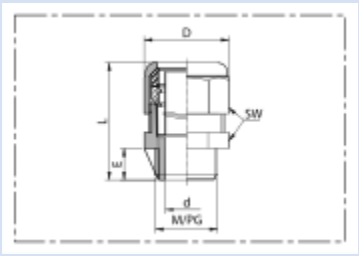

Labai tvirtas, daugiasluoksnis metalinis vamzdžio jungtis su sandarumu; standus jungiamasis sriegis

Pritaikymas
- Kabelio apsauga: kabelio apsaugos varžto jungtis jungčiai jungti jungties apsaugos žarną, kabelio apsaugos vamzdelį, kabelio apsaugos žarną, elektros instaliaciją, jungiklių spintas, jungiklių spintos montavimą, kabelių sujungimą / kabelio surinkimą

Savybės
- iki maksimaliai IP 67 iki EN/IEC 60529 (priklausomai nuo on conduit)
- Lengvai ir greitai
- Daugkartinis naudojimas
- Daugiasluoksnis
- Atsparumas vibracijoms
- Ugniai atsparus
- suprojektuota pagal EN 60204 gamyklos ir mechanikos inžinerijai
- gijos nuoroda: M (metrinė) iki EN 60423, P (PG) iki DIN 40430
- atitinka RoHS gaires

Temperatūros diapazonas
- -10°C iki 110°C

Dizainas
- Priedai
- korpusas: nikeliu dengtas žalvaris, standus jungiamasis sriegis su šešiakampiu veržliarakčio paviršiaus sandarikliu:
- žalvarinis spaudimo žiedas ir plastikas (TPE), priklausomai nuo versijos, pritaikytas žarnos geometrijai

Nominalus ilgis (mm)	Išorinis sriegis M EN 60423	Sriegis PG DIN 40430	Sriegio ilgis (mm)	Bendras ilgis L (mm)	Veržliarakčio dydis (mm)	Išorinis skersmuo (mm)	Vidinis skersmuo (mm)	Svoris (kg/100 vnt.)	vnt.	Užsakymo Nr.
IP40 | METALINĖ ŽARNA 101 / VA 108 / Agraff VA 150; PU: 10										
10	M 10 x 1,0	-	9,0	33,0	18	19,3	7,7	1,6	10	159-8010-9010
14	M 12 x 1,5	-	10,0	35,0	22	23,6	8,3	2,2	10	159-8012-9010
17	M 16 x 1.5	-	10,0	37,0	25	26,8	12,2	3,7	10	159-8016-9010
19	M 20 x 1.5	-	10,0	38,0	27	28,9	15,0	3,9	10	159-8020-9010
27	M 25 x 1.5	-	11,0	42,0	36	38,5	20,8	8,6	10	159-8025-9010
52	M 50 x 1.5	-	13,0	50,0	63	67,4	44,0	28,5	10	159-8050-9010
21	M 20 x 1.5	-	11,0	40,0	29	31,0	16,0	5,1	10	159-8120-9010
10	-	7 PL	9	33,0	18	19,3	7,7	1,6	10	159-9007-9010
14	-	9 PL	10,0	35,0	22	23,6	10,0	2,2	10	159-9009-9010
19	-	PL 13,5	10,0	38,0	27	28,9	15,0	3,9	10	159-9013-9010
21	-	PL 16	11,0	40,0	29	31,0	16,5	5,1	10	159-9016-9010
27	-	PL 21	11,0	42,0	36	38,5	22,0	8,6	10	159-9021-9010
IP40 | METALINĖ ŽARNA 101 / VA 108 / Agraff VA 150; PU: 50										
10	M 10 x 1,0	-	9,0	33,0	18	19,3	7,7	1,6	50	159-8010-9050

Rekomenduojama viršyti slėgį ir per mažą slėgį, produktai gali būti veikiami didesnėmis apkrovomis pagal pageidavimą. Lenkimo spindulys matuojamas per žarnos arkos vidų. Teisė atlikti techninius pakeitimus yra išsaugota. Visos reikšmės nustatytos esant 20°C ir yra apytiksliai duomenys. Papildoma informacija www.norres.com/en/technology/.


14	M 12 x 1,5	-	10,0	35,0	22	23,6	8,3	2,2	50	159-8012-9050
17	M 16 x 1,5	-	10,0	37,0	25	26,8	12,2	3,7	50	159-8016-9050
19	M 20 x 1,5	-	10,0	38,0	27	28,9	15,0	3,9	50	159-8020-9050
21	M 20 x 1,5	-	11,0	40,0	29	31,0	16,0	5,1	50	159-8120-9050
10	-	7 PL	9,0	33,0	18	19,3	7,7	1,6	50	159-9007-9050
17	-	PG 11	10,0	37,0	25	26,8	13,5	3,7	50	159-9011-9050
IP67 | METALINĖ ŽARNA PVC 102 / PUR 105 / PA 104 / Staple PUR 151; PU: 10										
17	M 16 x 1.5	-	10,0	37,0	25	26,8	12,2	3,7	10	159-8016-9110
19	M 20 x 1.5	-	10,0	38,0	27	28,9	15,0	3,9	10	159-8020-9110
27	M 25 x 1.5	-	11,0	42,0	36	38,5	20,8	8,6	10	159-8025-9110
21	M 20 x 1.5	-	11,0	40,0	29	31,0	16,0	5,1	10	159-8120-9110
56	M 50 x 1.5	-	14,0	55,0	67	71,7	45,5	33,8	10	159-8150-9110
14	-	9 PUSLAPIS	10,0	35,0	22	23,6	10,0	2,2	10	159-9009-9110
19	-	PL 13.5	10,0	38,0	27	28,9	15,0	3,9	10	159-9013-9110
52	-	42 PUSLAPIS	13,0	50,0	63	67,4	44,0	28,5	10	159-9042-9110
56	-	48 PUSLAPIS	14,0	55,0	67	71,7	50,0	33,8	10	159-9048-9110
IP67 | METALINĖ ŽARNA PVC 102 / PUR 105 / PA 104 / Staple PUR 151; PU: 50										
21	M 20 x 1.5	-	11,0	40,0	29	31,0	16,0	5,1	50	159-8120-9150
10	-	7 PL	9,0	33,0	18	19,3	7,7	1,6	50	159-9007-9150
14	-	9 PUSLAPIS	10,0	35,0	22	23,6	10,0	2,2	50	159-9009-9150
IP54 | WELLFLEX® PVC 111 / PUR 118; PU: 10										
14	M 12 x 1,5	-	10,0	35,0	22	23,6	8,3	2,2	10	159-8012-9610
17	M 16 x 1.5	-	10,0	37,0	25	26,8	12,2	3,7	10	159-8016-9610
19	M 20 x 1.5	-	10,0	38,0	27	28,9	15,0	3,9	10	159-8020-9610
27	M 25 x 1.5	-	11,0	42,0	36	38,5	20,8	8,6	10	159-8025-9610
IP40 | METALINĖ ŽARNA 101 / VA 108 / Staple VA 150; PU: 25										
27	M 25 x 1.5	-	11,0	42,0	36	38,5	20,8	8,6	25	159-8025-9025
36	M 32 x 1,5	-	12,0	45,0	46	49,2	27,5	14,3	25	159-8032-9025
45	M 40 x 1,5	-	12,5	48,0	55	58,9	35,5	21,3	25	159-8040-9025
27	-	PL 21	11,0	42,0	36	38,5	22,0	8,6	25	159-9021-902

Rekomenduojama viršyti slėgį ir per mažą slėgį, produktai gali būti veikiami didesnėmis apkrovomis pagal pageidavimą. Lenkimo spindulys matuojamas per žarnos arkos vidų. Teisė atlikti techninius pakeitimus yra išsaugota. Visos reikšmės nustatytos esant 20°C ir yra apytiksliai duomenys. Papildoma informacija www.norres.com/en/technology/.

AU 159

IP67 | METALINĖ ŽARNA PVC 102 / PUR 105 / PA 104 / Agraff PUR 151; PU: 25										
27	M 25 x 1,5	-	11,0	42,0	36	38,5	20,8	8,6	25	159-8025-9125
36	M 32 x 1,5	-	12,0	45,0	46	49,2	27,5	14,3	25	159-8032-9125
45	M 40 x 1,5	-	12,5	48,0	55	58,9	35,5	21,3	25	159-8040-9125
45	-	36 PUSLAPIS	12,5	48,0	55	58,9	39,5	21,3	25	159-9036-9125
IP54 | WELLFLEX® PVC 111 / PUR 118; PU: 25										
36	M 32 x 1.5	-	12,0	45,0	46	49,2	27,5	14,3	25	159-8032-9625
IP40 | METALINĖ ŽARNA 101 / VA 108 / Staple VA 150; PU: 2										
36	M 32 x 1.5	-	12,0	45,0	46	49,2	27,5	14,3	2	159-8032-9002
45	M 40 x 1.5	-	12,5	48,0	55	58,9	35,5	21,3	2	159-8040-9002
56	M 50 x 1.5	-	14,0	55,0	67	71,7	45,5	33,8	2	159-8150-9002
36	-	29 PUSLAPIS	12,0	45,0	46	49,2	31,0	14,3	2	159-9029-9002
IP67 | METALINĖ ŽARNA PVC 102 / PUR 105 / PA 104 / Staple PUR 151; PU: 2										
36	M 32 x 1.5	-	12,0	45,0	46	49,2	27,5	14,3	2	159-8032-9102
45	M 40 x 1.5	-	12,5	48,0	55	58,9	35,5	21,3	2	159-8040-9102
36	-	29 PUSLAPIS	12,0	45,0	46	49,2	31,0	14,3	2	159-9029-9102
45	-	36 PUSLAPIS	12,5	48,0	55	58,9	39,5	21,3	2	159-9036-9102
52	-	42 PUSLAPIS	13,0	50,0	63	67,4	44,0	28,5	2	159-9042-9102
IP54 | WELLFLEX® PVC 111 / PUR 118; PU: 2										
36	M 32 x 1.5	-	12,0	45,0	46	49,2	27,5	14,3	2	159-8032-9602
45	M 40 x 1.5	-	12,5	48,0	55	58,9	35,5	21,3	2	159-8040-9602

Priedai



GM 164

Rekomenduojama viršyti slėgį ir per mažą slėgį, produktai gali būti veikiami didesnėmis apkrovomis pagal pageidavimą. Lenkimo spindulys matuojamas per žarnos arkos vidų. Teisė atlikti techninius pakeitimus yra išsaugota. Visos reikšmės nustatytos esant 20°C ir yra apytiksliai duomenys. Papildoma informacija www.norres.com/en/technology/.