
Nerūdijančio plieno automatinis geriamojo vandens fontanas SLUN 23E

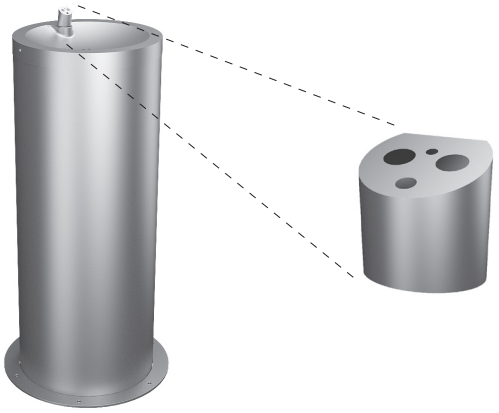


SLUN 23E, SLUN 23EB

Charakteristikos

Higieniškas nuleidimas
Nerūdijančio plieno grindys stovi geriamojo fontano su
Automatinis, infraraudonųjų spindulių valdomas daviklis
Montavimas ant grindų
Sistema reaguoja į vartotojo veidą priešais jutiklį
Vanduo sustoja, kai vartotojas palieka aktyvų jutiklio diapazoną
Automatinio vandens sustabdymo funkcija po 5 minučių nuolatinio srauto
Baterijos talpos stebėjimas (modeliams su indeksu B)
START/STOP programa
Parametrų reguliavimas naudojant nuotolinio valdymo SLD 03
Vandens srauto reguliavimas geriamojo snapelio
Užpildyta išplėstu poliuretanu (kad būtų išvengta įlenkimų ir įprasto metalo triukšmo)
AISI - 304
Vidinis dubuo poliruotu paviršiumi, prijuostės šlifuota apdaila

Matmenys

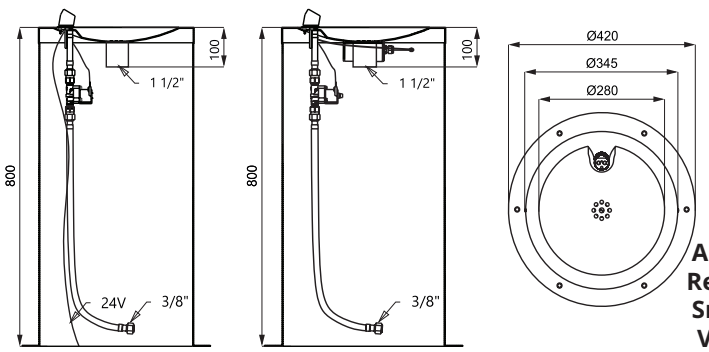

SLUN 23E SLUN 23EB

Techninė specifikacija

Darbinė įtampa
SLUN 23E 24 V DC
SLUN 23EB 6 V
Maitinimo įvestis
24 V DC 7 W
6 V 3 W
Baterijos veikimo laikas 4 vnt. AA šarminės baterijos, maždaug 2 metai AA, 1,5 V, 2700 mAh (100 kartų per dieną)
Aktyvus diapazonas 0,23 - 0,31 m
Rekomenduojamas srauto slėgis 0,1 - 0,6 MPa
Srauto greitis 1,4 l/min. (inf. duomenys)
Vandens įtekėjimas vyriškas sriegis G 1/2“

Tiekimo specifikacija

SLUN 23E – tiekimo Nr. 93231 nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanas, geriamojo vandens snapelis su elektronika, elektromagnetinis
SLUN 23EB – tiekimo Nr. 93232 vožtuvas (1 vnt.), kampinis vožtuvas su filtru ir atbuliniu vožtuvu (1 vnt.), jungia žarnas, sifoną,
4 vnt. AA šarminės baterijos 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 23EB)

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y – tiekimo Nr. 05012 maitinimo šaltinis 24 V nuolatinė srovė, skirta daugiausia 5 vnt. veikimui. iš snapelių
SLZ 01Z – tiekimo Nr. 05011 maitinimo šaltinis 24 V nuolatinė srovė, skirta veikti daugiausia 9 vnt. čiaupų
SLZ 04Y – maitinimo šaltinis Nr. 05042 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 5 vnt. čiaupų veikimui
SLZ 04Z – maitinimo Nr. 05041 maitinimo šaltinis 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 9 vnt. čiaupų veikimui
SLZ 04X – maitinimo šaltinis Nr. 10049 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 15 vnt. čiaupų
SLD 03- veikimui – tiekimo Nr. 07030 nuotolinio valdymo pultas parametrų reguliavimui
SLA 36 – Tiekimo Nr. 06360, 4 vnt. šarminių baterijų AA, 1,5 V, 2700 mAh (modeliams su indeksu B)

Nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanai