Nerūdijančio plieno automatinis geriamojo vandens fontanas SLUN 43E




SLUN 43E


Charakteristikos

Higieniškas nuleidimas
nerūdijančio plieno grindų stovintis gėrimo fontanas su automatiniu infraraudonųjų spindulių geriamuoju snapeliu
Montavimas prie sienos
Sistema reaguoja į vartotojo veidą priešais jutiklį
Vanduo sustoja, kai vartotojas palieka aktyvų jutiklio diapazoną
Automatinio vandens sustabdymo funkcija po 5 minučių nuolatinio srauto
Baterijos talpos stebėjimas (modeliams su indeksu B)
START/STOP programa
parametrų reguliavimas naudojant nuotolinio valdymo SLD 03
Vandens srauto reguliavimas geriamojo snapelio
Užpildyta išplėstu poliuretanu (kad būtų išvengta įlenkimų ir įprasto metalo triukšmo)
nerūdijančio plieno medžiaga AISI 304 (1.4301)
Vidinis dubuo aukštai poliruotas paviršius, prijuostės šlifuota apdaila

Matmenys

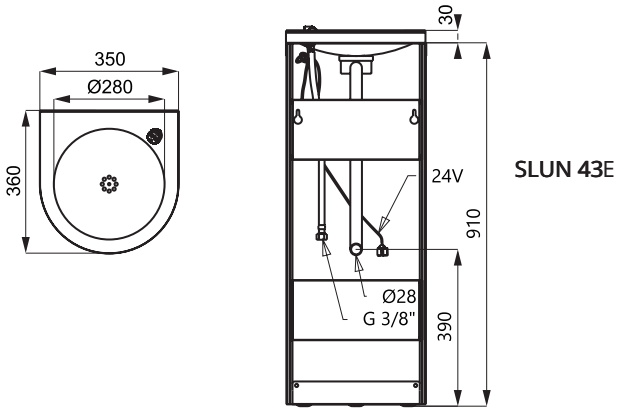

SLUN 43E

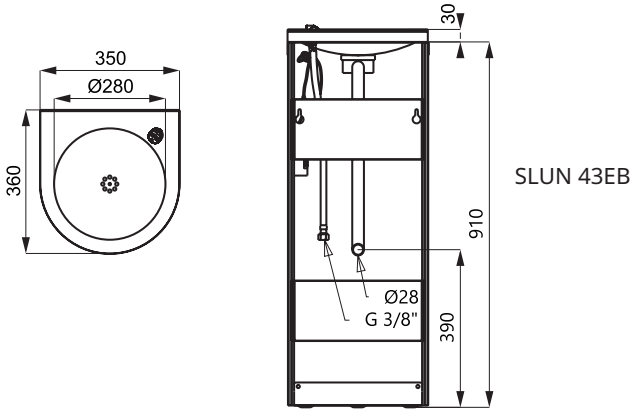

SLUN 43EB

Techninė specifikacija

Matmenys

SLUN 43E	940 x 360 x 350 mm
SLUN 43EB	940 x 360 x 350 mm

Svoris

SLUN 43E	11,6 kg
SLUN 43EB	12,1 kg

Darbinė įtampa

SLUN 43E	24 V DC
SLUN 43EB	6 V DC

Maitinimo įvestis

veikiantis su 24 V DC	7 W
veikiantis 6 V	3 W

Baterijos veikimo laikas
4 vnt. AA šarminės baterijos, maždaug 2 metai
AA, 1,5 V, 2700 mAh (100 kartų per dieną)
Aktyvus diapazonas 0,23 - 0,31 m
Rekomenduojamas srauto slėgis0,1 - 0,6 MPa
Srauto greitis 1,4 l/min. (inf. duomenys)
Vandens įleidimo vyriškas sriegis G 1/2“

Tiekimo specifikacija

SLUN 43E – tiekimo Nr. 83437 nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanas, geriamojo vandens snapelis su elektronika, elektromagnetinis vožtuvas (1 vnt.), kampinis vožtuvas su filtru ir atbuliniu vožtuvu (1 vnt.), jungia žarnas, sifoną,
SLUN 43EB – tiekimo Nr. 83436
4 vnt. AA šarminės baterijos 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 43EB)

Nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanai

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y – tiekimo Nr. 05012maitinimo šaltinis 24 V nuolatinė srovė, skirta daugiausia 5 vnt. veikimui. iš snapelių
SLZ 01Z – tiekimo Nr. 05011maitinimo šaltinis 24 V nuolatinė srovė, skirta veikti daugiausia 9 vnt. čiaupų
SLZ 04Y – maitinimo šaltinis Nr. 05042 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 5 vnt. čiaupų veikimui **SLZ 04Z – maitinimo Nr. 05041 maitinimo** šaltinis 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 9 vnt. čiaupų veikimui **SLZ 04X – maitinimo šaltinis Nr. 10049** 24 V DC DIN bėgiui, skirtas maksimaliai 15 vnt. čiaupų SLD **03 veikimui – tiekimo Nr. 07030**nuotolinio valdymo pultas parametrų reguliavimui
SLA 36 – Tiekimo Nr. 06360, 4 vnt. šarminių baterijų AA, 1,5 V, 2700 mAh (modeliams su indeksu B)

Nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanai