
Вертикальный смеситель

Технология

Вертикальный смеситель применяется в качестве предварительного смесителя на линии дробления для получения хорошей смеси сдозированного сырья для дробилки.

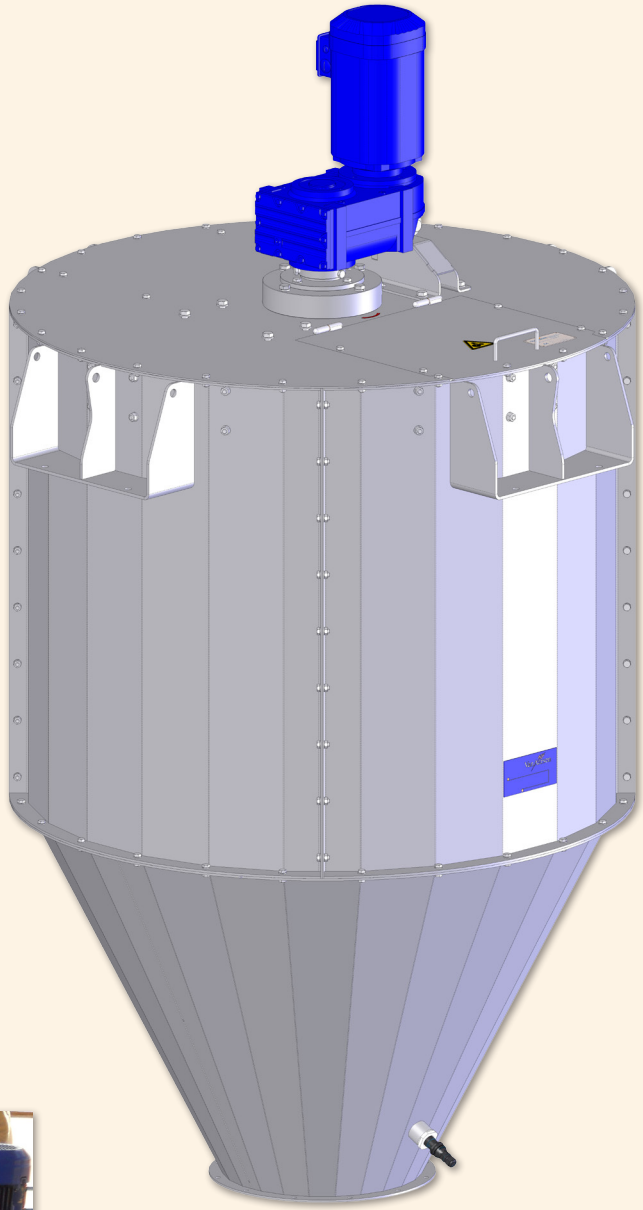

Высокая эффективность

- Улучшается процесс дробления, так как все отдельно сдозированные компоненты смешаны перед подачей в дробилку.
- Меньше колебания нагрузки.
- Более равномерный размер частиц в порции дробленого продукта.

Энергоэффективность

- Снижение энергопотребления дробилки.

Гибкость

- Легко устанавливается, как наддробильный бункер.
- Возможен выпуск на шнек и задвижку.
- Оснащение для датчика нижнего уровня.

Дизайн

- Нет требований однородности
- Простая конструкция
- Опоры для (подвешивания) установки на полу
- Смотровой люк в крышке

Низкие затраты на обслуживание

- Минимальное обслуживание
- Толстые винтовые лопасти для большей долговечности.

Гигиеничность производства

- Минимальное загрязнение


Простота и безопасность эксплуатации


- Вертикальный смеситель - это функциональная комплектная машина, в которую входят все защитные устройства, оптимальные требования управления и прочие необходимые характеристики.




Информация, приведенная в данном документе, не может служить основанием для предъявления претензий. Описания и иллюстрации могут меняться в силу постоянного совершенствования продукта и поэтому не являются обязательными.

Лист технических данных

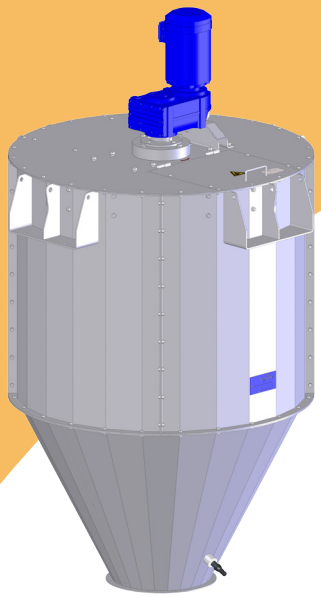

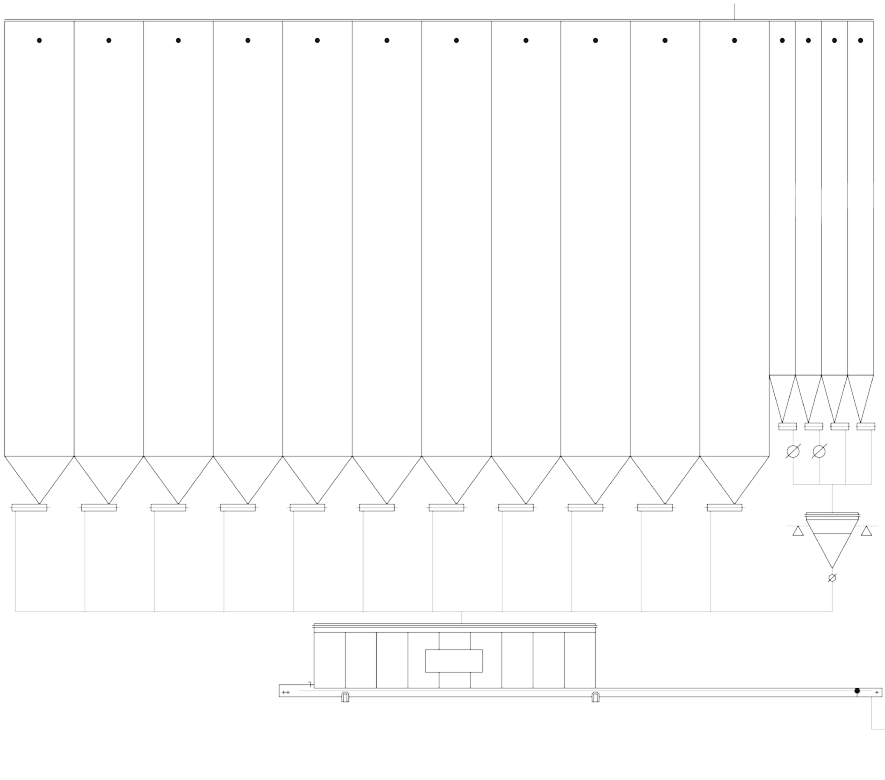

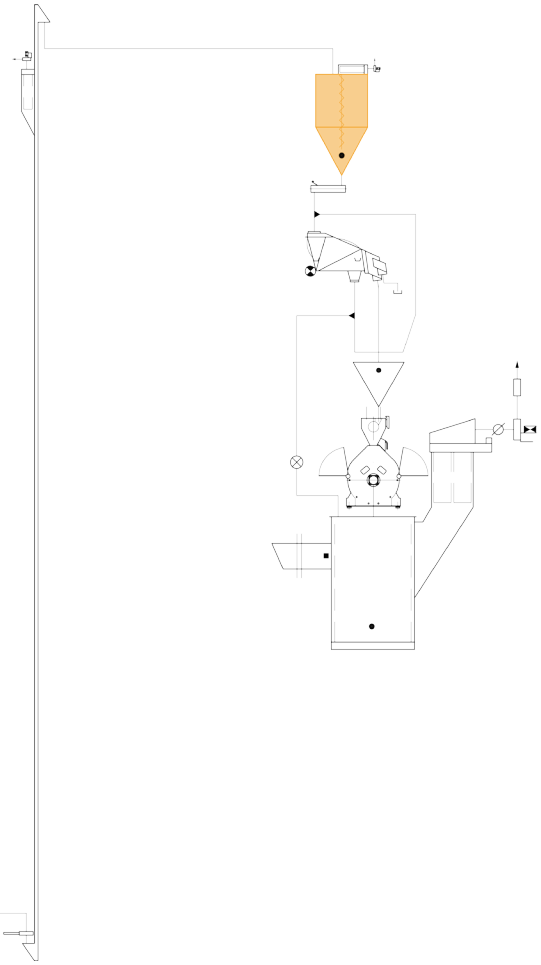

Тип	Dвнешний (мм)	Dвыпуска (мм)	Общая высота (мм)	Общий объем (м3)	Рдвигателя (кВт)
2000	1500	500	2300	3.1	5.5
4000	1500	500	3600	5.4	7.5
6000	1800	850	3600	8.0	9.2
8000	1800	850	4500	10.3	11
10000	2000	850	4500	12.7	11
12000	2000	850	5200	15	15

VanAarsen

Heelderweg 11 6097 EW Panheel, P.O. Box 5010 6097 ZG Heel The Netherlands
Phone +31 (0)475 579 444 Fax +31 (0)475 579 223 info@aarsen.com www.aarsen.com