GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS


DI 7251N

APRAŠYMAS

-Vamzdžių ir susijusių sistemų: siurblių, kompresorių, variklių, mechaninio ir šiluminio streso mažinimas.
-Vibracijos ir triukšmo slopinimas
-Ašinių, šoninių ir kampinių judesių kompensavimas
-Vamzdynų poslinkio ištaisymas.




Skysčiai: karštas ir šaltas vanduo

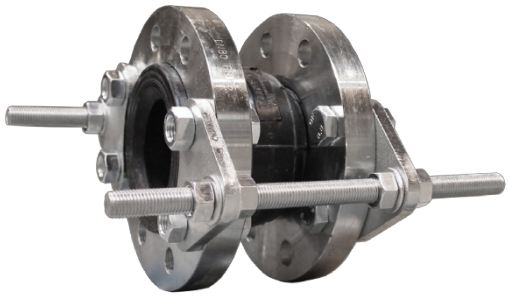

BENDROSIOS S A V Y B Ė S

Diapazonas: nuo DN40 iki DN300.
Universali kompensatorinė jungtis, sudaryta iš :
-EPDM elastomeriniai silfonai
-Sukamieji flanšai pagaminti iš anglinio plieno, padengto cinku.
- Vienodas visų skersmenų paviršius.

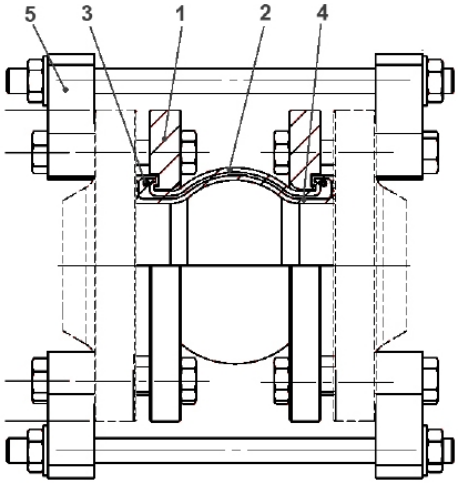

KONSTRUKCIJA

Poz.	Kiekis	Aprašymas	Medžiaga
1	2	Flanšas	Cinkuotas plienas
2	1	Rankovė	EPDM
3	2	Sustiprinta viela	Plieno
4	1	Sustiprinimas	Nailoninis padangų kordas
5	1	Valdymo strypas	Cinkuotas plienas

STANDARTAI

Jungtis	Jungtis su flanšu pagal standartą EN 1092-1 : PN25.
Testai	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1, DIN 3230 ir ISO 5208;

GAMINIO PATVIRTINIMAI

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.


DI7251N_EN // Réalisé le 18/02/2024 // Version A

GUMINĖ KOMPENSACINĖ JUNGTIS

TECHNINIS PASAS


DI 7251N


DIMENSIJOS

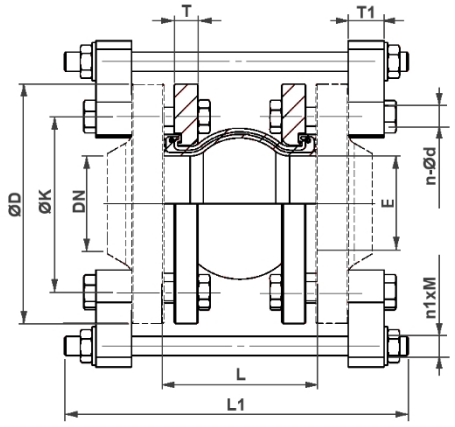

DN mm	DN coliai	L	L1	ØK	E	n x Ød	ØD	Lc	Le	L i	A°	Svoris (kg)
40	1"1/2	95	240	110	34-39	4 x Ø18	150	10	6	10	25	15.9
50	2"	105	250	125	45-48	4 x Ø18	165	10	6	10	25	18
65	2"1/2	115	260	145	60-63	8 x Ø18	185	15	8	12	25	19.7
80	3"	135	280	160	72-75	8 x Ø18	200	15	8	12	25	21
100	4"	135	290	180	95-98	8 x Ø23	220	20	12	16	15	24.4
125	5"	165	325	220	122-124	8 x Ø27	250	20	12	16	15	30.6
150	6"	180	340	250	146-148	8 x Ø27	285	20	12	16	15	34.1
200	8"	205	400	310	194-196	12 x Ø27	340	20	12	16	15	53.9
250	10"	240	470	370	240-245	12 x Ø30	395	30	14	25	8	81.8
300	12"	260	490	430	286-290	16 x Ø30	445	30	14	25	8	107

DARBO SĄLYGOS

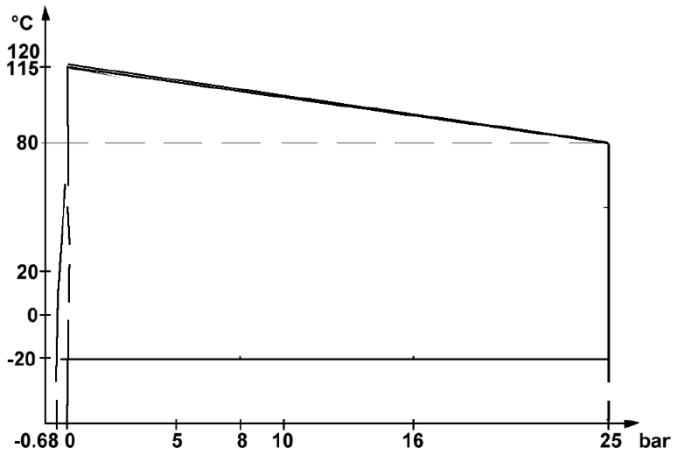

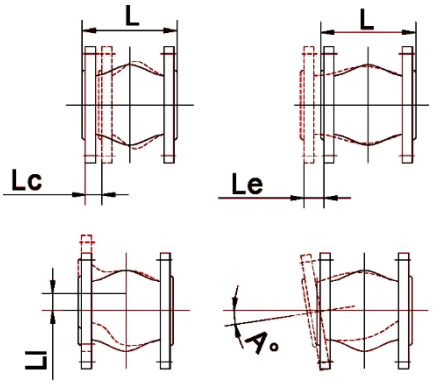

Lc : ašinis suspaudimas
Le: L i : Šoninis judėjimas
A°: L: kampinis judėjimas

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

DI7251N_EN // Réalisé le 18/02/2024 // Version A