
ST LINE
Sicomat

ED.3

Alusic

SUSLĖGTO ORO PASKIRSTYMAS

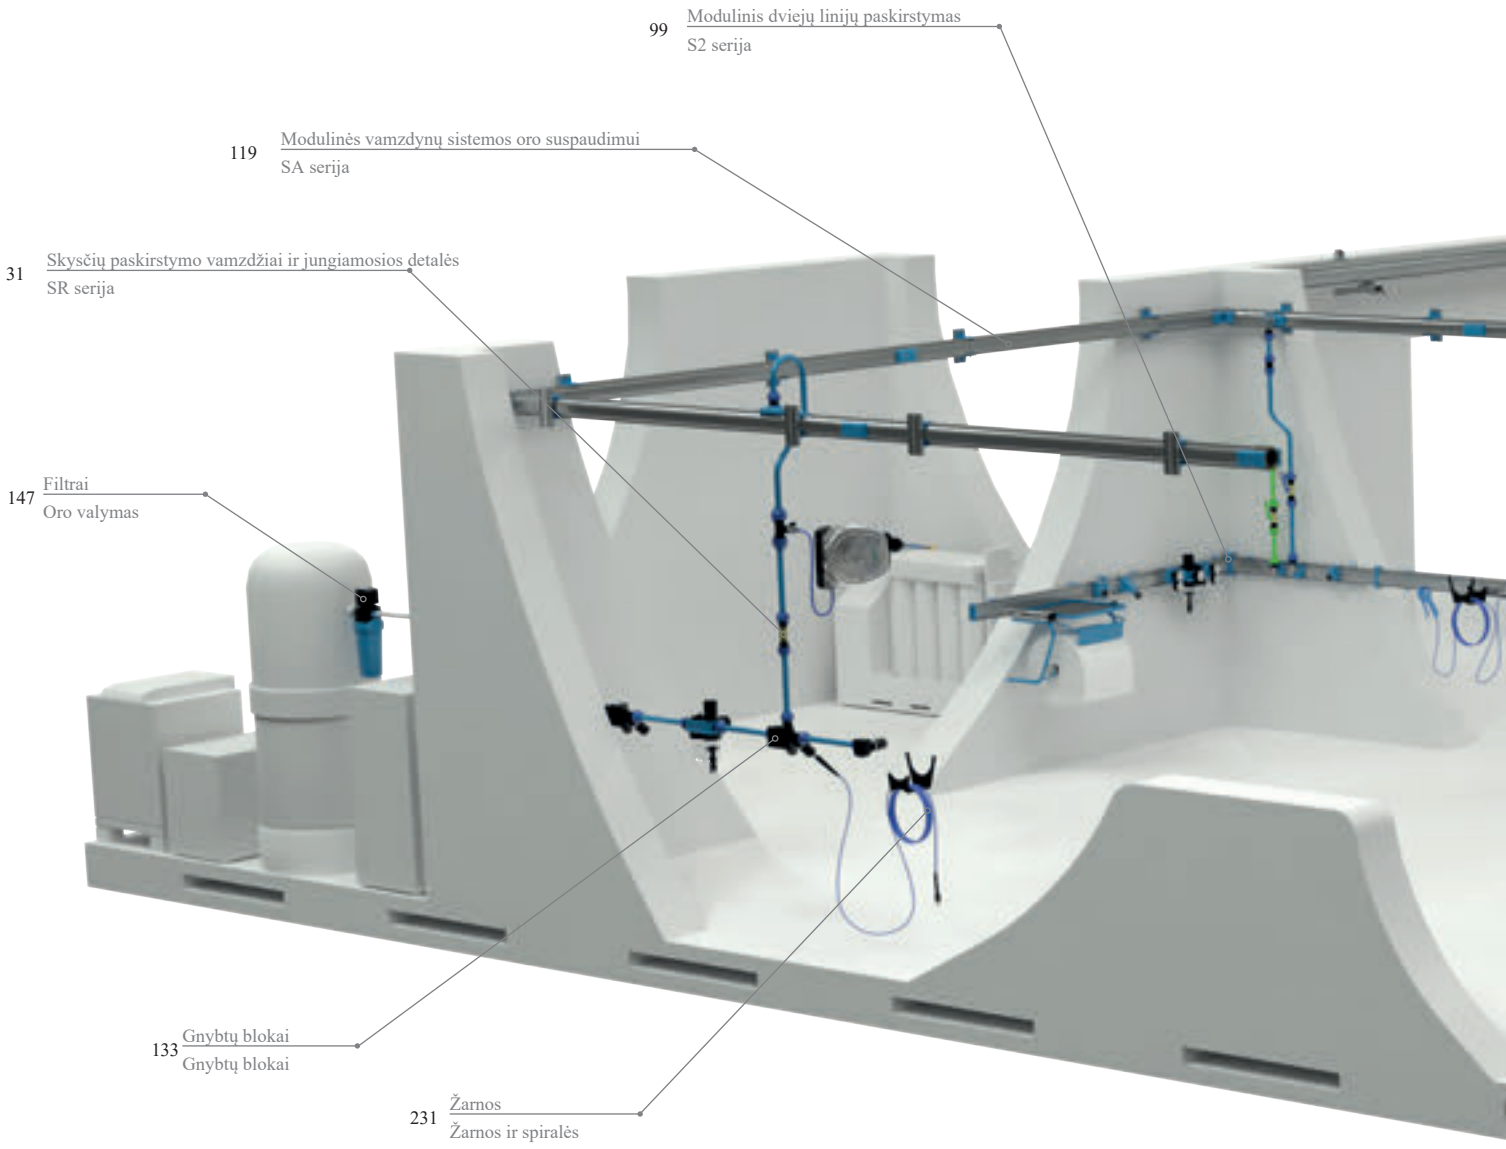


VAMZDŽIŲ SKERSMENYS

SK SERIJA	SR SERIJA	SR SERIJA	SK SERIJA	SR SERIJA	SK SERIJA	SR SERIJA	SR SERIJA	SR SERIJA	SR SERIJA
Ø 15	Ø 18	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63




Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.

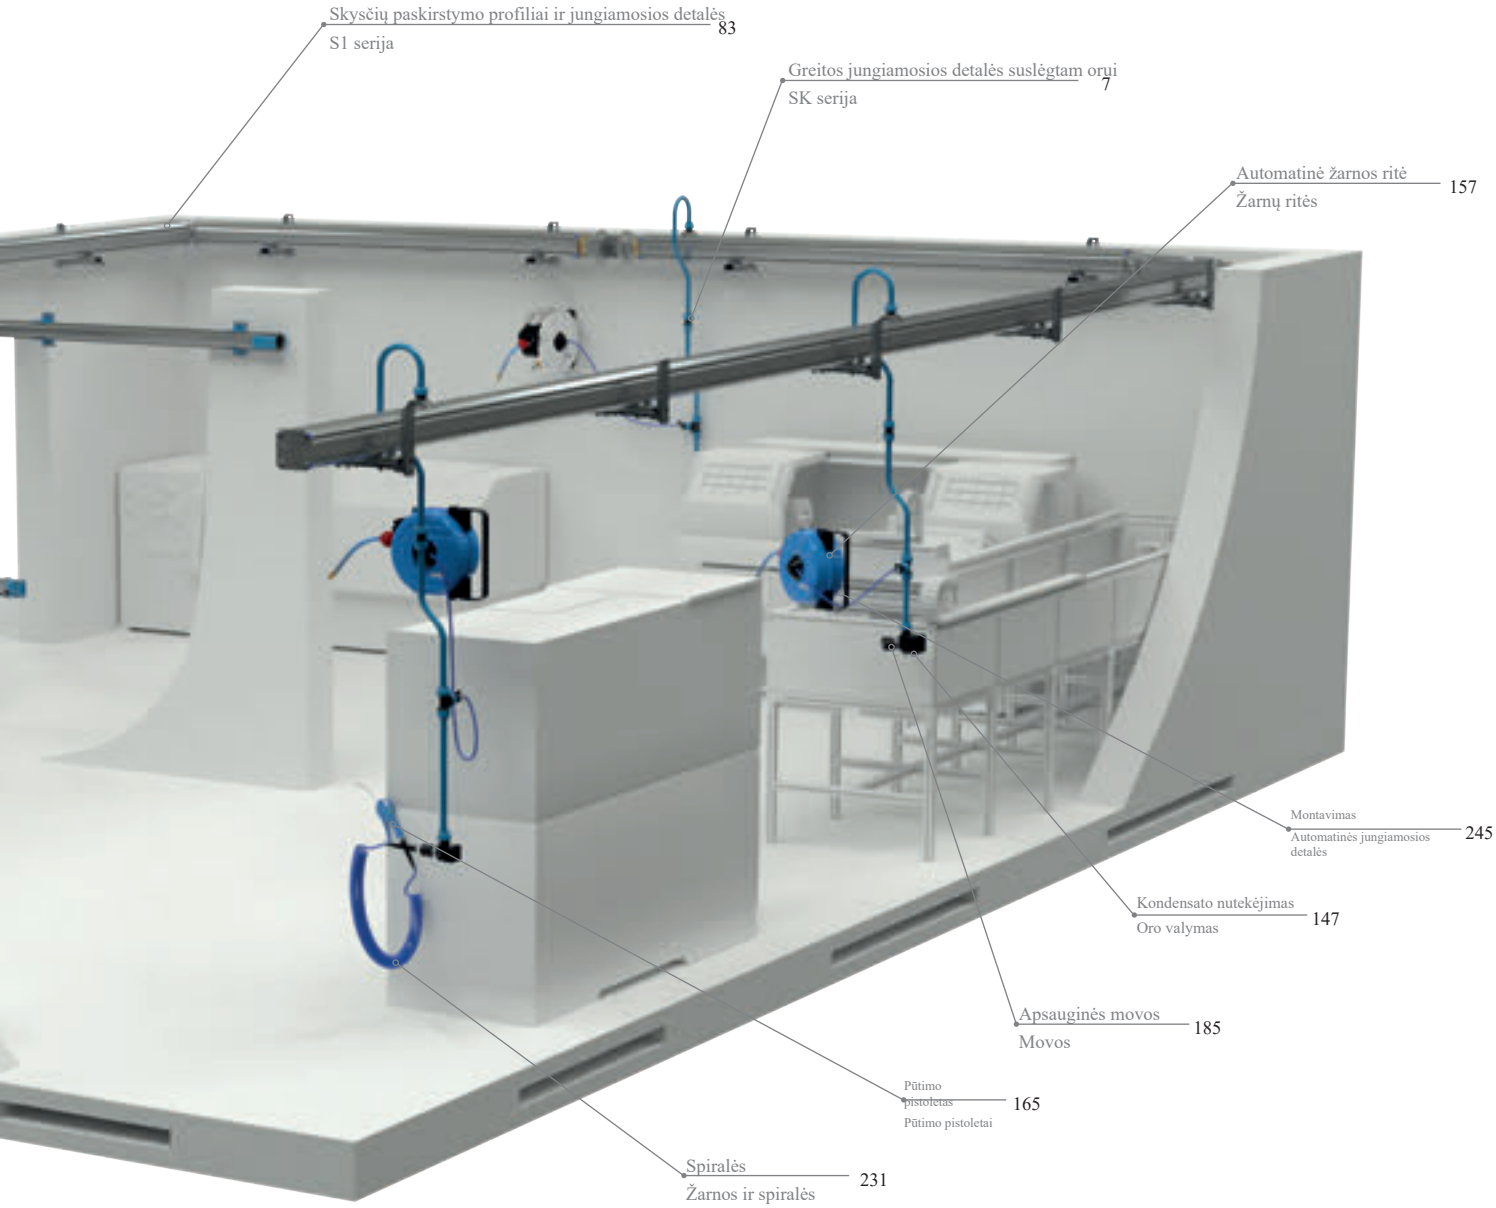

PROFILIŲ SKERSMENYS

S2 SERIJOS	SA SERIJA	SA SERIJA	SA SERIJA	SA SERIJA	SA SERIJA	S1 SERIJA	S1 SERIJA
Ø 25 Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 110

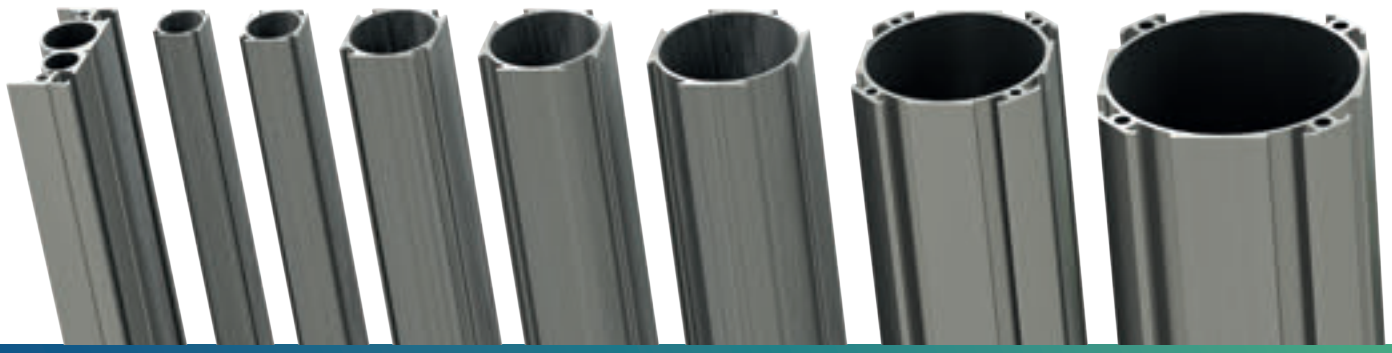

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.

PUSLAPIŲ RODYKLĖ

SUSPAUSTO ORO PASKIRSTYMO SISTEMOS

SK SERIJA
7 — 10 — 14 — 19 — 20 — 21 — 25

SR SERIJA
31 — 34 — 38 — 52 — 59 — 71 — 72 — 77

S1 SERIJA
83 — 86 — 86 — 90 — 92 — 94

S2 SERIJA
99 — 101 — 102 — 111

SA SERIJA
119 — 121 — 122 — 127

SUSPAUSTO ORO SISTEMŲ UŽBAIGIMO KOMPONENTAI

GNYBTŲ BLOKAI
133 — 145 — 145

ORO VALYMAS IR KONDENSATO NUTEKĖJIMAS
147 — 148 — 150 — 152

ŽARNŲ RITĖS
157 — 159 — 161

PŪTIMO PISTOLETAI
165 — 172 — 179 — 183

MOVOS
185 — 188 — 196 — 202 — 214 — 220 — 226

ŽARNOS IR SPIRALĖS
231 — 233 — 242

AUTOMATINĖS JUNGIAMOSIOS DETALĖS
245 — 247 — 252

RINKINIAI IR PRAILGINIMAI
269 — 271 — 272

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.

SKERSMENŲ INDEKSAS






ø	Vamzdžiai	Profiliai	Užsp. jung.detalės	Sraigt. jung. detalės
15	A A C PR PR		N	
18	A A			
20	A A	SA Z G		N
22	A A C PR PR		N	
25	A A A	SA-S2 Z G		N N
28	A A C PR PR		N	
32	A A			N
40	A A A	SA Z G		N N
50	A A	SA Z G		N
63	A A	SA Z G		N N
80		SR Z		
110		SR Z		

ŽYMĖJIMAI

Spalvos ir medžiagos /

(A) Aliuminis

(N) Nailonas

PR Pert mėlyna

Z Anoduotas aliuminis

C Varis

RAL 5015

RAL 7001

RAL 6018

PR Pert pilka

G Žaliavinis

Simboliai



Krepšys



Dėžutė

BSP

BSP SRIEGIS

NPT

NPT SRIEGIS



Antikondensatas



Nerūdijantis plienas



Apkrova

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teis keisti savo produktus, kad pagerintume js funkcijas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SK SERIJA - SR SERIJA

VAMZDŽIAI



Medžiaga	Aliuminis EN AW-6060 T6 /
Apdorojimas	Fluotitanacija
Dangos	RAL 5015-7001-6018 elektrostatinė danga
Paskirtis	Suslėgtas oras, azotas, vakuumas
Vamzdžių ilgis	4-6 m
Vamzdžių kokybė	Kalibruota ekstruzija
Temperatūra	-20°C +70°C
Slėgis	-0,8 +15 bar.

SK FITINGAI



Medžiaga	Juodas nailonas
Sukabinimo žiedas	Mėlynas nailonas
Žiedas	AISI 301 Nerūdijantis plienas
Sandarinimas	NBR sandarinimo žiedas
Temperatūra	-20 ° C + 70 ° C
Slėgis	-0,8 +12,5 bar.

SR MONTAVIMAS



Medžiaga	Juodas nailonas
Sukabinimo žiedas	Mėlynai pilkai žalias nailonas
Žiedas	AISI 301 Nerūdijantis plienas
Sandarinimas	NBR sandarinimo žiedas
Temperatūra	-20 ° C + 70 ° C
Slėgis	-0,8 +12,5 bar.

S1 SERIJA

S1 PROFILIAI



Medžiaga	Aliuminis EN AW-6060 T6
Apdorojimas	Anoduotas
Paskirtis	Suslėgtas oras
Vamzdžių ilgis	4-6 m
Vamzdžių kokybė	Kalibruota ekstruzija
Temperatūra	-20°C +70°C
Slėgis	-0,8 +16 bar.

S1 JUNGTYS



Medžiaga	Aliuminis EN AB-46100
Sandarinimas	NBR sandarinimo žiedas
Paskirtis	Suslėgtas oras
Temperatūra	-20°C +70°C
Slėgis	-0,8 +16 bar.

SA SERIJA

SA PROFILIAI



Medžiaga	Aliuminis EN AW-6060 T6
Apdorojimas	Anoduotas
Paskirtis	Suslėgtas oras
Vamzdžių ilgis	6 m.
Temperatūra	-20°C +70°C
Slėgis	+18 bar.

SA FITINGAI



Medžiaga	PA6+Stiklo pluoštas /
Sandarinimas	NBR sandarinimo žiedas
Paskirtis	Suslėgtas oras
Temperatūra	-20°C +70°C
Slėgis	+18 bar.

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.



Alusic

SK SERIJA

ALIUMINIO VAMZDŽIAI IR GREITAI
UŽMAUNAMOS JUNGTYS

KOKYBĖ IR SERTIFIKATAI



ASME B31.3
Atitinka ASME B31.3 reikalavimus
Šis kodeksas nustato reikalavimus medžiagoms ir komponentams, vamzdynų projektavimui, gamybai, surinkimui, tyrimui, tikrinimui ir bandymui.

QUALICOAT sertifikatas
QUALICOAT sertifikatas garantuoja aliuminio vamzdžio dangos kokybę.

ISO 9001:2015
Pagaminta pagal ISO kokybės vadybos sistemą.

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.

ALIUMINIO VAMZDŽIAI IR GREITAI UŽSPAUDŽIAMOS JUNGIAMOSIOS DETALĖS

T



SR serijai galimi paslėpti skersmenys

Galimi SK serijos skersmenys




SURINKIMAS

1



Įkiškite vamzdelį į jungiamąją detalę

2

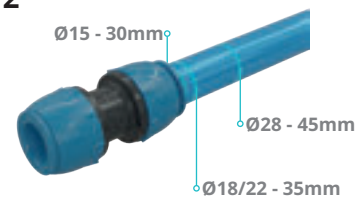


Gylis skiriasi priklausomai nuo skersmens

3



Stumkite jungiamąją detalę, kol ji užsifiksuos

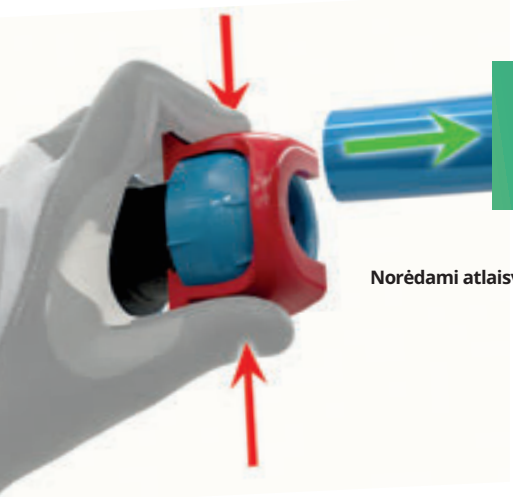

SAUGUS JUNGIAMOSIOS DETALĖS ATLAISVINIMAS


Puslapis 19

Norėdami atlaisvinti jungiamąsias detales, jau sumontuotas ant vamzdžio, naudokite atitinkamą atleidimo įrankį

Šio katalogo atgaminimas draudžiamas be leidimo. Pasiliekame teisę keisti savo produktus, kad pagerintume jų funkcijas.

ALIUMINIO VAMZDIS






Kodas	Spalva	A	B	Ilgis (m)	(Kg/m)
059.015.012	A	15	1,5	4	0,18
059.018.015	A	18	1,5	4	0,21
059.022.019	A	22	1,5	4	0,24
059.028.025	A	28	1,5	4	0,31
059.015.012G	A	15	1,5	4	0,18
059.018.015G	A	18	1,5	4	0,21
059.022.019G	A	22	1,5	4	0,24
059.028.025G	A	28	1,5	4	0,31
059.015.012-6	A	15	1,5	6	0,18
059.018.015-6	A	18	1,5	6	0,21
059.022.019-6	A	22	1,5	6	0,24
059.028.025-6	A	28	1,5	6	0,31
059.015.012-6G	A	15	1,5	6	0,18
059.018.015-6G	A	18	1,5	6	0,21
059.022.019-6G	A	22	1,5	6	0,24
059.028.025-6G	A	28	1,5	6	0,31
058.015.013	C	15	1	4	0,39
058.022.019	C	22	1,5	4	0,85
059.028.025	C	17	1,5	4	1,10

PERT VAMZDIS






Kodas	Spalva	A	B	Ilgis	(Kg/m)
060.015.011	PR	15	2	4	0,09
060.022.016	PR	22	3	4	0,17
060.028.020	PR	28	4	4	0,29
060.015.011G	PR	15	2	4	0,09
060.022.016G	PR	22	3	4	0,17
060.028.020G	PR	28	4	4	0,29

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

PA 12 SAVAIME UŽSIGESINANTIS VAMZDELIS

Kodas	Spalva	A	B	Ilgis (m)	(Kg/m)
061.015.012	PA	15	1,25	25	0,057
061.018.015	PA	18	1,5	25	0,08
061.022.018	PA	22	2	25	0,13
061.028.024	PA	28	2	25	0,16





LAŠŲ NULEIDIMO ALKŪNĖ


Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.100	15	110	435	102,5	332,5	120
059.018.100	18	140	480	125	355	180
059.022.100	22	160	550	155	395	209


ANTIKONDENSATINIS

Aliuminis, dažytas mėlynais milteliniais dažais

RAL 5015



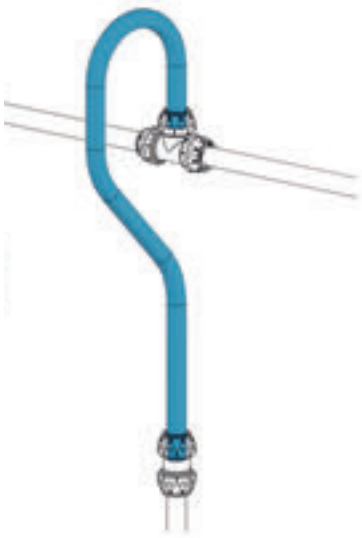




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


L ALKŪNINIS VAMZDIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.101	15	150				54
059.018.101	18	155				65
059.022.101	22	160				77

Aliuminis, dažytas mėlynais milteliniais dažais
RAL 5015





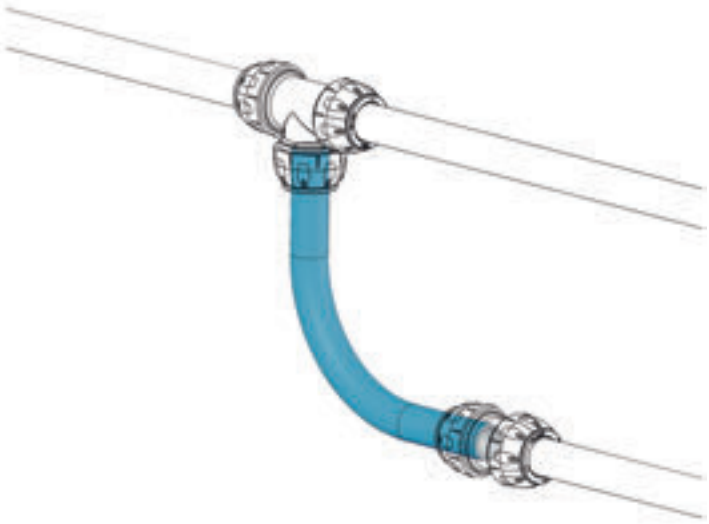



U LENKTAS VAMZDIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.102	15	195	165			101
059.018.102	18	205	185			130
059.022.102	22	215	200			146

Aliuminis, dažytas mėlynais milteliniais dažais
RAL 5015






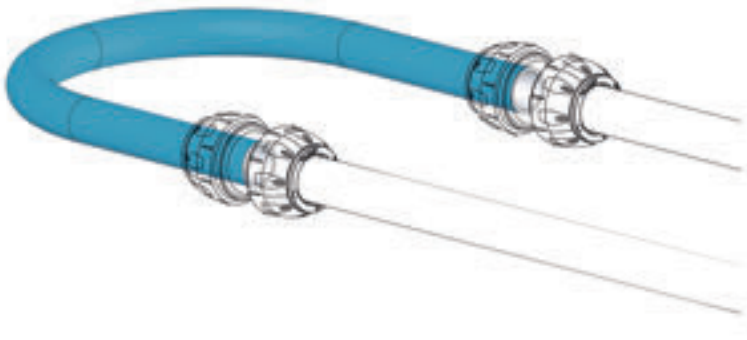

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


S FORMOS LENKTAS VAMZDISF

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.103	15	470	166	95		103
059.018.103	18	450	150	100		125
059.022.103	22	463	146,5	122		140

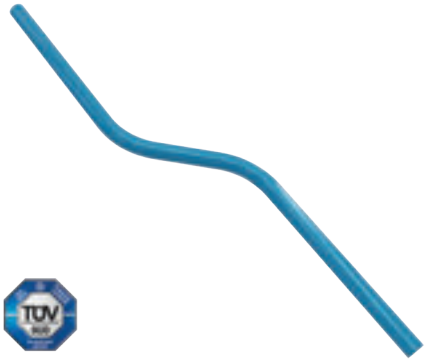

Aliuminis, dažytas mėlynais milteliniais dažais


RAL 5015

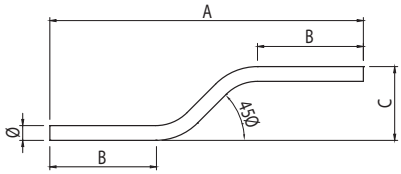




Z FORMOS LENKTAS VAMZDIS


Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.104	15	345	95	110	195	97
059.018.104	18	400	125	130	210	120
059.022.104	22	460	150	150	240	146

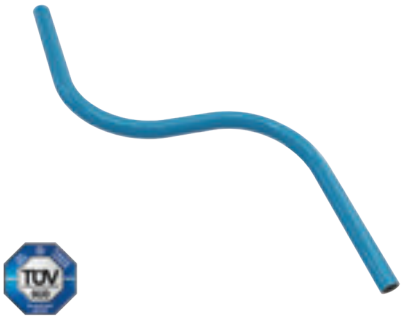

Aliuminis, dažytas mėlynais milteliniais dažais

RAL 5015

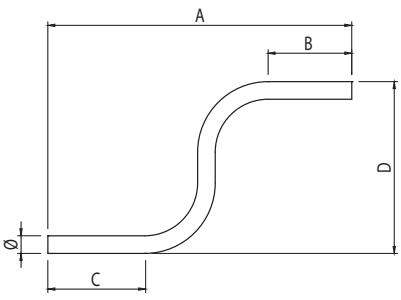

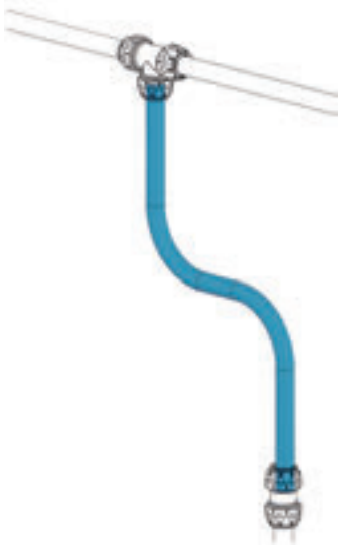


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


TIESINĖ JUNGTIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	▯	(g)
R210.015.015	15	30,5	64			5	28
R210.018.018	18	36	69			5	41
R210.022.022	22	42	73			5	48
R210.028.028	28	47,5	96			5	79



PA6 / POM



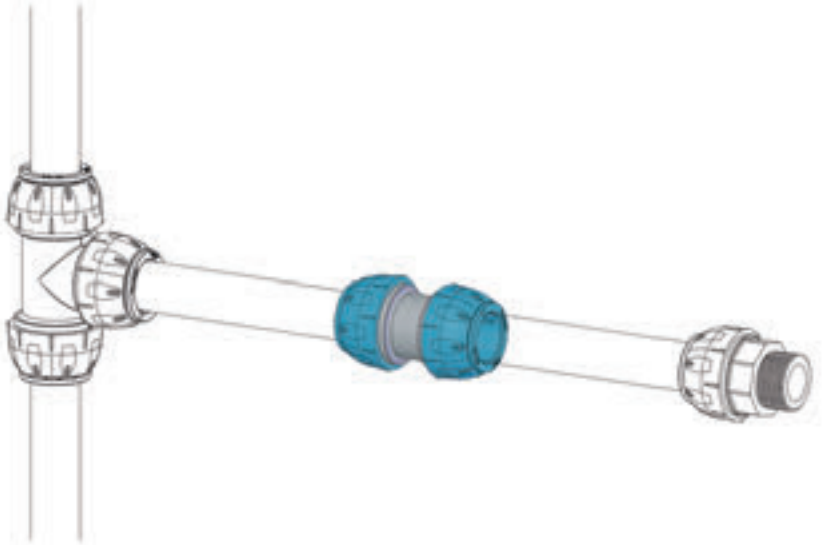



90° ALKŪNINĖ JUNGTIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	▯	(g)
R213.015.015	15	30,5	55			5	30
R213.018.018	18	36	65			5	43
R213.022.022	22	42	68			5	53
R213.028.028	28	47,5	85			5	85



PA6 / POM



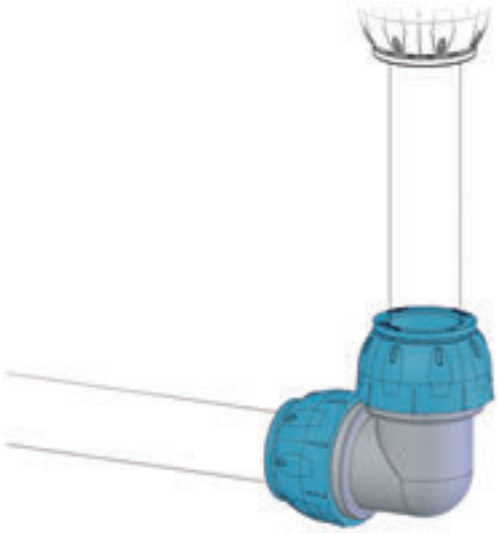


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


T JUNGTIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	▯	(g)
R214.015.000	15	30,5	78	55		5	45
R214.018.000	18	36	97	61		5	62
R214.022.000	22	42	96	69		5	78
R214.028.000	28	47,5	121	85		5	125



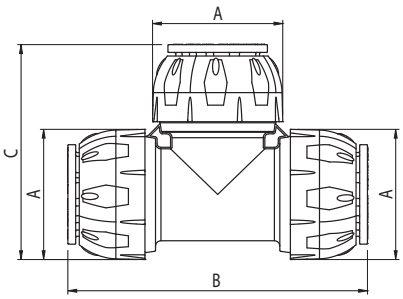

PA6 / POM

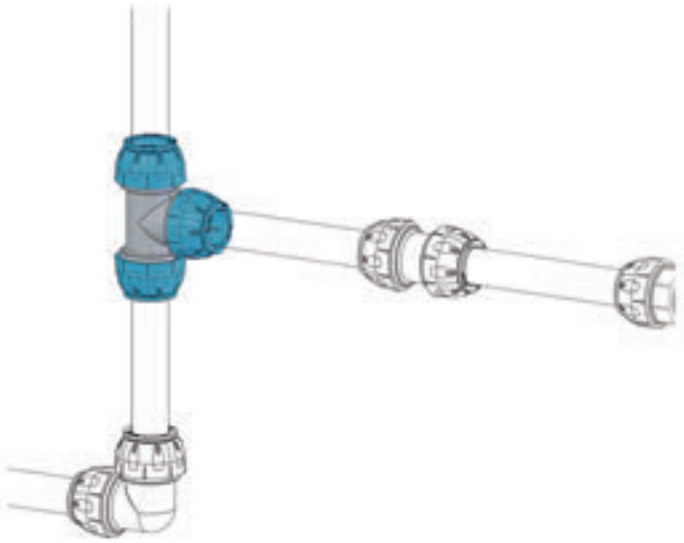



MOTERIŠKA T JUNGTIS 1/2”
”

Kodas	Ø	A	B	C	D	▯	(g)
R215.015.012	15	30,5	78	49	27,5	5	37
R215.022.012	22	42	96	65	27,5	5	61
R215.028.012	28	47,5	121	80	27,5	5	101



PA6 / POM

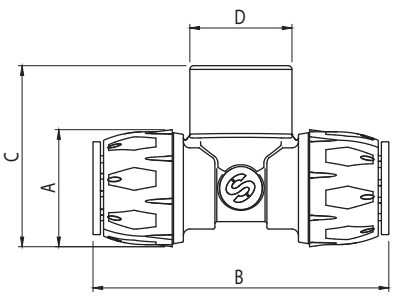

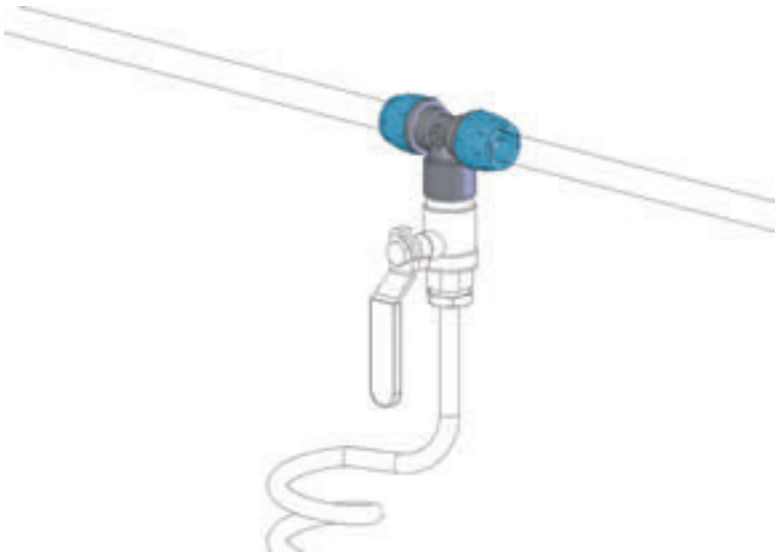


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


TIESUS VYRIŠKAS ANTGALIS

Kodas	Ø	A	B	C	D	▯	(g)
R211.015.038	15-3/8″	30,5	47,5			5	16
R211.015.012	15-1/2″	30,5	49			5	18
R211.018.012	18-1/2″	36	60			5	26
R211.022.012	22-1/2″	42	57			5	30
R211.028.012	28-1/2″	47,5	66			5	45
R211.028.034	28-3/4″	47,5	70			5	47

PA6 / POM





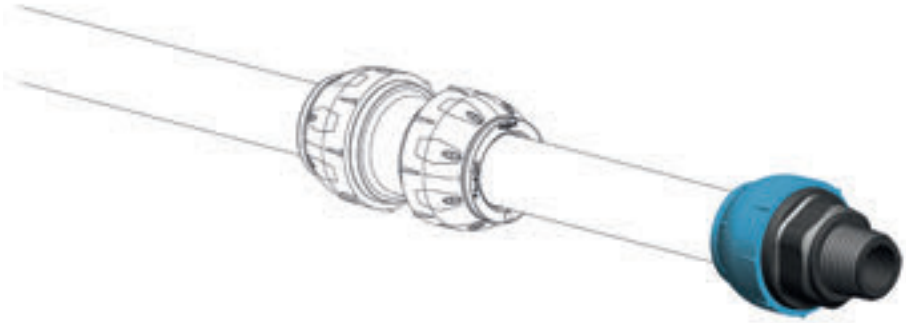


GALINIS DANGTELIS


Kodas	Ø	A	B	C	D	▯	(g)
R221.015.000	15	30,5	37			5	16
R221.018.000	18	36	50			5	24
R221.022.000	22	42	44			5	31
R221.028.000	28	47,5	53,5			5	48

PA6 / POM







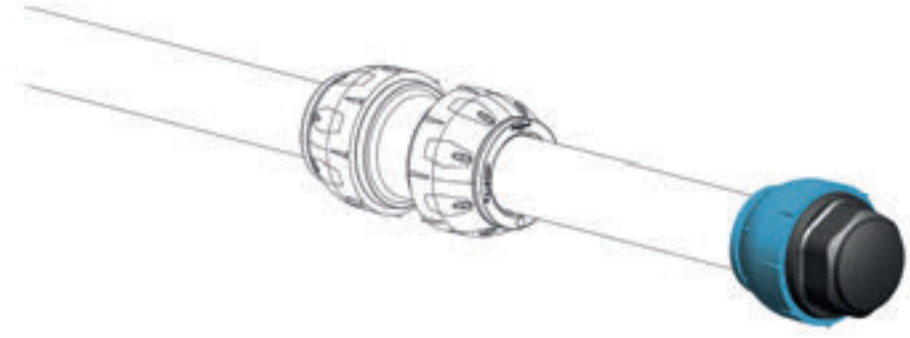


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESI JUNGIAMOJI DETALĖ SU RUTULINE SKLENDE

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R224.015.012	15-1/2″	58	122	32,5		182
R244.018.012	18-1/2″	60	130	36		190
R224.022.012	22-1/2″	64	138	43,5		204,5
R224.028.034	28-3/4″	67	169	50,5		307,5



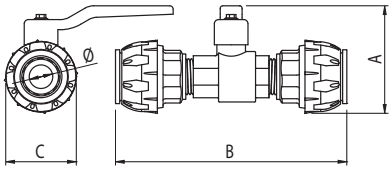





TIESI JUNGIAMOJI DETALĖ SU RUTULINE SKLENDE

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R225.015.012	15-1/2″	58	160	32,5		286
R225.018.012	18-1/2″	60	170	36		295
R225.022.012	22-1/2″	64	174,5	43,5		309
R225.028.034	28-3/4″	67	211	150,5		468



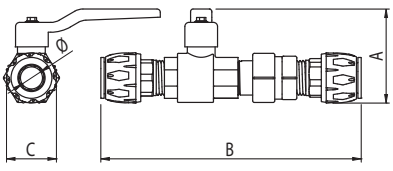

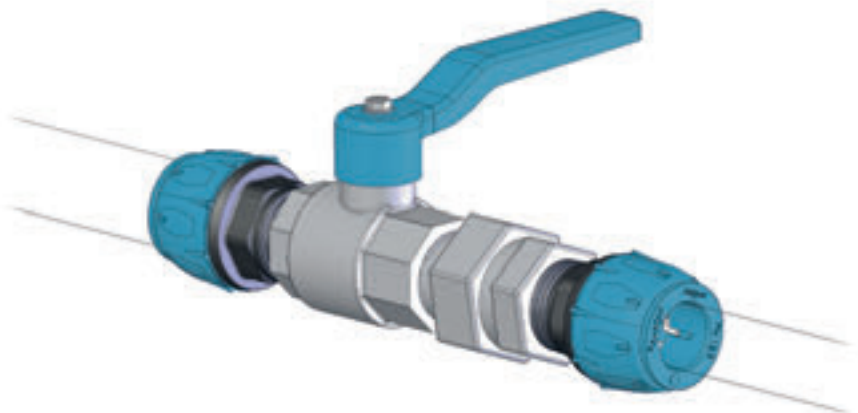



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

TIESI JUNGIAMOJI DETALĖ

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R220.015.012	15-1/2"	58	117	32,5		165
R220.018.012	18-1/2"	60	125	36		175
R220.022.012	22-1/2"	64	133	43,5		188
R220.028.034	28-3/4"	67	162	50,5		300,5





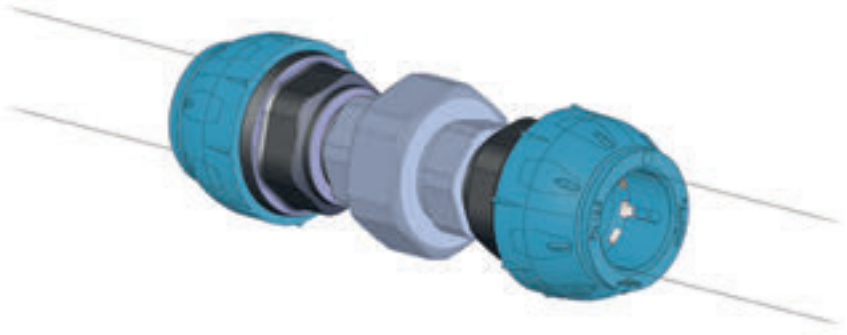


SAUSO ORO T-JUNGIAMOJI DETALĖ


Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R247.028.015	15	47,5	121	30,5	117	290
R247.028.018	18	47,5	121	35	125	300
R247.028.022	22	47,5	121	42	138	305

PA6 / POM

ANTIKONDENSATINIS





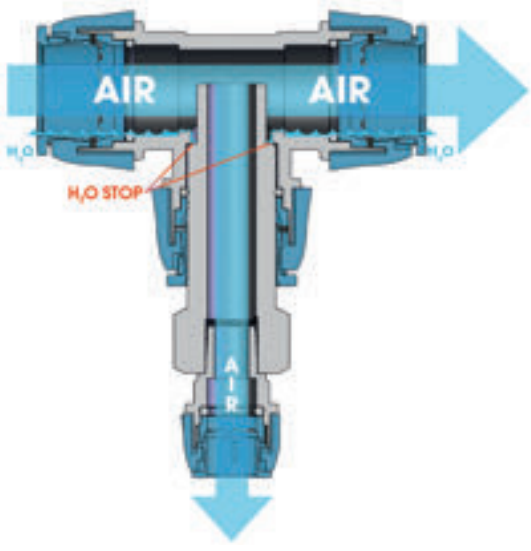


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

INSTRUMENTAS UŽSISEGANČIO SUJUNGIMO NUĖMIMUI


Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R235.015.000	15	40	31			6
R235.018.000	18	52	33.5			8.7
R235.022.000	22	52	34			10
R235.028.000	28	59	39			13



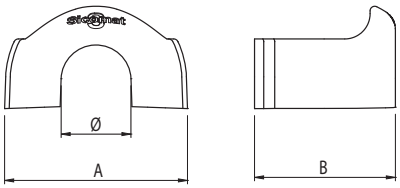

INSTRUMENTAS UŽSISEGANČIO SUJUNGIMO NUĖMIMUI



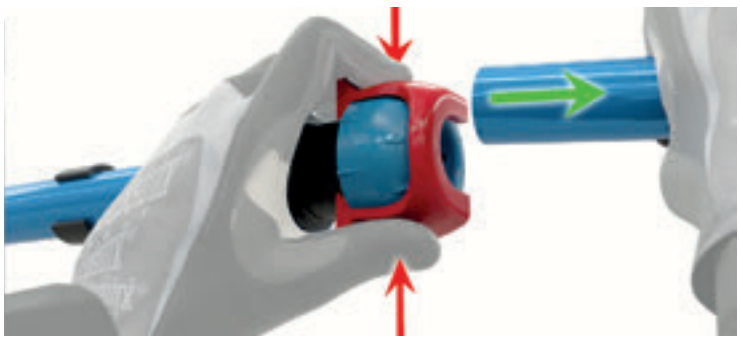

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKAS FITINGAS


Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R238.015.038	15-3/8″	15	62			28
R238.018.012	18-1/2″	18	65			30
R238.022.012	22-1/2″	22	69,5			46
R238.028.034	28-3/4″	28	81			70
R238.028.001	28-1″	28	83			80



Juodas anoduotas aliuminis

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R238.115.038	15-3/8″	15	62			12
R238.122.012	22-1/2″	22	69,5			20
R238.128.034	28-3/4″	28	81			32

PA6

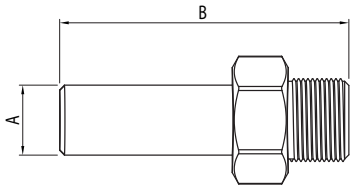



MOTERIŠKAS FITTINGAS


Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R237.015.038	15-3/8″	15	53			21
R237.018.012	18-1/2″	18	58			35
R237.022.012	22-1/2″	22	61			43
R237.028.034	28-3/4″	28	72,5			66



Juodas anoduotas aliuminis

Kodas	Ø	A	B	C	D	(g)
R237.115.038	15-3/8″	15	53			10
R237.122.012	22-1/2″	22	61			19
R237.128.034	28-3/4″	28	72,5			28

PA6






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

PRIJUNGIMO ADAPTERIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML214.022.012	22	51	54	40		-	-	19,6
ML214.028.012	28	51	54	40		-	-	19


















KRYŽMINIO PRIJUNGIMO FITTINGAS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML215.022.012	22	70	54	40		-	-	65
ML215.028.012	28	70	54	40		-	-	65


















SIENINIS LAIKIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
ML241.022.012	22	70	54	40		-	-	65
ML241.028.012	28	70	54	40		-	-	65


















Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VAMZDŽIOLAIKIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.015.000	15	25	21	30	17	25	-	6
R244.018.000	18	25	27	33	17	25	-	6,6
R244.022.000	22	35	28	42	17	25	-	8,7
R244.028.000	28	35	34	45	17	25	-	8,7





TARPIKLIS


Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.038		10	27		17	25	-	3




Naudojamas su



R244.015.000 - R244.018.000 - R244.022.000 - R244.028.000 | Vamzdžio laikikliu



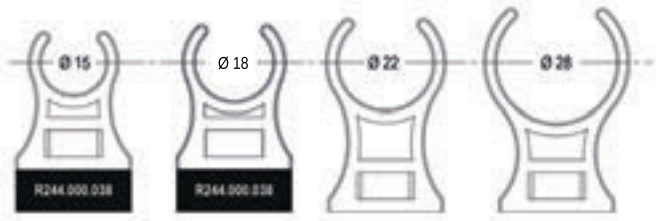

DIUBELIS


Kodas	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.039		55	d6			-	-	15




Naudojamas su



R244.015.000 - R244.022.000 - R244.032.000 - R244.028.000 | Vamzdžio laikikliu







Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SIENINIS LAIKIKLIS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R228.170.000		210	200	45		-	-	368
R228.320.000		310	200	45		-	-	456
R228.520.000		510	190	50		-	-	1614






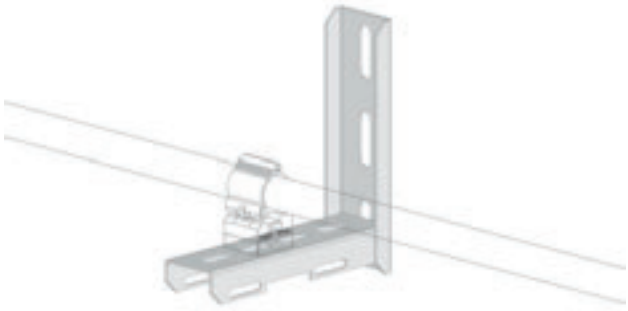

KAIŠTIS M8 L = 1000, CINKUOTAS

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.006								400






JUNGIMO PRIEDAI

Kodas	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.003		11	30	M8				14
R230.000.004		13	6,5	M8				5
R230.000.005		24	2	8,5				6





Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

LANKSTI ŽARNA L. 500 mm

Kodas	Ø1	Ø2	Ilgis	PN	(g)
R226.012.500	1/2″	1/2″	500	20	201
R226.034.500	3/4″	3/4″	500	20	373



LANKSTI ŽARNA L. 1.500 mm

Kodas	Ø1	Ø2	Ilgis	PN	(g)
R227.012.150	1/2″	1/2″	1500	20	450
R227.034.150	3/4″	3/4″	1500	20	810



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UŽLAJŲ IR ŠERPETŲ ŠALINIMO ĮRANKIS IKI Ø 50

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.008	15-50	Išorinių ir vidinių nuožulnų frezavimas iki Ø 50 mm	257





Vidinis



Išorinis

VIDINIŲ UŽLAJŲ IR ŠERPETŲ ŠALINIMO ĮRANKIS

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.007	-	Vidiniam naudojimui	26





Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTUVAS su nuožulninimo įrankiu

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
R230.000.009	15-40	Vamzdžiams Ø 15 -Ø 40 mm	507
R230.000.010	15-63	Vamzdžiams Ø 15 -Ø 63 mm	800





Vazelino aliejaus purškiklis

Kodas	Ø	Pastaba	(g)
M207.025.016		Alyvos purškiklis jungtims	500



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

GNYBTŲ BLOKAI

Surinkite suspausto oro sistemą su Sicomat gnybtų blokais. Šiame asortimente yra nuleidžiami gnybtai, puikiai suderinami su Alusic SK ir SR serijomis, pritaikomi bet kokiems poreikiams: nuo vieno išleidimo angos iki trijų išleidimo angų, plastiko arba aliuminio, su kondensato nutekėjimu arba be jo.



SKIRSTOMŲJŲ ĮRENGINIŲ GNYBTŲ BLOKAI

psl. 133



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.


Alusic