
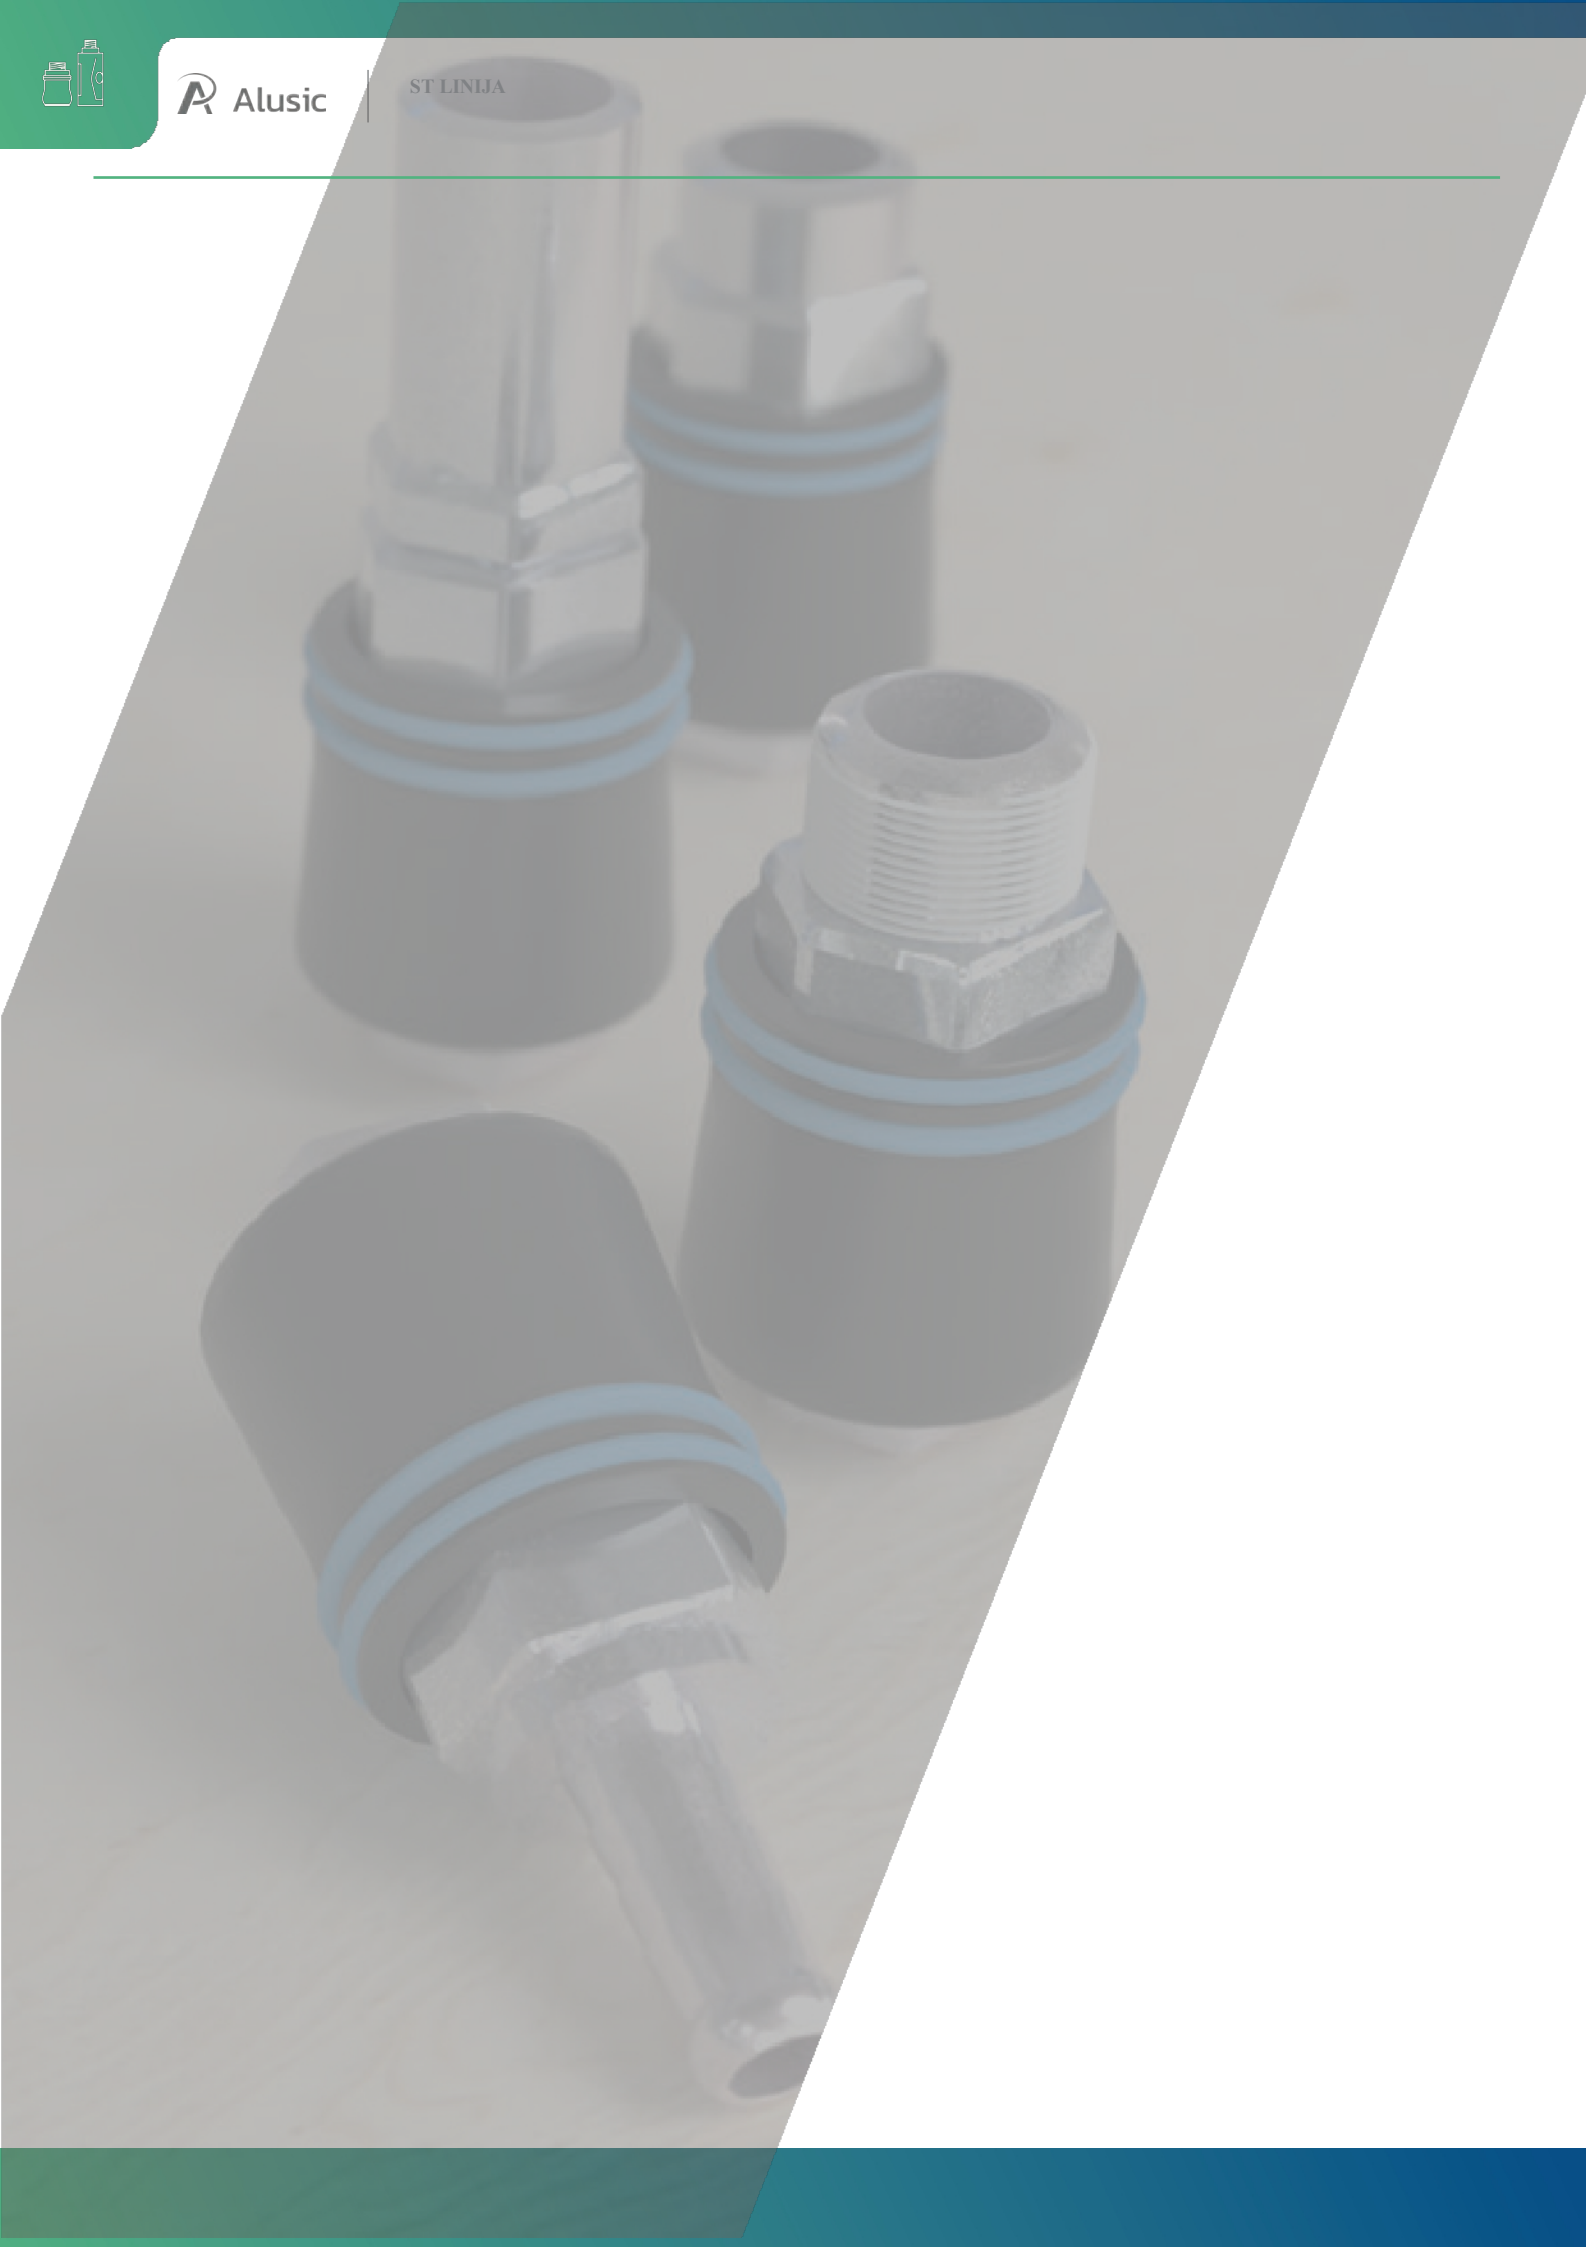


ŽALVARINĖS UNIVERSALIOS JUNGTYS

.

Alusic universalūs jungiamieji elementai yra suderinami su įvairiais jungiamaisiais elementais: italų serija; šveicarų serija; amerikiečių serija; vokiečių serija. Plastikinis korpusas ir visiškai metalinė čiaupo konstrukcija užtikrina tvirtumą, patikimumą ir atsparumą smūgiams, kurie kasdien gali paveikti prie jų prijungtus įrankius ir įrangą. Sąvaros atjungimo sistema leidžia vienu paprastu judesiu greitai pakeisti prie maitinimo šaltinio prijungtą įrankį.

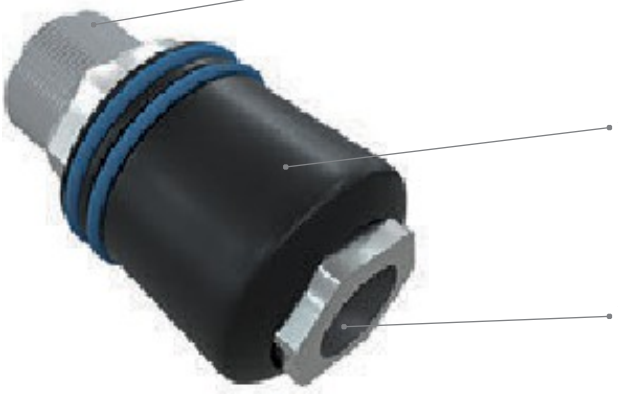


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UNIVERSALI GREITOJI VYRIŠKA JUNGTIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
FG500.101.014	47,5	1/4	19		57
FG500.101.038	47,50	3/8	19		60
FG500.101.012	52,50	1/8	21		78






UNIVERSALI GREITOJI MOTERIŠKA JUNGTIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
FG500.102.014	47,5	1/4	19		63
FG500.102.038	47,50	3/8	19		60
FG500.102.012	54	1/2	24		80






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UNIVERSALI GREITOJI ĮKIŠAMA JUNGTIS SU ŽARNA

Kodai	A	B	C	D	(g)
FG500.103.006	72	6	19		57
FG500.103.008	71	8	19		60
FG500.103.010	74	10	21		78






UNIVERSALI GREITOJI JUNGTIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
FG500.103.614	66	6x14	19		74
FG500.103.817	66	8x17	19		84






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-ITALIŠKAS PROFILIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
IG501.101.014	36,5	1/4	14		16
IG501.101.038	37,50	3/8	17		22
IG501.101.012	40,50	1/2	24		43



Nikeliu padengtas žalvaris




MOTERIŠKAS JUNGTIS-ITALIŠKAS PROFILIS

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG501.102.014	37,5	1/4	15		17
IG501.102.038	37,50	3/8	20		24



Nikeliu padengtas žalvaris




JUNGTIS-ITALIŠKAS PROFILIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG501.103.614	60	6x14			15
IG501.103.817	60	8x17			26



Nikeliu padengtas žalvaris




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-VOKIŠKAS PROFILIS

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG502.101.014	33,30	1/4	14		15
IG502.101.038	33,30	3/8	17		21
IG502.101.012	36,20	1/2	21		32






MOTERIŠKA JUNGTIS-VOKIŠKAS PROFILIS


Kodai	A	B	C	D	(g)
IG502.102.014	34,5	1/4	15		16
IG502.102.038	33	3/8	19		20





JUNGTIS-VOKIŠKAS PROFILIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG502.103.006	40	6			11
IG502.103.008	40	8			12
IG502.103.010	40	10			13




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilieka teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-ŠVEICARIŠKAS PROFILIS

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG503.101.014	36	1/4	14		16
IG503.101.038	37	3/8	17		19
IG503.101.012	39	1/2	21		33



Nikeliuotas žalvaris




MOTERIŠKA JUNGTIS-ŠVEICARIŠKAS PROFILIS

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG503.102.014	37	1/4	15		16
IG503.102.038	37	3/8	19		21



Nikeliuotas žalvaris



JUNGTIS-ŠVEICARIŠKAS PROFILIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG503.103.006	41	6,2			12
IG503.103.008	39,50	8,2			11
IG503.103.010	45	10,2			14



Nikeliuotas žalvaris




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS- AMERIKIETIŠKAS PROFILIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
IG504.101.014	36,5	1/4	14		18
IG504.101.038	37	3/8	17		21
IG504.101.012	39,50	1/2	21		34



Nikeliuotas žalvaris



MOTERIŠKA JUNGTIS- AMERIKIETIŠKAS PROFILIS

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG504.102.014	37	1/4	15		15
IG504.102.038	38	3/8	19		24



Nikeliuotas
žalvaris



JUNGTIS-AMERIKIETIŠKAS PROFILIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IG504.103.006	40,5	3,2			13
IG504.103.008	40,50	8,20			14
IG504.103.010	45,50	10,20			15



Nikeliuotas žalvaris



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



PLIENINĖS UNIVERSALIOS JUNGTYS

PLIENINĖS UNIVERSALIOS JUNGTYS

Alusic universalūs jungiamieji elementai yra suderinami su įvairiais jungiamaisiais elementais: italų serija; šveicarų serija; amerikiečių serija; vokiečių serija. Plastikinis korpusas ir visiškai metalinė čiaupo konstrukcija užtikrina tvirtumą, patikimumą ir atsparumą smūgiams, kurie kasdien gali paveikti prie jų prijungtus įrankius ir įrangą. Sąvaros atjungimo sistema leidžia vienu paprastu judesiu greitai pakeisti prie maitinimo šaltinio prijungtą įrankį.




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UNIVERSALI GREITOJI VYRIŠKA JUNGTIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
FE600.101.014	53	1/4	22		77
FE600.101.038	53	3/8	22		80
FE600.101.012	56	1/2	22		90






UNIVERSALI GREITOJI MOTERIŠKA JUNGTIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
FE600.102.014	53	1/4	22		79
FE600.102.038	53	3/8	22		84
FE600.102.012	53	1/2	22		94






UNIVERSALUS GREITASIS SUJUNGIMAS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodas	A	B	C	D	(g)
FE600.103.006	67	6	22		74
FE600.103.008	67	8	22		75
FE600.103.010	67	10	22		77






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-ITALIŠKAS PROFILIS

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC501.101.014	36,50	1/4	14		16
IC501.101.038	37,50	3/8	17		22
IC501.101.012	40,50	1/2	24		43



Nikeliuotas žalvaris



MOTRIŠKA JUNGTIS-ITALIŠKAS PROFILIS

Kodai	A	B	C	D	(g)
IC501.102.014	37,50	1/4	15		17
IC501.102.038	37,50	3,8	20		24



Nikeliuotas
žalvaris




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC740.101.014	40	1/4”BSP	1		22
IC740.101.038	43	3/8”BSP	17		32
IC740.101.012	48	1/2”BSP	22		58



Cinkuotas **plienas**




MOTRRIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

Kodai	A	B	C	D	(g)
IC740.103.006	48	6			18
IC740.103.008	48	8			16
IC740.103.009	48	9			20
IC740.103.010	48	10			20
IC740.103.013	48	12/13			22



Cinkuotas **plienas**




JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4 SU ŽARNOS GALU ADAPTERIU

	A	B	C	D	(g)
IC740.102.014	36	1/4”BSP	17		24
IC740.102.038	38	3/8”BSP	20		30
IC740.102.012	37	1/2”BSP	24		21




Cinkuotas **plienas**



Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6






Kodas	A	B	C	D	(g)
IC600.101.018	38	1/8"BSP	14		20
IC600.101.014	40	1/4"BSP	14		22
IC600.101.038	43	3/8"BSP	17		30
IC600.101.012	48	1/2"BSP	22		52
IC600.101.012NPT	40	1/2"NPT	14		22
IC600.101.038NPT	43	3/8"NPT	17		30
IC600.101.012NPT	48	1/2"NPT	22		52

Cinkuotas plienas

MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6






Kodas	A	B	C	D	(g)
IC600.102.018	38	1/8"BSP	14		20
IC600.102.014	40	1/4"BSP	17		26
IC600.102.038	42	3/8"BSP	20		30
IC600.102.012	45	1/2"BSP	25		46
IC600.102.014NPT	40	1/4"NPT	17		26
IC600.102.038NPT	42	3/8"NPT	20		30
IC600.102.012NPT	45	1/2"NPT	25		46

Cinkuotas plienas

JUNGTIS SU ŽARNOS GALU ADAPTERIS ISO 6150 B-12 DN 6





	A	B	C	D	(g)
IC600.103.006	52	6			16
IC600.103.008	52	8			18
IC600.103.009	52	9			19
IC600.103.010	52	10			20
IC600.103.013	52	12/13			20

Cinkuotas plienas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



SAUGIOS SLIDINĖS JUNGTYS

SAUGIOS SLANKIOS JUNGTYS

Alusic saugios slankios movos yra trijų tipų: ISO 6150 B, 6 mm, 8 mm ir 11 mm vidinio skersmens, EU 7,4 mm ir ARO 5,5 mm. Slankaus atpalaidavimo sistema leidžia pakeisti prie tiekimo prijungtus įrankius atlikus tik du paprastus veiksmus.Pirmoji operacija (link išorinio sriegio) leidžia išleisti įrankio viduje esantį suslėgtą orą, o antroji (link operatoriaus) visiškai saugiai atjungia įrangą nuo movos. Visi jungiamieji elementai atitinka ISO 4414 standartą.






ISO 6150B ARO210 ES

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE600.101.014	54	30	1/4”BSP	10,5	84
SE600.101.038	55	30	3/8”BSP	11,5	88
SE600.101.012	57	30	1/2”BSP	14	125
SE600.101.014NPT	54	30	1/4”NPT	10,5	84
SE600.101.038NPT	57	30	3/8”NPT	11,5	8
SE600.101.012NPT	57	30	1/2”NPT	14	125

SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6






Kodai	A	B	C	D	(g)
SE600.102.014	54	30	1/4”BSP		86
SE600.102.038	55	30	3/8”BSS		90
SE600.102.012	57	30	1/2”BSP		96
SE600.102.014NPT	54	30	1/4”NPT		86
SE600.102.038NPT	55	30	3/8”NPT		60
SE600.102.012NPT	57	30	1/2”NPT		96

SAUGI JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE600.103.006	69	30	6	24,5	84
SE600.103.008	69	30	8	24,5	84
SE600.103.009	69	30	9	24,5	84
SE600.103.010	69	30	10	24,5	84
SE600.103.013	69	30	12/13	24,5	84

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilieka me teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6






Kodas	A	B	C	D	(g)
IC600.101.018	38	1/8”BSP	14		20
IC600.101.014	40	1/4BSP	14		22
IC600.101.038	43	3/8”BSP	17		30
IC600.101.012	48	1/2”BSP	22		52
IC600.101.014NPT	40	1/4”NPT	14		22
IC600.101.038NPT	43	3/8”NPT	17		30
IC600.101.012NPT	48	1/2”NPT	22		52

Cinkuotas plienas

MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6






	A	B	C	D	(g)
IC600.102.018	38	1/8”BSP	14		20
IC600.102.014	40	1/4”BSP	17		26
IC600.102.038	42	3/8”BSP	20		30
IC600.102.012	45	1/2”BSP	25		46
IC600.102.014NPT	40	1/4”NPT	17		26
IC600.102.038NPT	42	3/8”NPT	20		30
IC600.102.012NPT	45	1/2”NPT	25		46

Cinkuotas plienas

JUNGTIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU ISO 6150 B-12 DN 6






Kodas	A	B	C	D	(g)
IC600.103.006	52	6			16
IC600.103.008	52	8			18
IC600.103.009	52	9			19
IC600.103.009	52	10			20
IC600.103.013	52	12/13			20

Cinkuotas plienas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGT1S ISO 6150 B-15 DN 8






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE800.101.014	60	35	1/4”BSP	10,5	160
SE800.101.038	61	35	3/8”BSP	11,5	166
SE800.101.012	65	35	1/2”BSP	14	174
SE800.101.034	65	35	3/4”BSP	16	180
SE800.101.014NPT	60	35	1/4”NPT	10,5	16
SE800.101.038NPT	60	35	3/8”NPT	11,5	166
SE800.101.012NPT	65	35	1/2”NPT	14	174
SE800.101.034NPT	65	35	3/4”NPT	16	180

SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8






Kodai	A	B	C	D	(g)
SE800.102.014	60	35	1/4”BSP		170
SE800.102.038	60	35	3/8”BSP		172
SE800.102.012	65	35	1/2”BSP		182
SE800.102.014NPT	60	35	1/4”NPT		170
SE800.102.038NPT	60	35	3/8”NPT		172
SE800.102.012NPT	60	35	1/2”NPT		182

SAUGI JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8 SU ADAPTERIU ŽARNOS GALUI






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE800.103.008	74	35	8	24,5	166
SE800.103.009	74	35	9	24,5	166
SE800.103.010	75	35	10	26,5	168
SE800.103.013	75	35	12/13	26,50	168
SE800.103.016	80	35	16	32	180

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8

Kodai	A	B	C	D	(g)
IC800.101.014	45	1/4”BSP	17		34
IC800.101.038	46	3/8”BSP	17		34
IC800.101.012	50	1/2”BSP	22		58
IC800.101.014NPT	45	1/4”NPT	17		34
IC800.101.038NPT	46	3/8”NPT	17		34
IC800.101.012NPT	50	1/2”NPT	22		58






Cinkuotas plienas

MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC800.102.014	43	1/4”BSP	17		32
IC800.102.038	46	3/8”BSP	22		48
IC800.102.012	47	1/2”BSP	25		74
IC800.102.014NPT	43	1/4”NPT	17		32
IC800.102.038NPT	46	3/8”NPT	11		48
IC800.102.012NPT	47	1/2”NPT	25		74






Cinkuotas plienas

JUNGTISISO 6150 B-15 DN8 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IC800.103.008	75	8			30
IC800.103.009	57	9			30
IC800.103.010	57	10			30
IC800.103.013	57	12/13			36
IC800.103.016	63	16			42






Cinkuotas plienas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-17 DN 11






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE110.101.038	74	39	3/8”BSP	11,5	240
SE110.101.012	74	39	1/2”BSP	14	240
SE110.101.034	74	39	3/4”BSP	16	248
SE110.101.038NPT	74	39	3/8”NPT	11,5	240
SE110.101.012NPT	74	39	1/2”NPT	14	240
SE110.101.034NPT	74	39	3/4”NPT	16	248

SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-17 DN 11






Kodai	A	B	C	D	(g)
SE110.102.038	74	39	3/8”BSP		242
SE110.102.012	74	39	1/2”BSP		242
SE110.102.034	74	39	3/4”BSP		248
SE110.102.038NPT	74	39	3/8”BSP		242
SE110.102.012NPT	74	39	1/2”BSP		242
SE110.102.034NPT	74	39	3/4”BSP		248

SAUGOS JUNGTI ISO 6150 B-17 DN 11 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE110.103.013	90	39	12/13		232
SE110.103.016	90	39	16		232
SE110.103.020	90	39	20		240
SE110.103.025	90	39	25/26		240

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-17 DN 11






Kodas	A	B	C	D	(g)
IC110.101.014	54	1/4”BSP	22		60
IC110.101.038	54	3/8”BSP	22		60
IC110.101.012	56	1/2”BSP	22		68
IC110.101.034	58	3/4”BSP	27		92
IC110.101.038NPT	54	3/8”NPT	22		60
IC110.101.012NPT	56	1/2”NPT	22		68
IC110.101.034NPT	58	3/4”NPT	27		92

Cinkuotas plienas

MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-17 DN 11






Kodas	A	B	C	D	(g)
IC110.102.014	54	14”BSP	22		58
IC110.102.038	54	3/8”BSP	22		58
IC110.102.012	56	1/2”BSP	27		82
IC110.102.034	58	3/4”BSP	32		106
IC110.102.038NPT	54	3/8”NPT	22		58
IC110.102.012NPT	56	1/2”NPT	27		82
IC110.102.034NPT	58	3/4”NPT	32		106

Cinkuotas plienas

JUNGTIS SU ŽARNOS GALU ADAPTERIU ISO 6150 B-17 DN 11






	A	B	C	D	(g)
IC110.103.013	69	12/13			62
IC110.103.016	69	16			62
IC110.103.020	69	20			74
IC110.103.025	69	25/26			100

Cinkuotas plienas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE740.101.014	51	30	1/4”BSP	10,5	84
SE740.101.038	52	30	3/8”BSP	11,5	88
SE740.101.012	55	30	1/2”BSP	14	125
SE740.101.014NPT	51	30	1/4”NPT	10,5	84
SE740.101.038NPT	52	30	3/8”NPT	11,5	88
SE740.101.012NPT	55	30	1/2”NPT	14	125

SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4






Kodas	A	B	C	D	(g)
SE740.102.014	51	30	1/4”BSP		86
SE740.102.038	52	30	3/8”BSP		90
SE740.102.012	55	30	1/2”BSP		96
SE740.102.014NPT	51	30	1/4”NPT		86
SE740.102.038NPT	52	30	3/8”NPT		90
SE740.102.012NPT	55	30	1/2”NPT		96

SAUGI JUGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU





Kodas	A	B	C	D	(g)
SE740.103.006	65	30	6	24,5	84
SE740.103.008	65	30	8	24,5	84
SE740.103.009	65	30	9	24,5	84
SE740.103.010	65	30	10	24,5	84
SE740.103.013	65	30	12	24,5	86


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC740.101.014	40	1/4"BSP	14		22
IC740.101.038	43	3/8"BSP	17		32
IC740.101.012	48	1/2"BSP	22		58



Cinkuotas plienas




MOTERIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

	A	B	C	D	(g)
IC740.102.014	36	1/4"BSP	17		24
IC740.102.038	38	3/8"BSP	20		30
IC740.102.012	37	1/2"BSP	24		21




Cinkuotas **plienas**



JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7,4 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IC740.103.006	48	6			18
IC740.103.008	48	8			16
IC740.103.009	48	9			20
IC740.103.010	48	10			20
IC740.103.013	48	12/13			22






Cinkuotas **plienas**

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasilieka teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS ARO-210 PROFILIS DN 5,5

Kodas	A	B	C	D	(g)
SE550.101.014	51	30	1/4”BSP	10,5	84
SE550.101.038	52	30	3/8”BSP	11,5	88
SE550.101.012	55	30	1/2”BSP	14	125
SE550.101.014NPT	51	30	1/4”NPT	10,5	84
SE550.101.038NPT	52	30	3/8”NPT	11,5	8
SE550.101.012NPT	55	30	1/2”NPT	14	125






SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS ARO-210 PROFILIS DN 5,5

Kodai	A	B	C	D	(g)
SE550.102.014	51	30	1/4”BSP		86
SE550.102.038	52	30	3/8”BSP		90
SE550.102.012	55	30	1/2”BSP		96
SE550.102.014NPT	51	30	1/4”NPT		86
SE550.102.038NPT	52	30	3/8”NPT		90
SE550.102.012NPT	55	30	1/2”NPT		96






SAUGI JUNGTIS ARO-210 PROFILIS DN 5,5 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodas	A	B	C	D	(g)
SE550.103.006	65	30	6	24,5	84
SE550.103.008	65	30	8	24,5	84
SE550.103.009	65	30	9	24,5	84
SE550.103.010	65	30	10	24,5	84
SE550.103.013	65	30	12/13	24,5	84






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ARO-210 DN 5.5

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC550.101.014	40	1/4”BPS	14		22
IC550.101.038	43	3/8”BSP	17		32



Cinkuotas plienas




MOTERIŠKA JUNGTIS ARO-210 DN 5.5

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC550.102.014	40	1/4”BSP	17		26
IC550.102.038	42	3/8”BSP	20		30



Cinkuotas plienas




JUNGTIS ARO-210 DN 5,5 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodai	A	B	C	D	(g)
IC550.103.006	52	6			18
IC550.103.008	52	8			18
IC550.103.009	52	9			16
IC550.103.010	52	10			20



Cinkuotas plienas




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



SAUGIOS MYGTUKINĖS JUNGTYS

SAUGIOS MYGTUKINĖS JUNGTYS

Alusic saugios jungtys su mygtuku, atitinkančios ISO 4414 standartą, yra prieinamos tiek ISO 6150 B-15 versijoje su 8 mm praėjimu, tiek ES 7,4 mm versijoje. Aliuminio korpusas, padengtas minkštu plastiku, ir visiškai metalinė čiaupo konstrukcija užtikrina tvirtumą, patikimumą ir atsparumą smūgiams, kurie kasdien gali paveikti prie jų prijungtus įrankius ir įrangą. Mygtuko atjungimo sistema leidžia dviem paprastais paspaudimais greitai pakeisti prie maitinimo šaltinio prijungtą įrankį. Pirmasis paspaudimas leidžia išleisti įrankio viduje esantį suslėgtą orą, antrasis paspaudimas – visiškai saugiai atjungti įrangą nuo čiaupo. Nepriklausomai nuo srieginio koteliuko besisukantis korpusas yra vienas iš novatoriškiausių ir praktiškiausių šio asortimento aspektų.

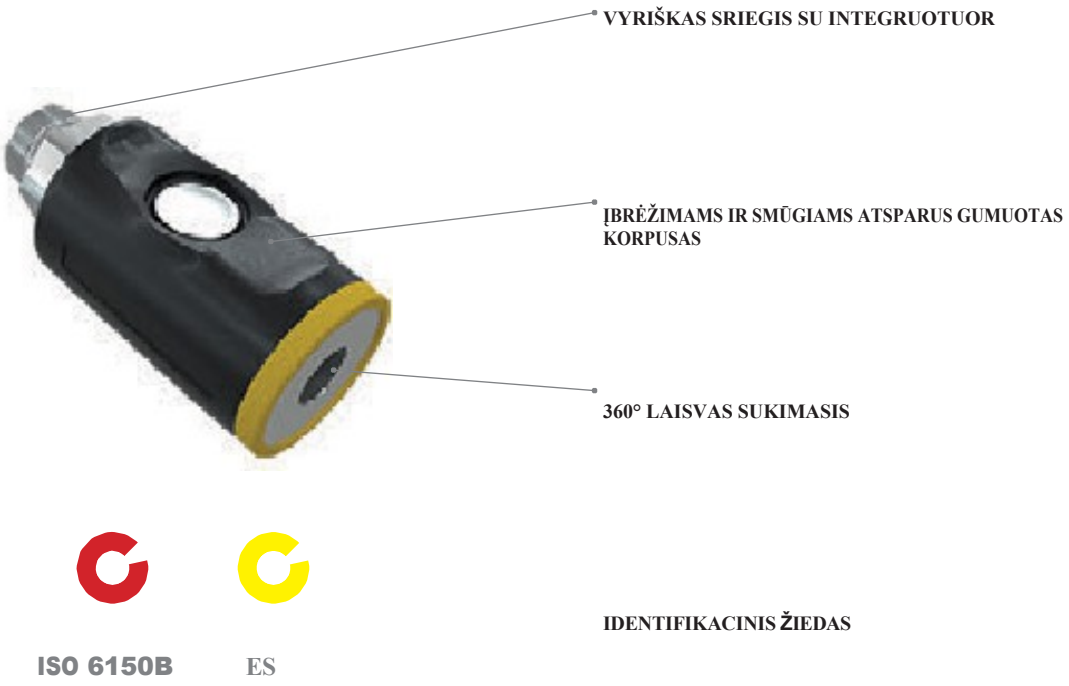


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8

Kodas	A	B	C	D	(g)
SC800.101.038	75	3/8”	21		149
SC800.101.012	78	1/2	25		165






SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8

Kodas	A	B	C	D	(g)
SC800.102.038	84	3/8	21		164
SC800.102.012	83	1/2	24		162






SAUGOS JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodas	A	B	C	D	(g)
SC800.103.008	94	8	21		170
SC800.103.010	94	10	21		172
SC800.103.013	94	13	21		178






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8

IC800.101.014NPT	45	1/4”NPT	17		34
IC800.101.038NPT	46	3/8”NPT	17		34
IC800.101.012NPT	50	1/2”NPT	22		58
IC800.102.014NPT	43	1/4”NPT	17		32
IC800.102.038NPT	43	3/8”NPT	22		48
IC800.102.012NPT	47	1/2”NPT	25		74



Cinkuotas plienas




MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-15 DN 8

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC800.102.014	43,5	1/4	17		36
IC800.102.038	42,5	3/8	20		33
IC800.102.012	45	1/2	24		31



Cinkuotas plienas




JUNGTIS SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU ISO 6150 B-15 DN 8



Kodas	A	B	C	D	(g)
IC800.103.008	57	8			30
IC800.103.009	57	9			30
IC800.103.010	57	10			30
IC800.103.013	57	12/13			36
IC800.103.016	63	16			42

Cinkuotas plienas




Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

Kodas	A	B	C	D	(g)
SC740.101.014	70	1/4	21		122
SC740.101.038	70	3/8	21		122
SC740.101.012	72,5	1/2	25		141






SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

Kodas	A	B	C	D	(g)
SC740.102.014	74	1/4	21		141
SC740.102.038	76	3/8	21		137
SC740.102.012	78	1/2	24		148






SAUGI JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4 SU ADAPTERIU ŽARNOS GALUI

Kodas	A	B	C	D	(g)
SC740.103.006	100	6	21		158
SC740.103.008	100	8	21		159
SC740.103.009	100	9	21		160
SC740.103.010	102,5	10	21		163
SC740.103.013	108	13	21		191






Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-EUROPĖS PROFILIS DN 7.4

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC740.101.014	33	1/4	17		19
IC740.101.038	34	3/8	17		22
IC740.101.012	37	1/2	24		25



Cinkuotas plienas




MOTERIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

	A	B	C	D	(g)
IC740.102.014	33	1/4	17		28
IC740.102.038	34	3/8	17		24
IC740.102.012	37	1/2	24		21




Cinkuotas plienas



JUNGTYS-EUROPOS PROFILIS DN 7,4 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodas	A	B	C	D	(g)
IC740.103.006	64,5	6			25
IC740.103.008	64,5	8			27
IC740.103.010	64,5	10			27
IC740.103.013	64,5	13			33





Cinkuotas plienas

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.



NERŪDIJANČIO PLIENO UNIVERSALIOS JUNGTYS

NERŪDIJANČIO PLIENO UNIVERSALIOS JUNGTYS


Alusic universalios kištukinės jungtys suderinamos su įvairiais jungtimis:

itališko tipo, europinio tipo, ISO 6150 B-12 DN6.

Bėgių atjungimo sistema leidžia vienu paprastu judesiu greitai pakeisti prijungtą

įrankį maitinimo šaltiniu. Kištukinė jungtis pagaminta iš nerūdijančio plieno

AISI 316.

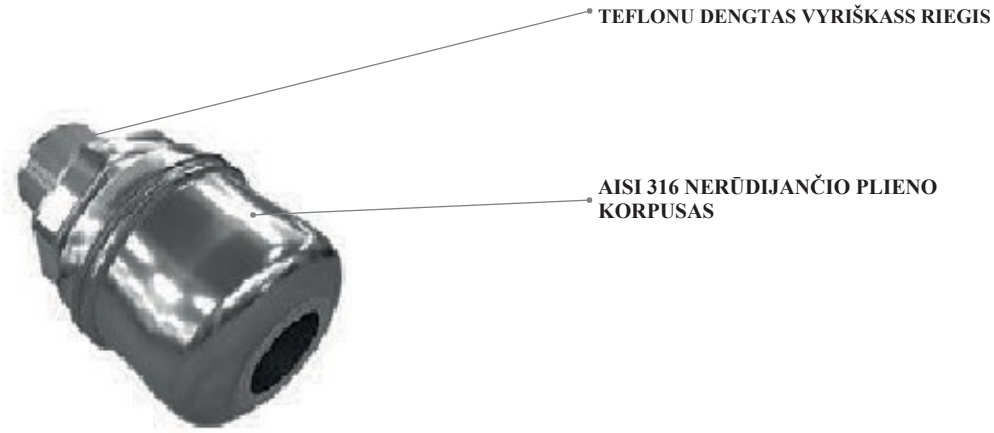


Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

UNIVERSALI GREITOJI VYRIŠKA JUNGTIS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	FX500.101.014	52	27	1/4	10,5	106
	FX500.101.038	54	27	3/8	11,5	114
	FX500.101.012	56	27	1/2	14	122






UNIVERSALI GREITOJI MOTERIŠKA JUNGTIS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	FX500.102.014	52	27	1/4		110
	FX500.102.038	53	27	3/8”		110
	FX500.102.012	55	27	1/2		120






UNIVERSALI GREITOJI JUNGTIS SU ŽARNOS ADAPTERIU

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	FX500.103.006	65	27	6	24,5	106
	FX500.103.008	65	27	8	24,5	106
	FX500.103.009	65	27	9	24,5	106
	FX500.103.010	65	27	10	24,5	106
	FX500.103.013	65	27	12/13	24,50	106





Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS-ITALIŠKO TIPO DN 5 IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	IX501.101.014	40	1/4	14		22
	IX501.101.038	42	3/8”	17		32






Nerūdijantis plienas

MOTERIŠKA JUNGTIS-ITALIŠKO TIPO DN 5 IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	IX501.102.014	39	1/4	17		26
	IX501.102.038	40	3/8	20		33






Nerūdijantis

JUNGTIS-ITALIŠKO TIPO DN 5 IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	IX501.103.006	50	6			19
	IX501.103.008	50	8			18
	IX501.103.010	50	10			20





Nerūdijantis plienas


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA-EUROPOS TIPO DN 7.4 JUNGTIS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	IX704.101.014	38	1/4	14		22
	IX704.101.038	39	3/8	17		32



Nerūdijantis plienas




MOTERIŠKA-EUROPOS TIPO DN 7.4 JUNGTIS IŠ NERŪDIJANČIO PLIENO

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	IX704.102.014	36	1/4	17		24
	IX704.102.038	38	3/8	20		30



Nerūdijantis plienas




JUNGTIS -EUROPOS TIPO DN 7.4 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	IX704.103.006	50	6			16
	IX704.103.008	50	8			18
	IX704.103.009	50	9			18
	IX704.103.010	50	10			20



Nerūdijantis plienas




Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6

Kodas	A	B	C	D	(g)
IX600.101.014	40	1/4	14		22
IX600.101.038	43	3/8	17		30
IX600.101.012	48	1/2	22		52



Nerūdijantis plienas




MOTERIŠKA JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6

	A	B	C	D	(g)
IX600.102.014	40	1/4	17		26
IX600.102.038	42	3/8	20		30
IX600.102.012	45	1/2	25		46




Nerūdijantis plienas



JUNGTIS ISO 6150 B-12 DN 6 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodas	A	B	C	D	(g)
IX600.103.006	52	6			16
IX600.103.008	52	8			18
IX600.103.009	52	9			19
IX600.103.010	52	10			20
IX600.103.013	52	12/13			20



Nerūdijantis plienas


Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.



SAUGIOS NERŪDIJANČIO PLIENO JUNGTYS

SAUGIOS NERŪDIJANČIO PLIENO JUNGTYS

Alusic nerūdijančio plieno saugos jungtys su sklendėmis yra prieinamos EU 7,4 mm versijoje. Sklendės atjungimo sistema leidžia dviem paprastais judesiais greitai pakeisti prie maitinimo šaltinio prijungtą įrankį. Pirmasis judesys (link srieginio koteliuko) leidžia išleisti įrankio viduje esantį suslėgtą orą, antrasis (link operatoriaus) – visiškai saugiai atjungti įrangą nuo čiaupo. Jungtis pagaminta iš AISI 316 nerūdijančio plieno ir atitinka 4414 standartą.

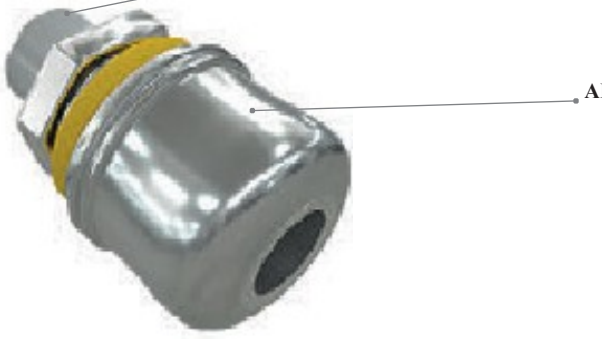



ES

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

SAUGI VYRIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4


	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	SX740.101.014	51	30	1/4	10,5	108
	SX740.101.038	52	30	3/8	11,5	112
	SX740.101.012	55	30	1/2	14	128






SAUGI MOTERIŠKA JUNGTIS EUROPOS PROFILIS DN 7.4


	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	SX740.102.014	51	30	1/4	10,5	120
	SX740.102.038	52	30	3/8	11,5	120
	SX740.102.012	55	30	1/2	14	134






SAUGI JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7,4 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

	Kodas	A	B	C	D	(g)
NERŪDĖJANT PLIENAS	SX740.103.006	65	30	6	24,5	110
	SX740.103.008	65	30	8	24,5	120
	SX740.103.009	65	30	9	24,5	120
	SX740.103.010	35	30	10	24,5	120
	SX740.103.013	65	30	12/13	24,5	120






Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

VYRIŠKAS JUNGTIS EUROPOS PROFILIS DN 7,4

Kodas	A	B	C	D	(g)
IX704.101.014	38	1/4	14		22
IX704.101.038	39	3/8	17		32



Nerūdijantis plienas




MOTERIŠKA JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4

Kodai	A	B	C	D	(g)
IX704.102.014	36	1/4	17		24
IX704.102.038	38	3/8	20		30



Nerūdijantis plienas




JUNGTIS-EUROPOS PROFILIS DN 7.4 SU ŽARNOS GALO ADAPTERIU

Kodas	A	B	C	D	(g)
IX704.103.006	48	6			16
IX704.103.008	48	8			18
IX704.103.009	48	9			18
IX704.103.010	48	10			20




Nerūdijantis plienas I



Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

SANTRAUKOS LENTELĖ

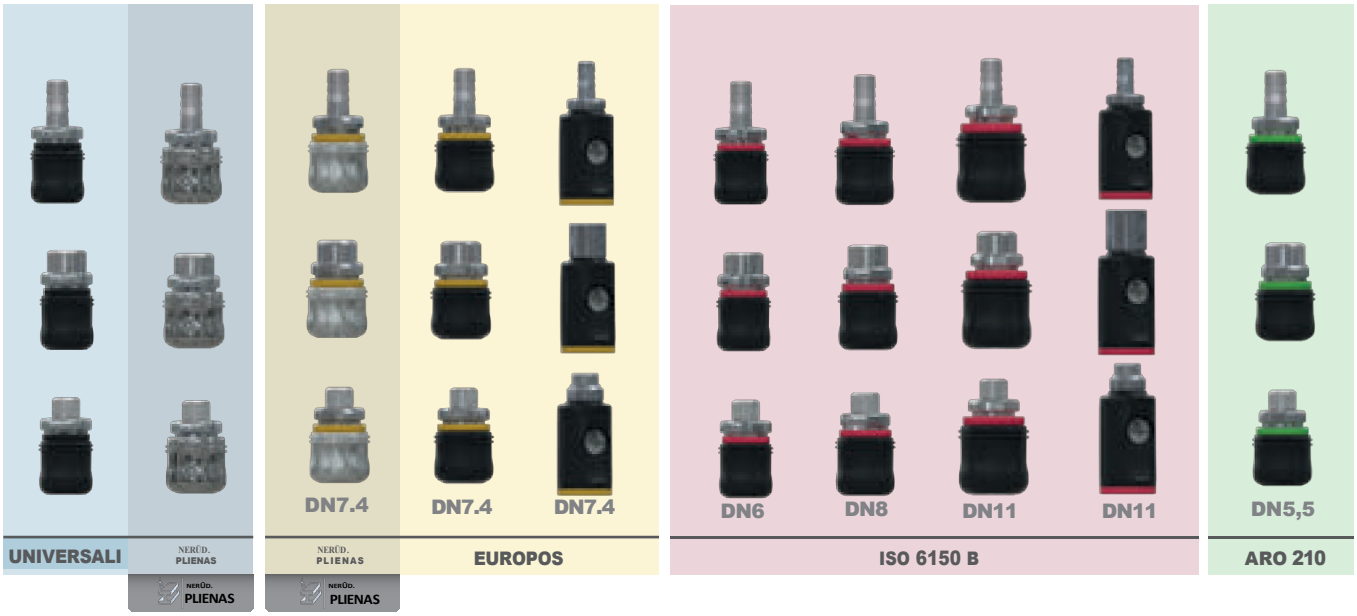

SAUGOS SISTEMOS

SAUGOS MYGTUKAS

PASPAUDIMAS: ORO IŠLEIDIMAS



TRAUKIMAS: NUIMKITE



SAUGOS SLANKIKLIS



1-ASIS SPAUDIMAS: ORO IŠLEIDIMAS



2-ASIS SPAUDIMAS: NUIMKITE

Be leidimo draudžiama kopijuoti šį katalogą. Mes pasiliekame teisę keisti savo produktus, siekdami pagerinti jų savybes.

NERŪDIJANTIS PLIENAS MAISTO GAMYBOS APLINKOJE



Maisto pramonėje labai svarbu užtikrinti aukštus higienos standartus, todėl nerūdijantis plienas yra nepakeičiamas pasirinkimas dėl savo nepakitimo, atsparumo korozijai ir gebėjimo išvengti užteršimo, išsaugant maisto produktų ir gėrimų skonį bei spalvą. „Alusic“ yra patikimas sprendimas ir maisto pramonės poreikiams.



Atraskite visus nerūdijančio plieno gaminius
Atraskite visus nerūdijančio plieno gaminius
Atraskite visus nerūdijančio plieno produktus, skirtus suslėgtam orui Atraskite visus nerūdijančio plieno produktus, skirtus suslėgtam orui Atraskite visus nerūdijančio plieno produktus, skirtus suslėgtam orui

ŽARNŲ
BOBINĖS
AVVOLGITUBO
ENROLLADORES
ENROULEURS
SCHLAUCHAUFROLLER

pusla pis 157

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.

PASTABOS

Šio katalogo kopijavimas be leidimo draudžiamas. Pasiliekame teisę keisti savo gaminius, siekdami pagerinti jų savybes.