S serijos
90 galonų
Stacionarus šaldymo rezervuaras

90-S-S-TO



90-S-S-TO-EG10

Gali būti rodomos kai kurios galimos parinktys

„Whitehall" 90-S-S-TO stacionarus šalto vandens rezervuaras Šalto vandens rezervuaro talpa – 90 galon**ų**.

Šalto vandens rezervuaras yra 46 colių ilgio, 24 colių pločio ir 25 colių gylio, pagamintas iš storio 304 tipo nerūdijančio plieno, suvirintas be siūlių ir poliruotas iki satino blizgesio. Šalto vandens rezervuaro kraštas sutvirtintas paslėpta nerūdijančio plieno strypu. Šalto vandens rezervuaro dugnas yra be siūlių, išgaubtas (apvalus), kad būtų galima veiksmingai valyti. Šalto vandens rezervuaras taip pat turi prailgintą nerūdijančio plieno apvalkalą, kuris siekia grindų liniją, kad paslėptų vidinius nuotekų vamzdžius. Yra 2 colių kombinuotas nuotekų pertekėjimo vožtuvas.

Šaldymo rezervuare yra įpylimo antgalis (pateikiamas atskirai), kurį galima sumontuoti vietoje ir naudoti su tiekimo žarna (įsigyjama atskirai). Įpylimo antgalis pagamintas iš chromuoto tvirto žalvario ir turi 3/4 colio NPTI srieginį įvado jungtį. Taip pat pateikiamas srieginis, blizgiai poliruotas nerūdijančio plieno išleidimo vamzdis (2 colių skersmens x 5 colių ilgio x 2"-22 UNE) su chromuotu apdailos žiedu, skirtas padėti prijungti nuotekų vamzdį.

REKOMENDUOJAMOS SPECIFIKACIJOS

Pateikite „Whitehall" stacionarų šalto vandens rezervuarą (nurodykite modelio numerį ir papildomas funkcijas) 90 galonų talpos, 46 colių ilgio x 24 colių pločio x 25 colių gylio. Šalto vandens rezervuaras turi būti pagamintas iš storio 304 tipo nerūdijančio plieno. Konstrukcija turi būti suvirinta be siūlių, o atviros paviršius turi būti poliruoti iki satino blizgesio. Šalto vandens bakas turi turėti sustiprintą kraštą ir būti įrengtas nerūdijančio plieno apvadu, lygiu su grindų linija. Šalto vandens bako dugnas turi būti be siūlių, suapvalintas. Pateikite 2 colių kombinuotą nuotekų pertekėjimo vožtuvą.

*Aktualiausias specifikacijas rasite svetainėje **www.whitehallmfg.com**.*

Perdirbamas produktas

Whitehall Manufacturing®
Manufacturer of Healthcare and Rehabilitation Products since 1946

Sportiniai šalto vandens [redacted]

MODELIO NUMERIS IR PASIRINKTINOS PARINKTYS

Talpa

❑✓ -90 Galonai

Serija

❑✓ S Sporto serija

Tipas

❑✓ -S-TO Stacionarus šaldymo rezervuaras

Priesagos variantai (išsami informacija pateikta skyriuje „Šaldymo rezervuarų variantai")


❑ -AS2 Reguliuojama pakabinama sėdynė


❑ -EG Enviro-Glaze® spalvotas miltelinis dažymas - Nurodykite spalvą: https://www.whitehallmfg.com/enviro-glaze

❑ -LOGO Pateikti logotipai: Komandos, įstaigos, įmonės logotipai

❑ -SDO Atskirasis nuotekų pertekėjimo mazgas

❑ -TTS2 Bakelio viršutinė sėdynė

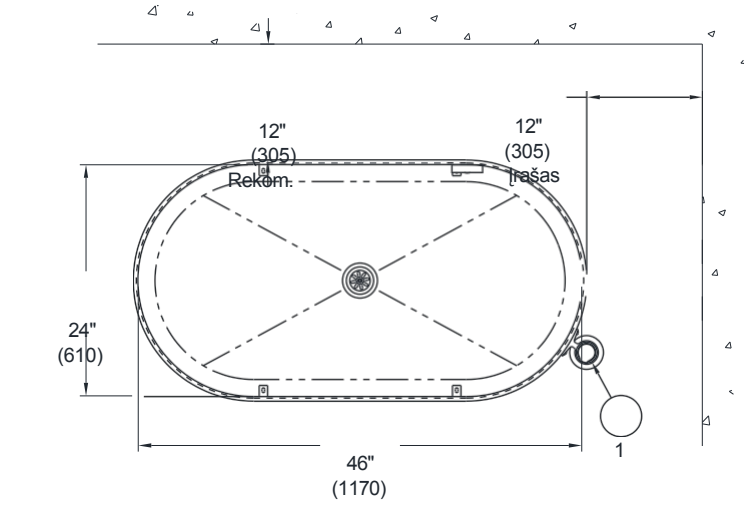

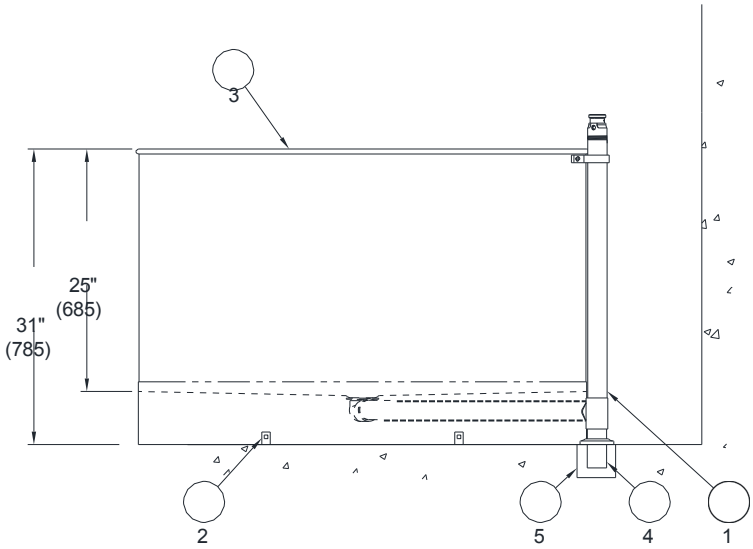

PASTABOS:

1. Kombinuotas nuotekų ir pertekėjimo rinkinys
2. „L" formos laikikliai – (4) po keturis
3. Nerūdijančio plieno šalto vandens bakas
4. 2 colių išorinis skersmuo x 5 colių galinė dalis
5. Kiti gamintojai: grindų nuotekų šuliniai

STACIONARIOS 90-S-S-TO SERIJOS ŠALDOMOJO TANKAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

Visi matmenys yra nominalūs ir gamintojas gali juos keisti be išankstinio įspėjimo.
„Whitehall" neprisiima jokios atsakomybės už neteisingų ar pasenusių duomenų naudojimą © „Whitehall Manufacturing", „Morris Group International" narė.
Naujausias specifikacijas rasite svetainėje ***www.whitehallmfg.com***.

PASIRINKIMO SANTRAUKA IR PATVIRTINIMAS GAMYBAI

Modelio numeris ir pasirinkimai_____ Kiekis_____

Įmonė_____ Data_____

Kontaktinis asmuo_____ Pavadinimas_____

Gamybos patvirtinimas/parašas_____