220V / 50 Hz

RŪKO PURKŠTUVAS (ULV-FOGGER)

su 10 litrų baku ir kuprine

Instrukcija



Pratarmė:

Labai svarbu, kad bet kuris šio gaminio operatorius perskaitytų ir suprastų šį vadovą prieš pradėdamas naudoti gaminį. Jei reikia papildomos pagalbos, susisiekite su pardavėju arba mūsų įmone tiesiogiai. Mes nesame atsakingi už bet kokį nelaimingą atsitikimą dėl netinkamo veikimo.

1. **220V purkštuvo (ULV - FOGGER)) naudojimas:**
   Purkštuvas turi didelio efektyvumo, smulkių lašelių, ilgo purškimo diapazono, didelio našumo variklio palaikymo, stabilaus našumo, patikimumo ir ilgaamžiškumo privalumus. Jis specialiai sukurtas purkšti dideles atviras zonas. Jis taip pat gali būti naudojamas visuomenės sanitarijai ir dezinfekcijai, pavyzdžiui, oro uostuose, dokuose, viešbučiuose, restoranuose, ligoninėse, viešajame transporte, teatruose ir bendruomenėse. Kiti naudojimo būdai yra dezinfekavimas ir sterilizavimas bei sveikatos ir epidemijos prevencija maisto perdirbimo, farmacijos įmonėse ir gyvulininkystės pramonėje.

2. **Produkto konstrukcija: iliustracija - (6 psl.)**

3. **Įspėjimas vartotojams:**
   a. Negalima purkšti labai toksiškų pesticidų, neskiestų pesticidų, uždraustų pesticidų ir specialias chemines medžiagas. Naudojant pesticidus, būtina laikytis pesticidų gamintojų pateiktų saugos instrukcijų.
   b. Saugumo sumetimais **cheminių medžiagų bakas negali būti užpildytas degiomis ir sprogiomis, labai lakiomis specialiomis cheminėmis medžiagomis, tokiomis kaip benzinas, alkoholis, fenilacetonas ir kt.** Negalima naudoti nei labai korozinio skysčio, pvz., šarminio natrio chlorido tirpalo, druskos rūgšties ir kt., nes jie gali sužeisti, sukelti gaisrą ar kitus incidentus. (Įspėjimas: laikykite mašiną sausą - nelieskite maitinimo jungiklio šlapiomis rankomis, kad išvengtumėte elektros smūgio.)
   c. Laikykitės atsargumo priemonių ir atkreipkite dėmesį, kad operatorius turi dėvėti tinkamą PPE, pvz., pirštines, akinius, kvėpavimo kaukę ir apsauginius batus.
   d. Mašiną gali naudoti tik asmuo, kuris perskaitė vadovą ir visiškai suprato saugos priemones bei įspėjimus. Operatorius negali naudoti mašinos, jeigu:
      i. Jeigu yra apkvaitęs.
      ii. Nėra pilnametis.
      iii. Jeigu tik ką pabandė dirbti, ar nepakankamai išsimiegojęs.
      iv. Neturi žinių apie mašiną

4. Naudojant 220V purkštuvą:

a. Paruošimas: prijunkite prie maitinimo; įjunkite maitinimo jungiklį, kad patikrinkite, ar variklis veikia tinkamai; po filtravimo įpilkite cheminę medžiagą filtro piltuvu, sandariai prisukite bako dangtį.
b. Variklio paleidimas: įjunkite maitinimo jungiklį (ON), nustatykite purškimo tūrį pagal atitinkamą lygį, tada pradėkite purkšti.
c. Variklio sustabdymas: Pakelkite purškimo antgalį aukščiau nei cheminių medžiagų bako, išjunkite maitinimo jungiklį (OFF), laikydami nuspaustą 2-3 sekundes. Leiskite vamzdyje likusiam skysčiui subėgti į rezervuarą, kad būtų išvengta cheminių medžiagų prasiliejimo ar patekimo atgal į vamzdį, kas gali sukelti žalą varikliui. Galiausiai išjunkite reguliavimo veržlę, kad kitą kartą, įpildami skysčio, išvengtumėte cheminio nutekėjimo.
d. Naudojant purkštuvą, didelės spartos dujos /aerozolio srautas gali sukelti pistoleto ir vamzdžio įkaitimą, tai yra normalus poveikis.

5. Naudojimas:

a. Maitinimo įtampa turi atitikti mašinos reikalavimus.
b. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra surištas/ užspaustas; Nedaleiskite laido lūžimo ir elektros srovės nutrūkimo; Venkite aštrių daiktų, kurie gali subraižyti kabelio izoliacijos sluoksnį, nes tai gali sukelti elektros srovės nuotėkį.
c. Nelaikykite vamzdžio sulankstyto ir jo neleiskite jam trintis, venkite metalinių ar kitų aštrių daiktų, vamzdžio pradūrimo.
d. Neįjunkite ir neišjunkite maitinimo jungiklio dažnai, nes jis gali pažeisti jungiklį ir variklį. Jei naudojant mašiną yra kokių nors nenormalių garsų, nedelsdami išjunkite, išjunkite maitinimą ir susisiekite su profesionaliu remontininku.
e. Jei purkštuvas nebus naudojamas ilgą laiką, esant didelei drėgmei arba karštam ir lietingam sezonui, jis visada turėtų būti įjungtas, kad būtų pašalinta drėgmė ir išvengta vidinės korozijos pažeidimo.
f. Jei purkštuvas nebus naudojamas ilgą laiką, laikykite jį sausoje ir vėsioje vietoje ir neleiskite vaikams žaisti su mašina.
g. Laikykite mašiną sausai ir, kad išvengtumėte elektros smūgio, šlapiomis rankomis nelieskite maitinimo jungiklio.
h. Kai į mašiną pilamos skystos cheminės medžiagos, atlikite tai atsargiai ir stenkitės jo nesandariai.
i. Panaudojus chemines medžiagas, aparatas turi būti nuplaunamas vandeniu. Jei purškiate herbicidą, pridėkite ploviklio, kad jį visiškai išvalytumėte. Baigęs purškimą, purkštuvą reikia išvalyti ir laikyti vėsioje sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginės saulės šviesos.


Techninė specifikacija:

Modelis			**AKD-10A**
Bako talpa			10 l (2.6 Gal)
Bakas su kuprine			taip
Grynasis svoris			4,1 kg
Bruto svoris			4,9 kg
El. srovė			220V / 50 Hz
Variklio galia			1200 W
Purškimo dalelių dydis			0- 50 mikronų
Maks. srautas			750 ml/min.
Horizontalus purškimo padengimas			5 – 6 metrai
Vertikalus purškimo padengimas			1,5 – 2 metrai
Pakuotės svoris + dydis:			5,9 kg; H 51cm I 45 cm P 25 cm



rankena su pagrindiniu jungikliu ir purškimo reguliavimo rankenėle

Problema	Priežastys	Tirpalas
Ventiliatorius neveikia.	1. Maitinimo kištukas yra atlaisvintas, neįjungtas, pažeistas elektros laido varinis laidas. 2. Maitinimo jungiklio gedimas. 3. Variklio gedimas. 4. Variklio angliniai šepetėliai nešvarūs r arba nusidėvėję.	1. Patikrinkite maitinimo kištuką, kištukinį lizdą arba maitinimo laidą. 2. Patikrinkite arba pakeiskite maitinimo jungiklį. 3. Patikrinkite ir pataisykite variklį. 4. Patikrinkite arba pakeiskite variklio šepetėlius.
Mašina veikia, bet purškimas neveikia.	1. Cheminis vamzdis arba vožtuvas yra užblokuotas. 2. Cheminis vamzdis arba bako pripučiamas vamzdis yra sulankstytas. 3. Cheminis vamzdelis perkirstas. 4. Oro įleidimo anga užblokuota.	1. Išvalykite arba pakeiskite cheminį vamzdelį arba vožtuvą. 2. Patikrinkite ir pataisykite cheminį vamzdelį arba bako pripučiamą vamzdelį. 3. Pakeiskite cheminį vamzdelį. 4. Išvalykite ir išvalykite oro įleidimo angą.
Purškia su pertrūkiais arba nedideliu srautu.	1. Cheminis vamzdelis užblokuotas. 2. Cheminis vamzdis yra sulankstytas. 3. Cheminis vamzdelis yra pažeistas. 4. Cheminis vamzdelis nusimovėto.	1. Išvalykite cheminį vamzdelį. 2. Pataisykite cheminį vamzdelį. 3. Pakeiskite cheminį vamzdelį. 4. Iš naujo užmaukite cheminį vamzdelį.
Nenormalūs garsai iš mašinos.	1. Oro įleidimo anga užblokuota. 2. Variklio guolis yra pažeistas arba nudilo anglies šepetėliai.	1. Išvalykite ir išvalykite oro įleidimo angą. 2. Pataisykite arba pakeiskite variklį.
Prastas purškimas, purkštukas varva.	1. Per daug atsukta veržlė. 2. Oro įleidimo anga užblokuota.	1. Priveržkite reguliavimo veržlę. 2. Išvalykite oro įleidimo angą.
Purkštuvo temperatūra per aukšta.	1. Mašina buvo naudojama per ilgai. 2. Maitinimo įtampa neatitinka leidžiamos. 3. Oro įleidimo arba išleidimo angos yra užblokuotas. 4. Variklis yra rimtai pažeistas.	1. Kurį laiką nustokite dirbti. 2. Pasirinkite tinkamą įtampą. 3. Išvalyti 4. Pataisykite arba pakeiskite variklį.

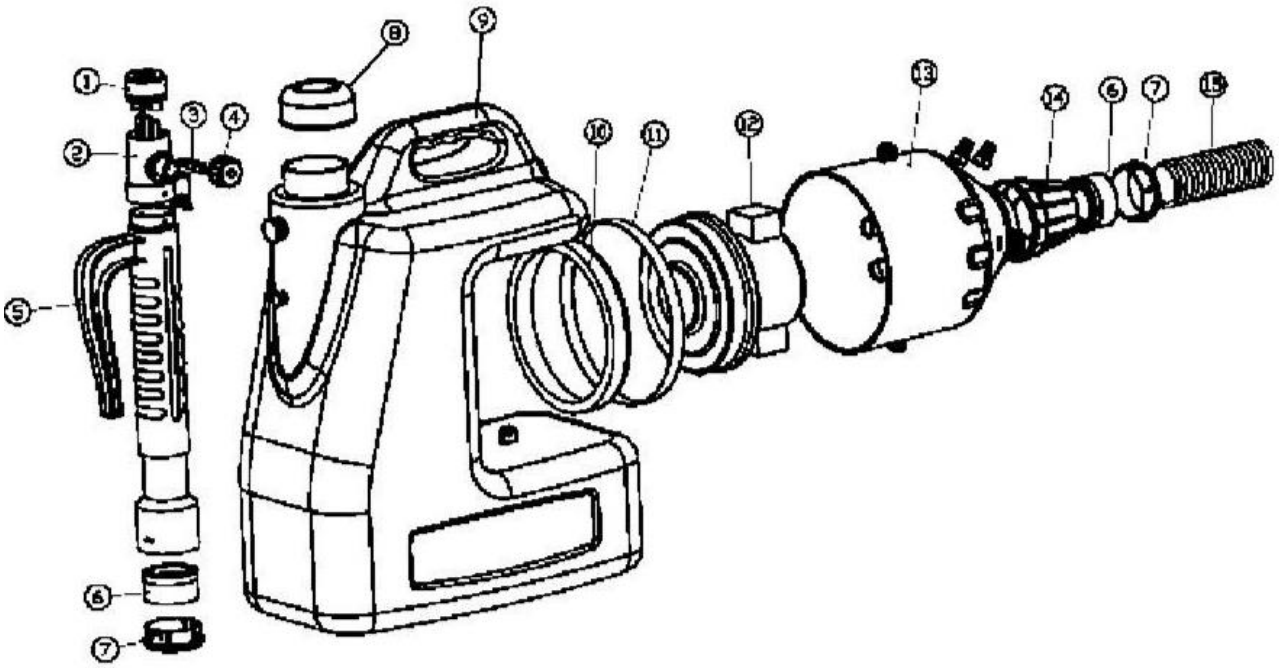

Numeris	DALIES PAVADINIMAS	
1	Varpelis	
2	Jungiklio korpusas	
3	Perjungimo šerdis	
4	Reguliavimo veržlė	
5	Rankena	
6	Vamzdžių sandarinimo poveržlė	
7	Vamzdžio laikiklis	
8	Bako dangtelis	
9	Cheminių medžiagų bakas	
10	Variklio sandariklio poveržlė	
11	Tvirtinimo žiedas	
12	Motoras	
13	Variklio dangtelis	
14	Vamzdžių jungtis	
15	Vamzdžio	
16	Oro įleidimo anga	
17	Vandens/ purškimo išleidimo anga	
18	Maitinimo jungiklis	

Elektrinis rūko purkštuvas struktūra Iliustracijos