VIENOS KAMEROS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS VIENA FUNKCIJA PN10/16

TECHNINIS PASAS

VIENOS KAMEROS VIENOS FUNKCIJOS ORO IŠLEIDIMO VOŽTUVAS PN10/16

PVS4140S


APRAŠYMAS

TECOFI oro išleidimo vožtuvai naudojami oro kišenėms išsiurbti arba išvalyti vamzdžiuose, kad pagerintų ir užtikrintų skysčių cirkuliaciją.





Skysčiai: vanduo, nuotekos, suderinami skysčiai.




BENDROSIOS SAVYBĖS

Matmenys: DN25.

- Korpusas dengtas milteliniu epoksidiniu būdu - 250 µ storio pagal DIN 30677.
- Moteriška BSP jungtis pagal ISO 228-1.

KONSTRUKCIJA

Poz.	Aprašymas	Medžiaga
1	Korpusas	Kietasis ketus GGG40
2	Dangtis	Kietasis ketus GGG40
3	Plūdė	ABS
4	Vožtuvo išėjimas	ABS
5	Sėdynės tarpiklis	NBR
6	Kištukas	ABS
7	O žiedas	NBR



DIMENSIJOS

DN				
mm	colis	A	L	Svoris (kg)
25	1"	140	155	5.00


DARBO SĄLYGOS

Didžiausia darbinė temperatūra: +80 °C Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar

GAMINIO PATVIRTINIMAI

EAC

Srauto pajėgumas

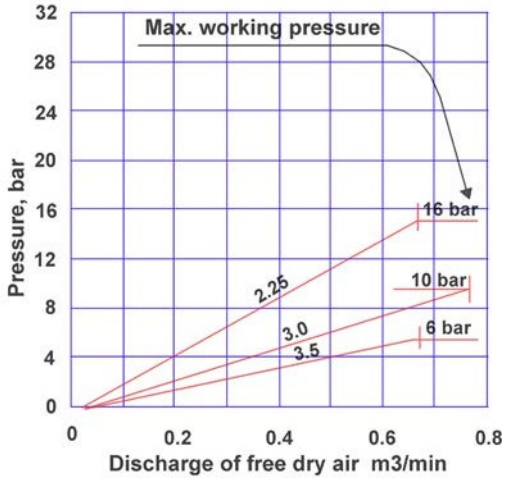

Nuotraukos ir techninio meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

PVS4140S_EN // Réalisé le 28/09/2022 // Version A