Nerūdijančio plieno automatinis pisuaras SLPN 10E




SLPN 10E

Charakteristikos

- **apsaugotas nuo vandalizmo**
- nerūdijančio plieno sieninis pisuaras su integruota infraraudonųjų spindulių elektronika
- galinis montavimas naudojant montavimo plokštę ir specialius varžtus
- sistema reaguoja į naudotojo buvimą priešais pisuarą ne didesniu kaip 0,7 m atstumu, minimalus buvimo laikas aktyviame diapazone - 7,5 s
- sistema išplaunama naudotojui išėjus iš aktyvaus diapazono
- reguliuojamas praplovimo laikas 0,5-15,5 s
- parametrų reguliavimas nuotolinio valdymo pulteliu SLD 03
- automatinis higieninis praplovimas po 24 valandų nenaudojimo
- akumuliatoriaus talpos stebėjimas (modeliams su indeksu B)
- medžiaga nerūdijantis plienas AISI 304 (1.4301)
- šukuota apdaila

Matmenys

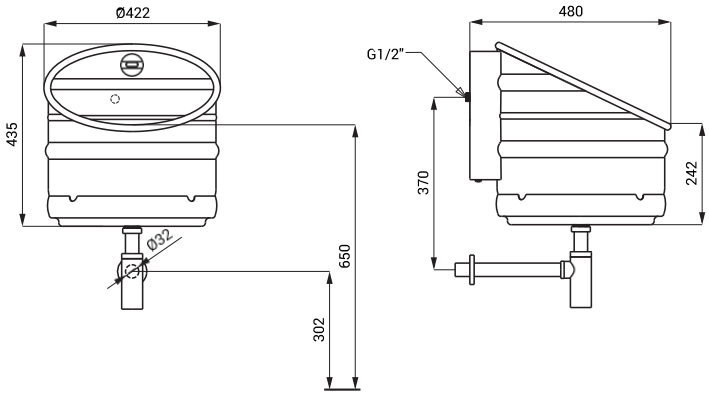

* kai pisuaro priekinio krašto aukštis yra 650 mm nuo grindų

Techninė specifikacija

Matmenys	
▪ SLPN 10E	480 x 435 mm
▪ SLPN 10EB	480 x 435 mm
Svoris	
▪ SLPN 10E	10,6 kg
▪ SLPN 10EB	13 kg
Darbinė įtampa	
▪ SLPN 10E	24 V NUOLATINĖ SROVĖ
▪ SLPN 10EB	6 V
Maitinimo įvestis	
▪ veikia 24 V nuolatinės srovės įtampa	7 W
▪ veikia 6 V įtampa	3 W
Akumuliatoriaus veikimo laikas	
▪ 4 vnt. AA šarminės baterijos 1,5 V, 2700 mAh	maždaug 2 metai AA, (100 panaudojimų per dieną)
Aktyvus diapazonas	0,0,75 m
Rekomenduojamas srauto slėgis	0,,6 MPa
Srauto greitis	12 l/min. (inf. duomenys)
Vandens įvadas	išorinis sriegis G 1/2"

Tiekimo specifikacija

SLPN 10E - Tiekimo Nr. 91109 **SLPN 10EB - Tiekimo Nr. 91105**	Nerūdijančio plieno pisuaras su praplovimo galvute ir elektronika, elektromagnetinis vožtuvas, kampinis vožtuvas su filtru, jungiamosios žarnos, montavimo rinkinys, sifonas, 4 vnt. AA šarminis 1,5 V, 2700 mAh akumuliatorius su akumuliatoriaus dėklu (SLPN 10EB)

Rekomenduojami priedai

SLZ 01Y -	**Tiekimo Nr. 05012**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti ne daugiau kaip. 5 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 01Z -	**Tiekimo Nr. 05011**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas veikti maks. 9 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 04Y -	**Tiekimo Nr. 05042**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis DIN bėgiui, skirtas ne didesniam kaip 5 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 04Z -	**Tiekimo Nr. 05041**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas naudoti ne daugiau kaip 2 vnt. 9 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 04X -	**Tiekimo Nr. 10049**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas naudoti ne daugiau kaip 1 vnt. 15 vnt. praplovimo įrenginių
SLZ 06 -	**Tiekimo Nr. 05060**	24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, skirtas ne daugiau kaip 1 vnt. 1 vnt. praplovimo įrenginio
SLD 0 3-	**Tiekimo Nr. 07030**	Nuotolinio valdymo pultas parametrams reguliuoti
SLR 10 -	**Tiekimo Nr. 08100**	Nerūdijančio plieno pisuarų su įmontuotu praustuvu arba nerūdijančio plieno montavimo rėmas praustuvai
SLA 36 -	**Tiekimo Nr. 06360**	4 vnt. šarminių baterijų rinkinys AA 1,5 V, 2700 mAh (modeliams su indeksu B)