MAIŠYMO MAŠINOS

Laboratoriniai maišytuvai

MLH









WAMGROUP®

MAP®

IDEALUS SPRENDIMAS BET KOKIAM PRODUKTUI AR PROCESUI KURIANT IR MAŽOS APIMTIES GAMYBAI

MLH yra labai efektyvus ir itin universalus laboratorinis maišytuvas. Tyrimų institutuose ir įvairių pramonės šakų bandymų laboratorijose MLH maišytuvas siūlo plačias galimybes procesų įgyvendinamumo bandymams. Be to, jis idealiai tinka mažos apimties gamybai.

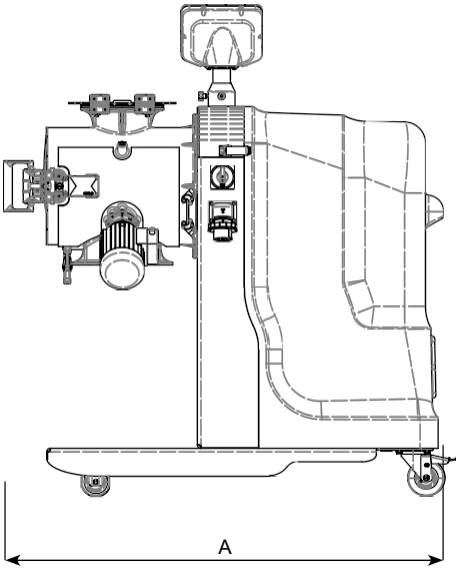
Mašina susideda iš laisvai stovinčio pavaros bloko su integruotu dažnio keitikliu, lengvai keičiamo horizontalaus maišymo veleno, sumontuoto ant pavaros galo, ir keičiamos maišymo kameros su įleidimo ir išleidimo angomis.

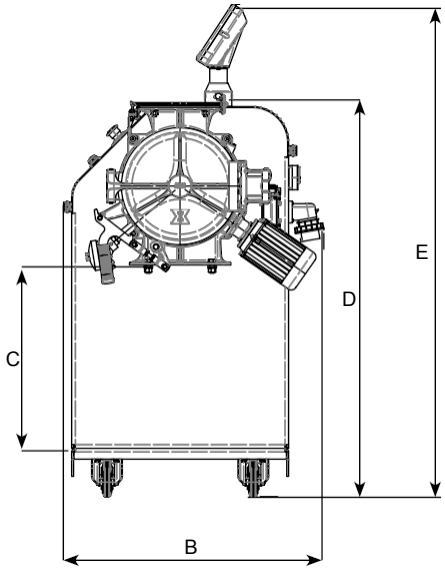
MLH laboratorinis maišytuvas veikia pagal mechaniniu būdu generuojamo fluidinio sluoksnio proceso principą.





Bendrieji matmenys





Modelis	A	B	C	D	E	KG	Maks. talpa vienam partijos kiekiui (l)
MLH 06	1 100	720	530	1 080	1 115	294	4,8
MLH 12	1 300	720	530	1 080	1 360	312	9,6
MLH 30	1 220	720	510	1 110	1 360	323	24
MLH 50	1 470	720	510	1 110	1 360	344	40,0

Matmenys mm

Privalumai

- ✓ Aukštos kokybės mišiniai per labai trumpą maišymo laiką
- ✓ Nėra produkto gedimo ar pažeidimo
- ✓ Visos maišymo kameros vidinės dalys lengvai prieinamos
- ✓ Lengvai keičiamas horizontalus maišymo velenas
- ✓ Maksimalus naudojimo ir priežiūros paprastumas
- ✓ Idealiai tinka produktų ir procesų kūrimui
- ✓ Puikiai tinka mažos apimties gamybai

Techninės savybės

- Kameros tūris: 6–50 litrų (0,2–1,8 kubinio pėdo)
- Darbinis tūris: min. 1,2 litro (0,04 kubinio pėdo), maks. 40 litrų (1,4 kubinio pėdo)
- Elektros variklis valdomas dažnio keitikliu (galima nustatyti veleno greitį nuo 70 iki 270 aps/min)
- Galima rinktis iš 304L / 316L nerūdijančio plieno
- Prijunk ir naudok





1. Liečiamasis ekranas su integruota valdymo ir administravimo programine įranga (pasirenkama)




2. Keliama kameros prieigos durelė
3. Stalo konstrukcija arba laisvai stovinti, sumontuota ant ratukų
4. Mišrių produktų parduotuvė


Maišymo įrankiai


Arklas


Peilis


Juosta


Dantytas plūgas


Dantytas peilis

Pasirinkimai


Šildymo apvalkalas


Peilis + tulpės tipo smulkintuvas


Padavimo bunkeris


Skysčio įpurškiklis


Liečiamasis ekranas

Pritaikymas





Pramonės



Farmacija



Kosmetika



Chemikalai



Mineralai



Maisto perdirbimas



Gyvūnų pašarų malimas



Statybinės medžiagos



Antrinės baterijos pramonė



WAMGROUP®

WAM®

TOREX®

MAP®

EXTRAC®

RONCUZZI®

FLITECH®

SILOFAB™

CHIOR®

SEPCOM

SPECO®

SAVI

SAVECO®

MAP®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com

Teisės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.

2023 m. rugpjūtis

063001462

Ši brošiūra buvo redaguota platinimui Europos Sąjungos šalyse.