MAIŠYMAS I

MESC

Nuolatinio veikimo dviejų velenų mentiniai maišytuvai









WAMGROUP®

MAP®


MESC

Nuolatiniai dviejų velenų plaktuviniai maišytuvai

MESC tipo dviejų velenų mentiniai maišytuvai (MESC-UM kaip kondicionierius su skysčio įpurškimu) yra įrengti dviem lygiagrečiais priešingomis kryptimis besisukančiais susikabinančiais mentiniais velenais. Reguliuojamas maišymo mentų pasvirimo kampas leidžia puikiai prisitaikyti prie skirtingų medžiagų savybių ir įvairių maišymo procesų reikalavimų.

MESC tipo dvigubo veleno mentiniai maišytuvai naudojami milteliams maišyti, dumblo granuliavimui ir neutralizavimui, taip pat milteliams (dulkių), pelenams ar dumblo kondicionavimui.

Bendrieji matmenys

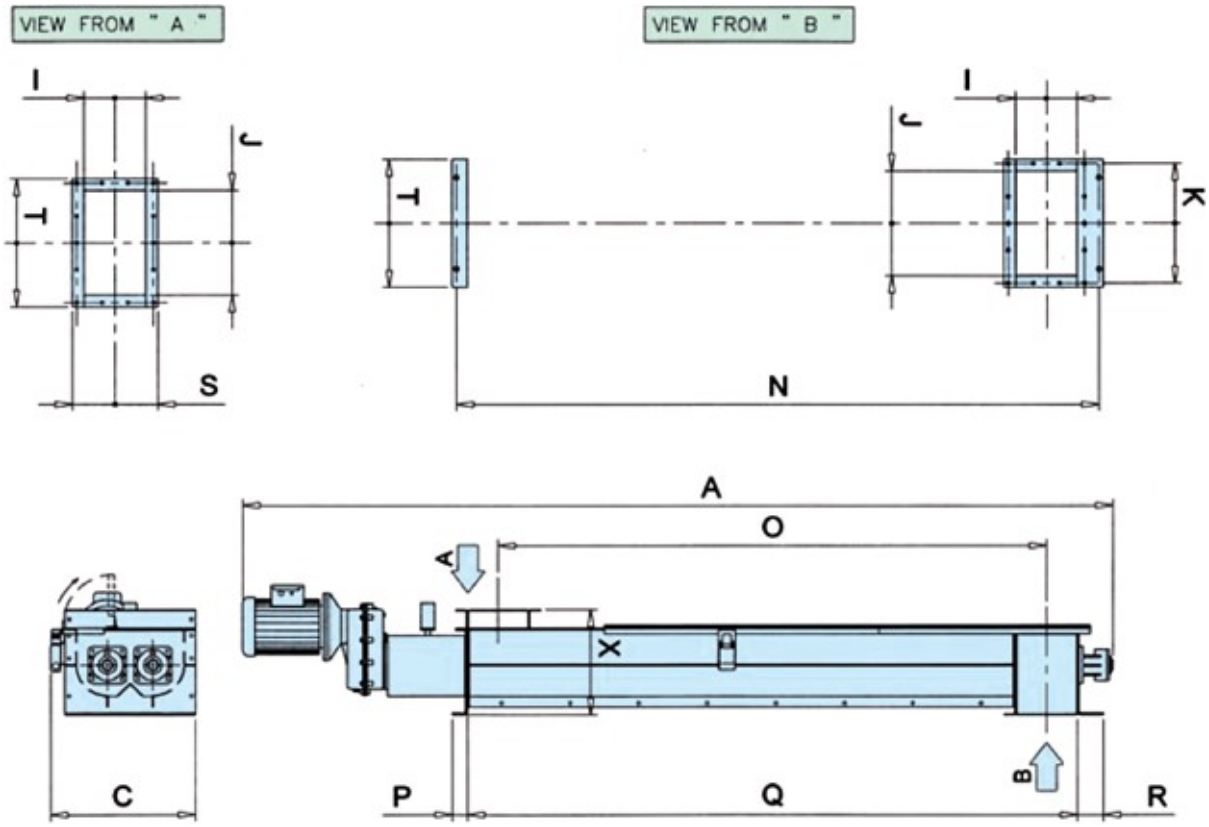

TIPAS	A	B	C	I	J	K	N	O	P	Q	R	S	T	X	Inst. galia		Maišymo talpa	kg
MESC200	3 180	522,5	528	225	390	445	2 349	2 003	56	2 228	96	311	476	390	2,2	3	2	400
MESC300	4 414	742,5	755	325	595	655	3 439	3 004	70	3 329	100	433	703	540	4	7,5	5	700
MESC400	5 181	922,5	905	425	745	815	4 083	3 504	80	3 929	134	533	853	675	7,5	11	10	870
MESC500	5 934	1 147,5	1 130	525	950	1 027	4 679	4 004	90	4 529	120	653	1 078	870	15	18,5	21	1 050
MESC700	5 153	1 095	1 645	725	1 325	1 425	4 075	3 000	150	3 875	150	885	1 485	1 095	18,5	22	50	1 235


Matmenys mm

Kondicionavimo įrenginys su purkštukais ir valdymo vožtuvais



Privalumai

- **Lengva valyti;**
- **Lengvas ir greitas montavimas;**
- **Minimalus nusidėvėjimas/mažos priežiūros išlaidos;**
- **Reguliuojami maišymo mentės;**
- **Patraukli kaina.**

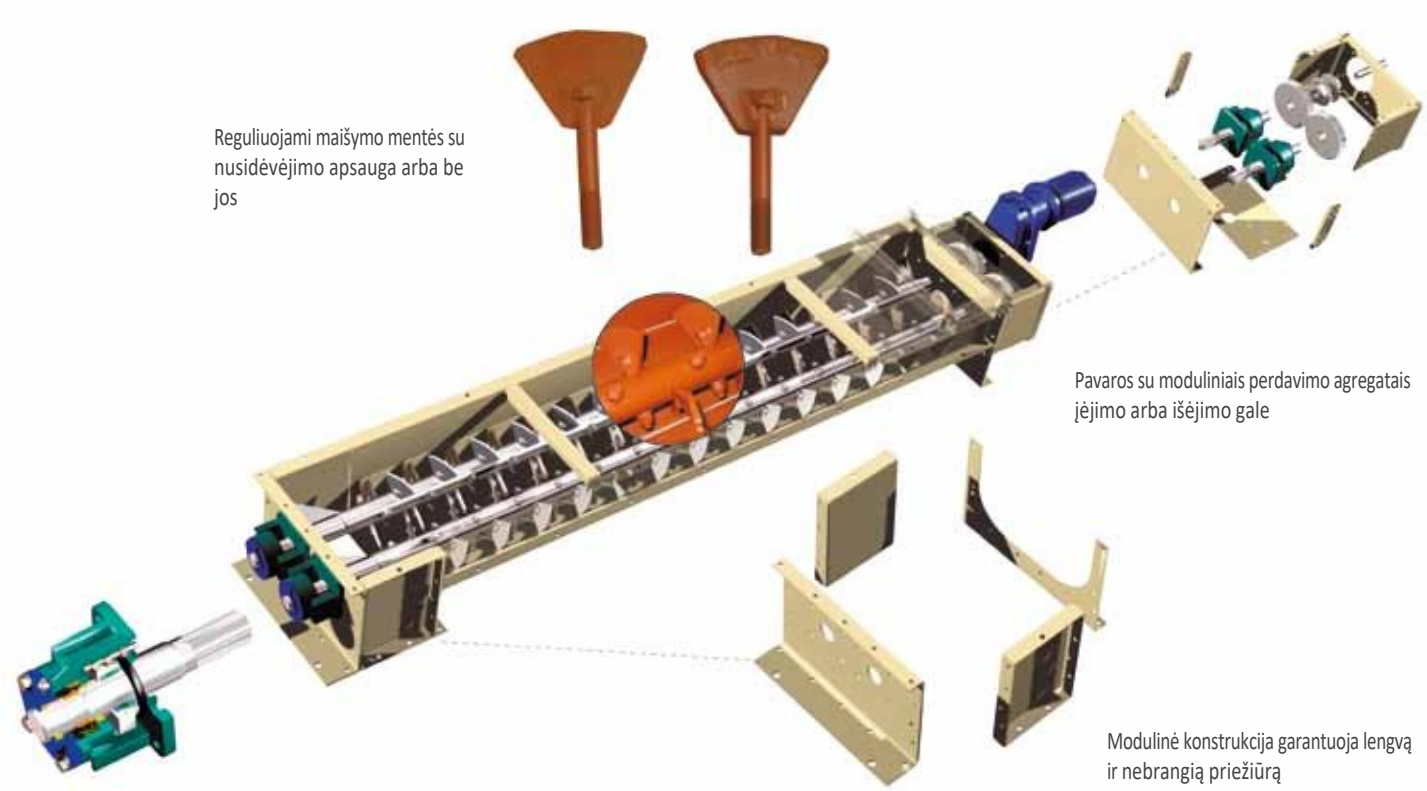

Reguliuojami maišymo mentės su nusidėvėjimo apsauga arba be jos

Pavaros su moduliniais perdavimo agregatais įėjimo arba išėjimo gale

Modulinė konstrukcija garantuoja lengvą ir nebrangią priežiūrą

Flanšinės galinės guolių sąrankos su išoriniais guoliais ir reguliuojamais sandarikliais, įskaitant oro išpūtimo galimybę



Pritaikymas




Liejyklos



Asfalto perdirbimas



Plieno gamyklos

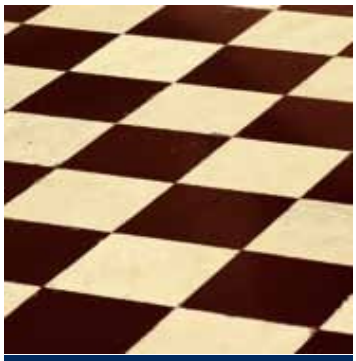

Keramikos pramonė



Karjerai ir kasyklos



Trąšos



Dumblo kondicionavimas



Biogas



WAMGROUP®

WAM® FLITECH® MAP® EXTRAC® SPECO® TOREX® OLI® RONCUZZI® TECNO CM

MAP®

UNI EN ISO 9001
Certified Company

www.wamgroup.com

063002371 2013 m. balandis Teisės į techninių specifikacijų keitimą saugomos.