
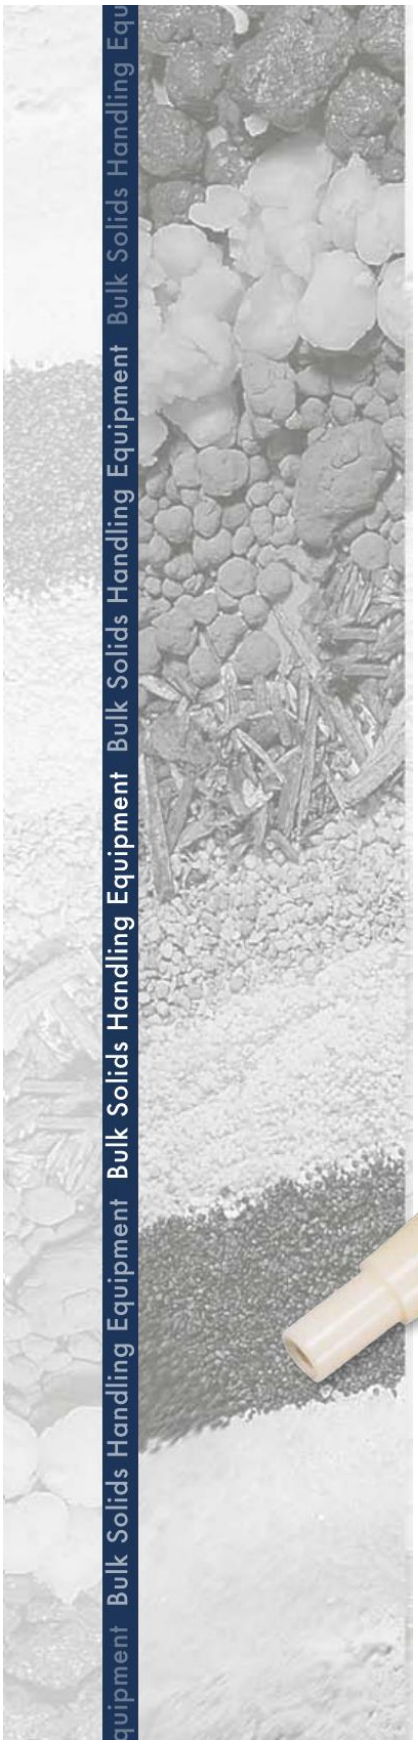


MBW
Tūrinis mikro partijų tiektuvas „FLEXFLO“

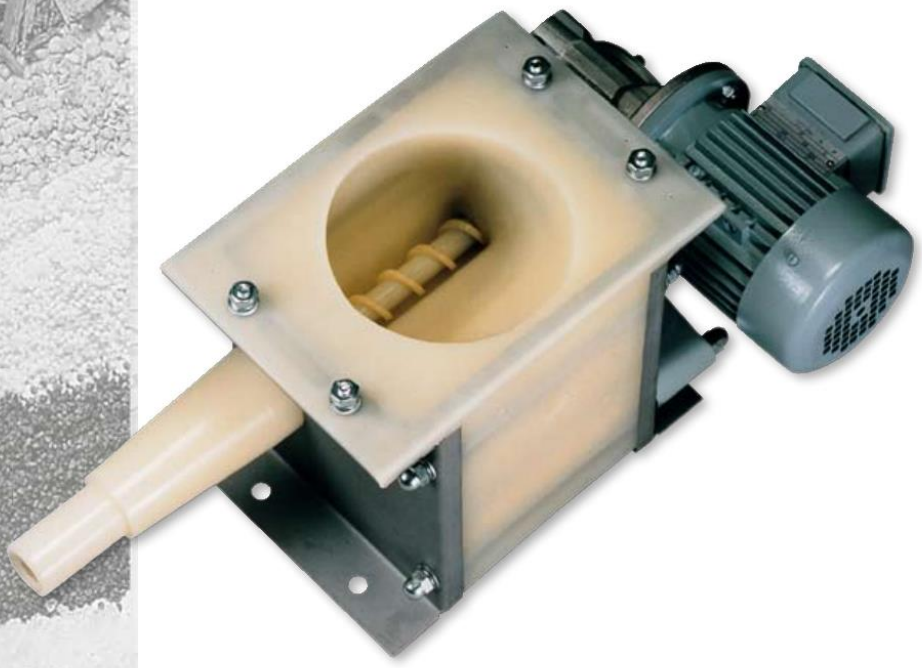

WAMGROUP


WAM

MBW Mikropartijų tiektuvai monoblokiniai.
Produkto įpylimo piltuvo vidinės dalys padengtos medžiagomis, prie kurių produktas neprilimpa.

Gali būti su pneumatine savaiminio išsivalymo sistema.


Vidinių paviršių ir sienų geometrija sukonstruota taip, kad būtų lengvai transportuojamos net sunkiai byrančios medžiagos.


Pneumatinė savaiminio išsivalymo sistema suspausto oro pagalba užtikrina piltuvo išvalymą.

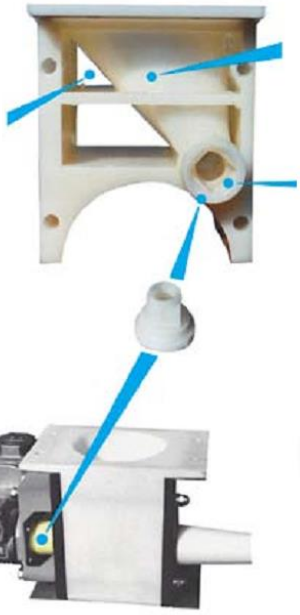

Sandarikliai su keliai žiedais.

Į išorę iškištas išleidimo vamzdis.

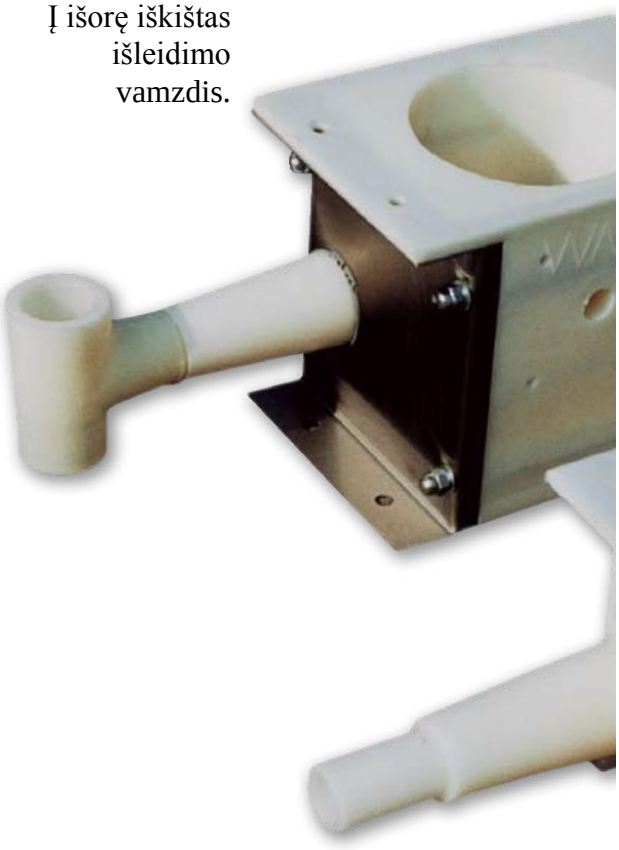

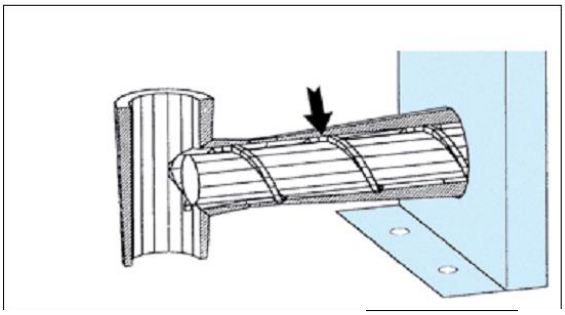

Minimalus tarpas tarp šneko sparnų ir korpuso.


Pažangi transportavimo technologija

MBW 015	**MBW 042**	**MBW 073**
Našumas prie 1 apsukos per min.		
0,05 dm^3/val.	0,64 dm^3/val.	7,40 dm^3/val.


Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment

MBW

Šnekas pagamintas iš nelipnios medžiagos SINC®EX; smailios forma; vientisas su centriniu vamzdžiu; su fiksuotais sparnais ir vienodu kampu iki veleno ir korpuso, kad išvengti medžiagų prilipimo.

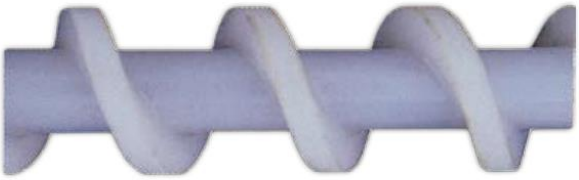


Priedai ir papildymai

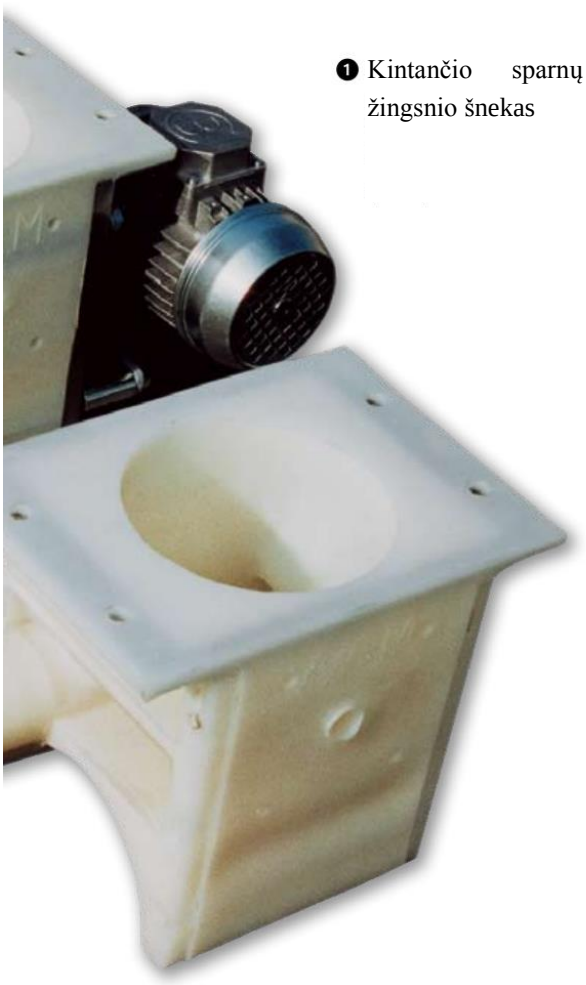

❶ Kintančio sparnų žingsnio šnekas

❷ Gaubtas padengtas SINC® AL (naudojamas sausam maistui).

❸ Apvalus padavimo kūgis su maišytuvu.




❺ Pneumatinis aktyvatorius.



❻ Mechaninė ranka jungiama pavara.



MBV

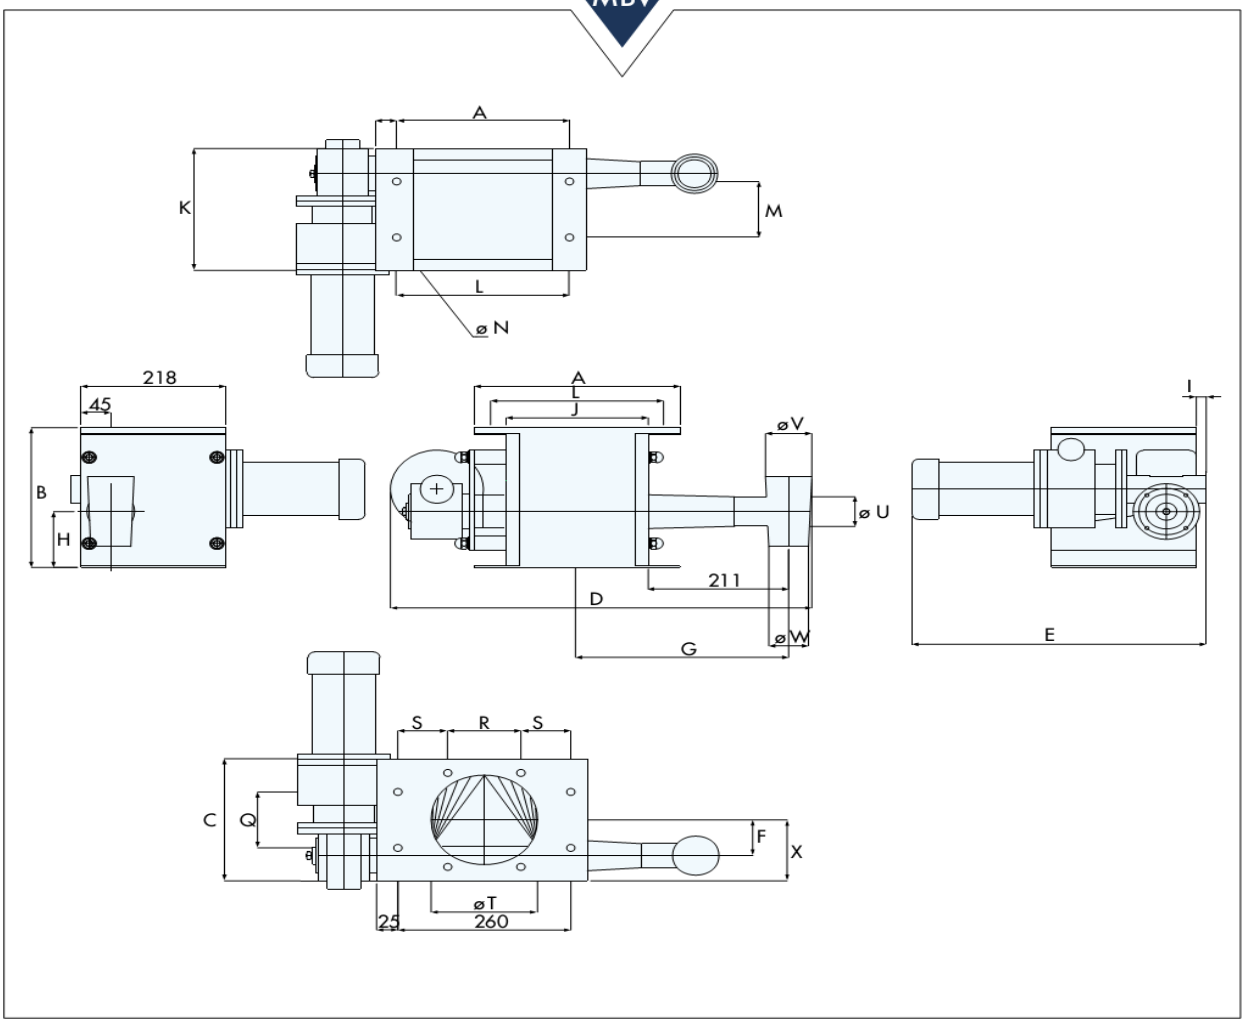

MBW	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
015	155	134	150	/	211	32.5	/	54	26	103	133	1+1/2''	130
042	302	250	215	642	312	62.5	327.5	100	15	209	260	2''	100
073	470	415	390	920	390	144.5	465.5	135	/	376	410	2+1/2''	305

MBW	N	P	Q	R	S	Ø T	Ø U	Ø V	Ø W	X	Z	Y	O	kg
015	6.5	10	45	130	0	80	15	/	/	77.0	12.5	32.0	10.0	8
042	12.5	21	100	260	0	160	42	70	60	107.5	21.0	57.5	57.5	19
073	12.5	30	2 x 132.5	2 x 122.5	85.5	300	76	130	120	201.0	112.5	62.5	42.5	85

TOR. 1100 07/08 Rights reserved to modify technical specifications

Further Products - Weitere Produkte - Autre production - Altra produzione

TOR. 310

TOR. 1100

TOR. 500

TOR. 900

TOR. 941

TOR. 600

TOR. 320

WAM®